

---

## NH-Sicherung Typ 1, 2, 3, 1100V, Kennmelder

---

NH-Sicherung, Typ 1 (63A - 160A), Typ 2 (200A – 250A), Typ 3 (315A), 1100V DC, Baugrößen 1, 2, 3, 10 kA DC Schaltvermögen, nach IEC 60269-2, 60269-4

**Einsatzbereiche:** NH-Sicherungen werden in Hausanschlusskästen von Einfamilienhäusern für den Anschluss an das Stromnetz und alle höheren Leistungen bei Niederspannung verwendet, um diese abzusichern.

**Conrad 520087 ESKA NH111002063**



Bild 1

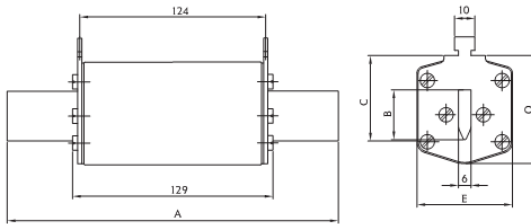


Bild 2


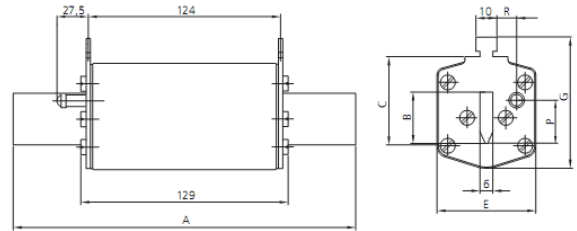


Bild 3

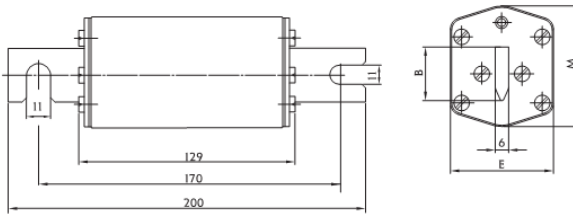

Größe	Dimensions [mm]								
	A	B	C	E	G	P	R	M	O
1	194	24	40	46	61,5	20,5	13,7	50	46
2	209	30	48	54	71	27,3	16,2	59	54
3	209	37	60	64	82	35,6	17,0	70	64