

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-MS 230 IT ST - 2807599

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Hochleistungsvaristor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 230 V AC (IT-System)

Produkteigenschaften

- ✓ 1-kanalige, schienenmontable Schutzgeräte
- ✓ Basiselement mit / ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt
- ✓ Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
- ✓ Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker
- ✓ Mechanische Kodierung aller Steckplätze
- ✓ Bestehend aus Basiselement und Stecker



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918075286

Technische Daten

Maße

Höhe	52,4 mm
Breite	17,7 mm
Tiefe	54,5 mm
Teilungseinheit	1 TE

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 %

Allgemein

Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	schwarz

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-MS 230 IT ST - 2807599

Technische Daten

Allgemein

Normen für Luft- und Kriechstrecken	DIN VDE 0110-1
Normen für Luft- und Kriechstrecken	IEC 60664-1
Normen für Luft- und Kriechstrecken	VDE 0675-6
Montageart	auf Basiselement
Bauform	Tragschienenmodul zweiteilig steckbar
Polzahl	1
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision:	ab SW-Rev. 1.10
Meldung Überspannungsschutz defekt	optisch
Wirkungsrichtung	1L-N/PE

Schutzschaltung

IEC Prüfklasse	II
IEC Prüfklasse	T2
EN Type	T2
Nennspannung U_N	230 V AC
Höchste Dauerspannung U_c	385 V AC
U_T (TOV-fest)	415 V AC (5 s)
Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
Schutzleiterstrom I_{PE}	$\leq 0,25$ mA
Standby-Leistungsaufnahme P_c	≤ 175 mVA
Ableitstoßstrom I_{max} (8/20) μ s maximal	40 kA
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μ s	20 kA
Blitzprüfstrom (10/350) μ s, Stromscheitelwert I_{imp}	3 kA
Energieabsorption (2ms) maximal	800 J
Schutzpegel U_p	$\leq 1,8$ kV
Restspannung	$\leq 1,35$ kV (bei 5 kA)
Restspannung	$\leq 1,8$ kV (bei I_n)
Restspannung	$\leq 1,3$ kV (bei 3 kA)
Ansprechzeit	≤ 25 ns
Erforderliche Vorsicherung maximal bei Stickleitungsverdrahtung	125 A (gG)
Kurzschlussfestigkeit I_p bei maximaler Vorsicherung (effektiv)	25 kA
Kapazität	1,9 nF (typ.)

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-1 2005
Normen/Bestimmungen	EN 61643-11/A11 2007
Normen/Bestimmungen	NF C61-740

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-MS 230 IT ST - 2807599

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140201
eCl@ss 4.1	27130801
eCl@ss 5.0	27130801
eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130805
eCl@ss 7.0	27130805
eCl@ss 8.0	27130805

ETIM

ETIM 2.0	EC000941
ETIM 3.0	EC000941
ETIM 4.0	EC000941
ETIM 5.0	EC000941

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Approbationen

IECEE CB Scheme / CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / ÖVE / cUL Recognized / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

IECEE CB Scheme 

CSA 	
Nennspannung UN	230 V
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-MS 230 IT ST - 2807599

Approbationen

UL Recognized 

KEMA-KEUR 

ÖVE 

cUL Recognized 

GOST 

CCA

cULus Recognized 

Zubehör

Gerätemarker beschriftet

ZBN 18,LGS:ERDE - 2749589



Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-MS 230 IT ST - 2807599

Zubehör

ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 2749576



Gerätemarker unbeschriftet

ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



Bezeichnungsstift

B-STIFT - 1051993



Brücke

MPB 18/4-12 - 2809296



MPB 18/4- 8 - 2809283



Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-MS 230 IT ST - 2807599

Zubehör

MPB 18/3- 6 - 2809241



MPB 18/1-57 - 2809238



MPB 18/1-12 - 2748593



MPB 18/1- 9 - 2748580



MPB 18/1- 8 - 2748577



Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-MS 230 IT ST - 2807599

Zubehör

MPB 18/1- 6 - 2748564



MPB 18/1- 4 - 2809225



MPB 18/1- 3 - 2809212



MPB 18/1- 2 - 2809209



MPB F600X16/ 1GS - 2818355



Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-MS 230 IT ST - 2807599

Zubehör

MPB F400X16/ 1GS - 2818342



MPB F200X16/ 1GS - 2818339



MPB 18/1-10/1.0.0 - 2830443



MPB 18/1-20/1.2.5 - 2830168



Zubehör

ZBN 18:SO/CMS - 0800763



Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-MS 230 IT ST - 2807599


Zubehör

ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 2830469



Zeichnungen

Maßzeichnung

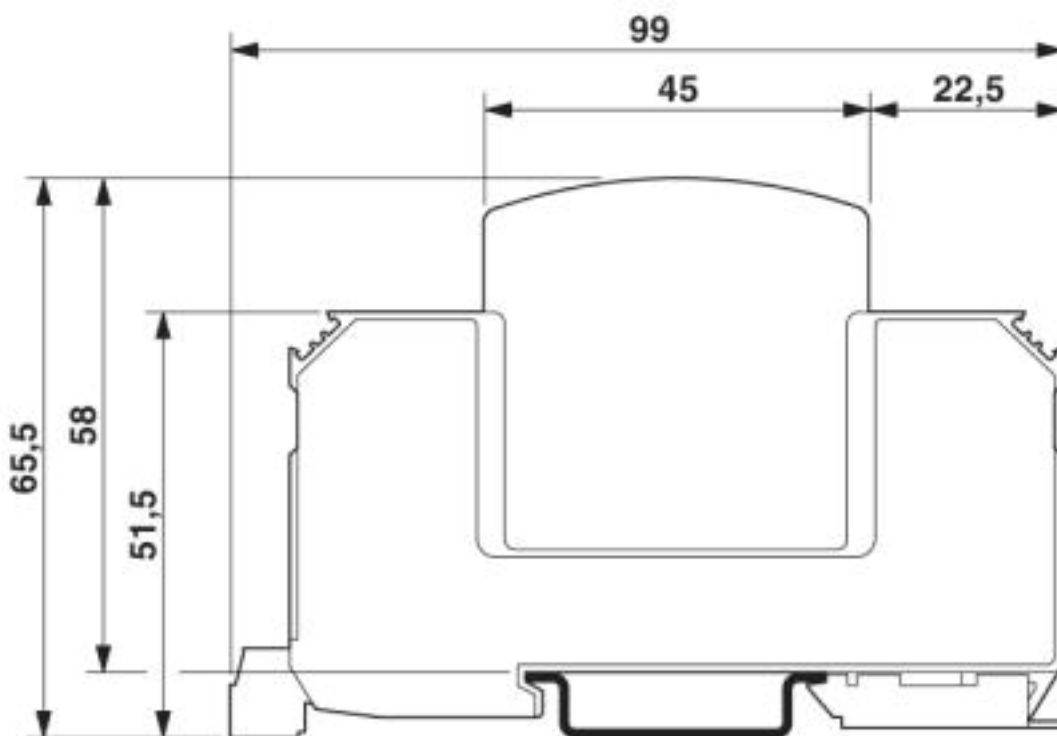

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-MS 230 IT ST - 2807599

Schaltplan

