

DULUX S/E 7 W/840

OSRAM DULUX S/E | Kurze KLLni, mit 4pol. Stecksocket für EVG-Betrieb



Anwendungsgebiete

- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels, Restaurants

Produktvorteile

- Extrem wirtschaftlich
- Gute Lichtqualität
- Verbesserte Maintenance
- Geringe Leistungsaufnahme (7 W, 9 W, 11 W)
- Lange Service-Lebensdauer
- Extrem flache Bauform

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 20.000 h (mit QUICKTRONIC)
- Farbwiedergabeindex R_a : 80...89
- Dimmbar (3...100 %)
- Kurze und kompakte Stecksockellampe in 1-Rohr-Technik
- Einseitiger 4-Stift-Stecksocket 2G7
- Betrieb an Batterie-, Solar- und Netzstrom in Verbindung mit geeigneten elektronischem Betriebsgerät



Technische Daten

Elektrische Daten


Nennleistung	6.50 W
Bemessungsleistung	6.50 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Energieverbrauch	8 kWh/1000h

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	400 lm
Bemessungslichtstrom	402 lm
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	80...89
Lichtstrom bei 25°C	400 lm
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.86
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.84
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h	0.82
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0.79
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h	0.78
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h	0.76
Leuchtdichte	2.6 cd/cm ²
Farbwiedergabestufe	1B

Abmessungen & Gewicht

Produktdatenblatt



Produktgrafik

Sockel

Gesamtlänge	114.0 mm
Produktgewicht	22.00 g
Rohrdurchmesser	12 mm
Länge	114.0 mm
Länge nach IEC-Norm	115 mm

Farben & Materialien

Quecksilbergehalt der Lampe	1.4 mg
------------------------------------	--------

Temperaturen

Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom	25.0 °C
--	---------


Lebensdauer

Nennlebensdauer	20000 h
Bemessungslampenlebensdauer	20000 h
Nutzlebensdauer	13000 h
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.96
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h	0.95
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h	0.81
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h	0.50
Betriebsart LLMF/LSF	HF
Lebensdauer	20000 h ¹⁾

¹⁾ Mit Warmstart EVG

Produktdatenblatt

Zusätzliche Produktdaten

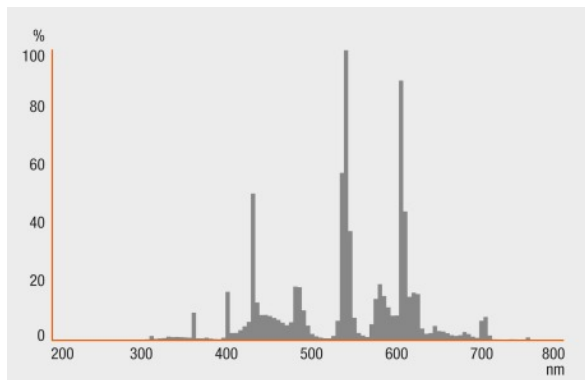

Strahlungsverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	2G7
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Fußnote für Produkt	Nur für EVG-Betrieb

Einsatzmöglichkeiten

Innenanwendung	Ja
-----------------------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
-------------------------------	---

Klassifikationen

ILCOS	FSDH-7/840-/P/-2G7
--------------	--------------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300020167	OSRDSE7840	8330052	4933948	-

Produktdatenblatt

Lampe-EVG Kombination (System)

Produkt-Bezeichnung	EVG-Bezeichnung	EAN	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Lichtstrom bei 25°C	Anzahl Brennstellen
DULUX S/E 7W/840 2G7	DT-S/E 5-11/220-240 L	4008321181473	9.00 W	0.07 A	400 lm	1
	DT-S/E 5-11/220-240 S	4008321181459	9.00 W	0.07 A	400 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	9.00 W	0.06 A	400 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	9.00 W	0.06 A	400 lm	1
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	15.00 W	0.11 A	400 lm	2
	QT-T/E 1x14-17 HE			8.00 W	0.04 A	400 lm

Produktdatenblatt





Garantie

Technische Ausstattung

- Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten

Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: www.osram.de/lampenbruch



Sonstige Grafiken

Schaltplan

Schaltplan

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300020167	DULUX S/E 7 W/840	Faltschachtel 1	39 mm x 23 mm x 129 mm	0.12 dm ³	31.17 g
4050300252971	DULUX S/E 7 W/840	Versandschachtel 10	126 mm x 125 mm x 110 mm	1.73 dm ³	321.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter
▶ www.osram.de/QUICKTRONIC

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.