

Stammleitung - SAC-12P-10,0-PUR/M16FR - 1693733

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Stammleitung, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 12, Statusanzeige: Nein;
Stammleitungsanschluss: M16-Steckanschluss, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918189075

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsspannung	125 V AC
Bemessungsspannung	150 V DC
Polzahl	12
Anzahl der Steckplätze	8

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 90 °C (bei fester Verlegung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 80 °C (bei beweglicher Verlegung)

Stammleitungsdaten/-anschlussdaten

Anschlussart	M16-Steckanschluss
Kabellänge	10 m
Kabeltyp	schleppkettentaugliche Stammleitung
Querschnitt Signalleitung	8x 0,34 mm ²
AWG Signalleitung	22
Leiteraufbau Signalleitung	42x 0,10 mm
Querschnitt Spannungsversorgung	2x 0,75 mm ²
AWG Spannungsversorgung	18
Leiteraufbau Spannungsversorgung	96x 0,10 mm
Außendurchmesser	8,7 mm
Biegezyklen maximal	1500000
Biegeradius	100 mm
Verfahrweg	2 m
Verfahrgeschwindigkeit	2 m/s

Stammleitung - SAC-12P-10,0-PUR/M16FR - 1693733

Technische Daten

Materialangaben

Material Gehäuse	PUR
Material Kontakt Stammkabelseite	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite	vergoldet
Material Kontaktträger Stammkabelseite	TPU
Material Gewindehülse	Cu-Legierung
Material Gewindehülseoberfläche	vernickelt
Material Dichtung	NBR

Anschlussbelegung

Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	1 / 4 (A) = P = WH
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	2 / 4 (A) = J = GN
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	3 / 4 (A) = T = YE
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	4 / 4 (A) = S = GY
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	5 / 4 (A) = G = PK
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	6 / 4 (A) = R = RD
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	7 / 4 (A) = E = BK
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	8 / 4 (A) = O = VT
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	1-8 / 3 (0 V) = L+U = BU

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000104
ETIM 3.0	EC000104
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Stammleitung - SAC-12P-10,0-PUR/M16FR - 1693733

Approbationen

GOST / GOST /


Approbationsdetails

GOST 



Zeichnungen

Schaltplan

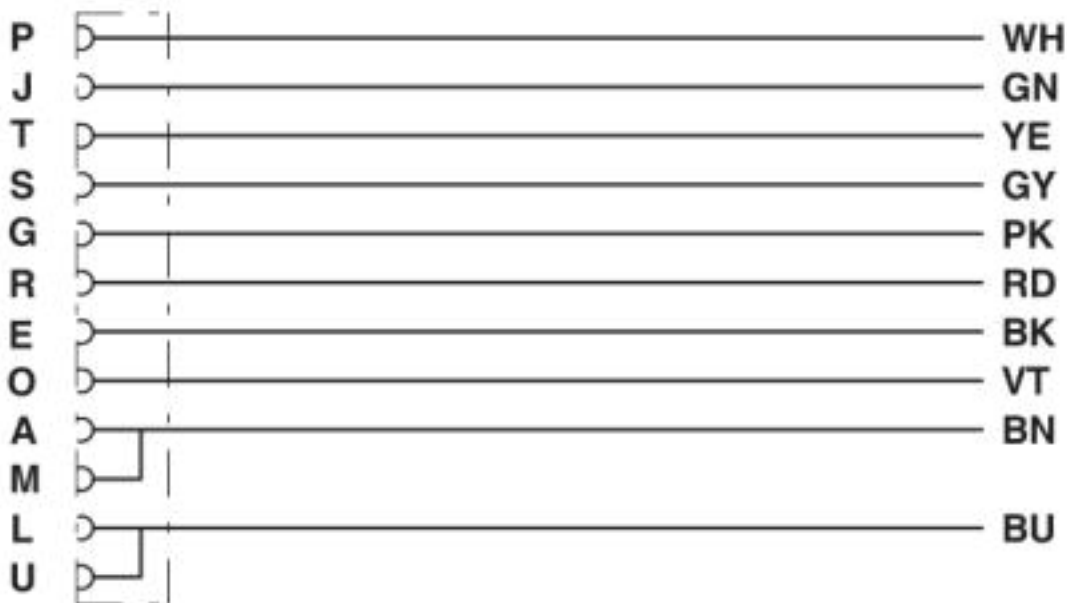

Kontaktbelegung der M16-Buchse

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>