

Kontakteinsatz - HC-B 6-I-UT-F - 1648128

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B6, 6 polig, Schraubanschluss. PE-Anschluss mittels Zughülstechnik.

Produkteigenschaften

- ✓ Für die schnelle Kodierung mit Kunststoffprofil
- ✓ PE-Anschluss mittels Zughülstechnik

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356092241

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6. Steckverbindungen dürfen nur last-/ spannungsfrei betätigt werden.
Anschluss technik	Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,8 Nm
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Bau- und Prüfvorschriften	DIN EN 61984
Bau- und Prüfvorschriften	DIN EN 60664
Bau- und Prüfvorschriften	IEC 60352
Polzahl	6+PE
Steckzyklen	≥ 500
Bauform	B6
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussquerschnitt	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	20 ... 14
Abisolierlänge der Einzelader	8 mm
Montagehinweis	Kodierung auch mittels Kodierprofil CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10../für 2 Kodierprofile. HC-B16../ HC-B24../für 4 Kodierprofile.
Montagehinweis	Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung)
-------------------------------	---

Kontakteinsatz - HC-B 6-I-UT-F - 1648128

Technische Daten

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Ag
Material Kontaktträger	PA

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3)	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Bemessungsstrom	16 A

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 

Kontakteinsatz - HC-B 6-I-UT-F - 1648128

Approbationen

Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	13 A
mm ² /AWG/kcmil	22-14

UL Recognized 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	13 A
mm ² /AWG/kcmil	22-14

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	13 A
mm ² /AWG/kcmil	22-14

cULus Recognized 	
---	--

Zubehör

Montagematerial

HC-B-PES - 1604997



HC-B-3PE - 1644326



Kontakteinsatz - HC-B 6-I-UT-F - 1648128

Zubehör

HC-B-ZG - 1685327



HC-B-ZS - 1685330



Kodierelement

CP-HC - 1686478



HC-CBU - 1676860



HC-CB - 1772722



Kontakteinsatz - HC-B 6-I-UT-F - 1648128

Zubehör

HC-CST - 1676857



Steckermontagerahmen

HC-SMR-2B 6 - 1687998



HC-SMR-B 6 - 1687956



Steckermontageplatte

HC-SMP 125-B 6-AML - 1660957



Adapterplatte

HC-B 24-ADP-B 6-GY - 1660407



Kontakteinsatz - HC-B 6-I-UT-F - 1648128

Zubehör


Andockrahmen

HC-B 6-ANDOCK - 1586112



Zeichnungen


Diagramm

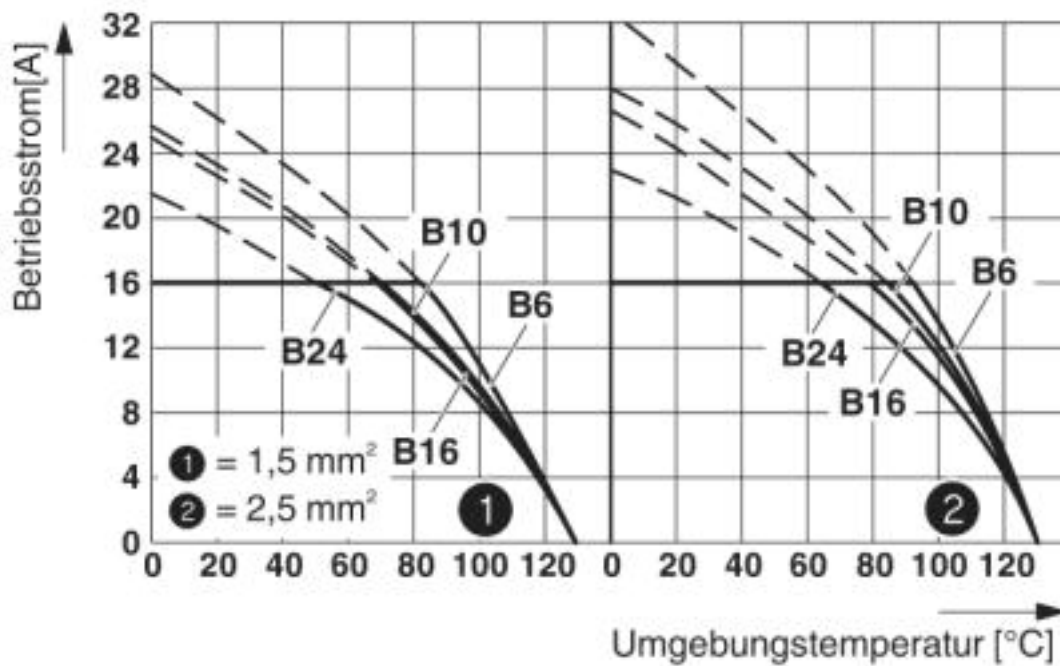

Derating-Diagramm

Kontakteinsatz - HC-B 6-I-UT-F - 1648128


Maßzeichnung

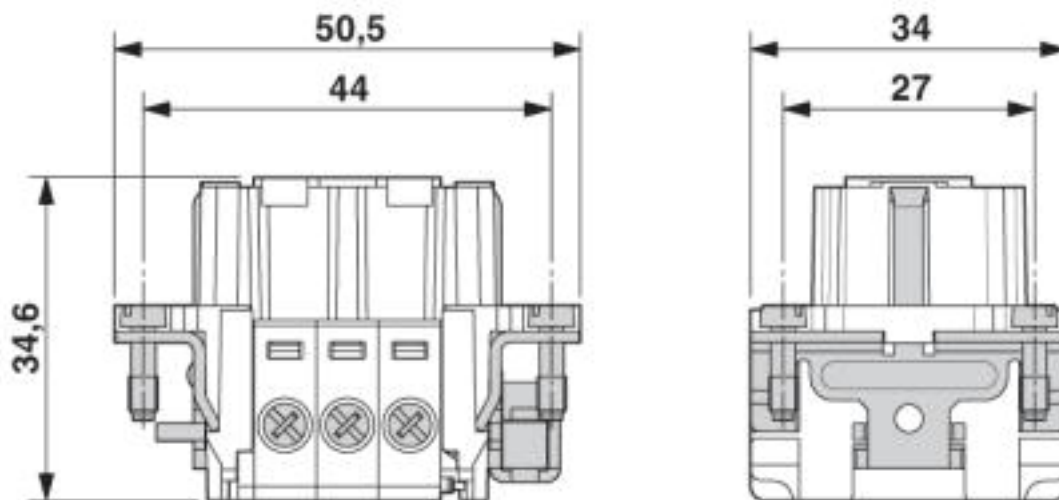

Buchseneinsatz


Kontakteinsatz - HC-B 6-I-UT-F - 1648128

Maßzeichnung

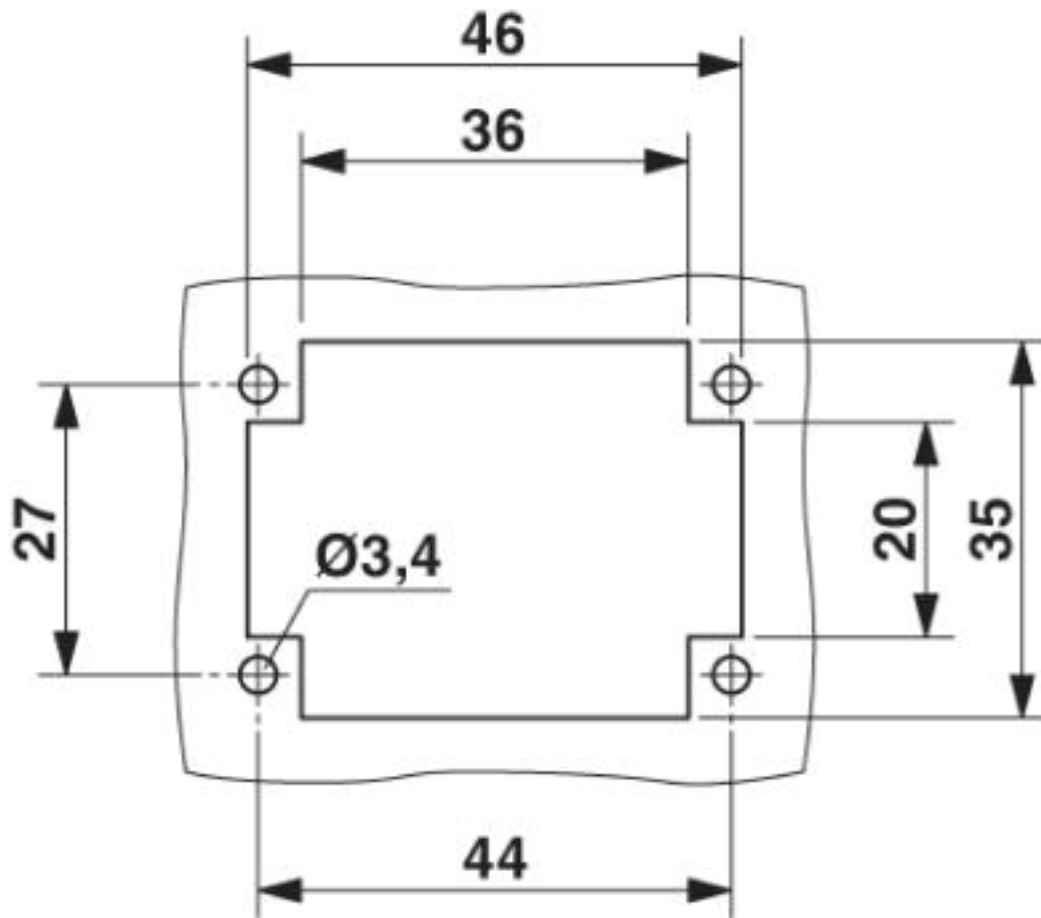


Montageausschnitt

Maßzeichnung

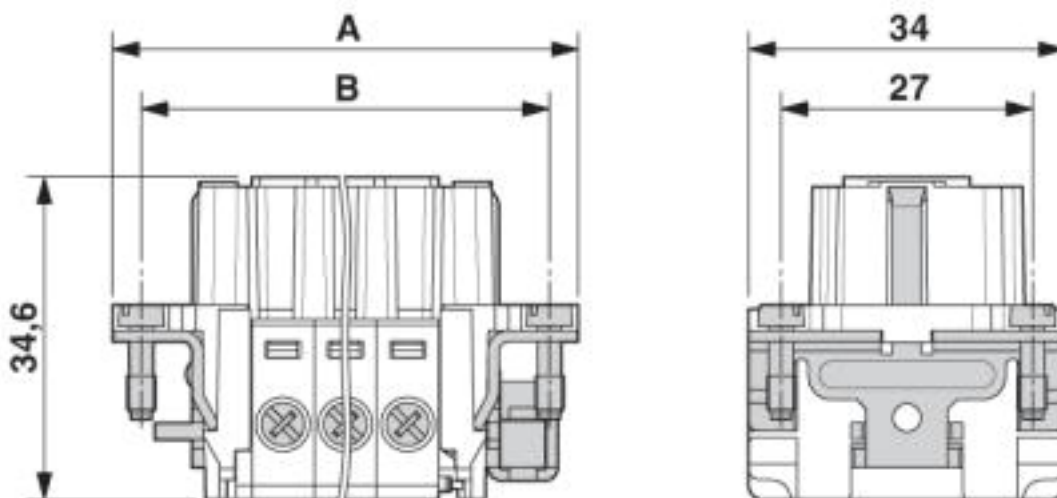

Kontakteinsatz - HC-B 6-I-UT-F - 1648128

Schemazeichnung

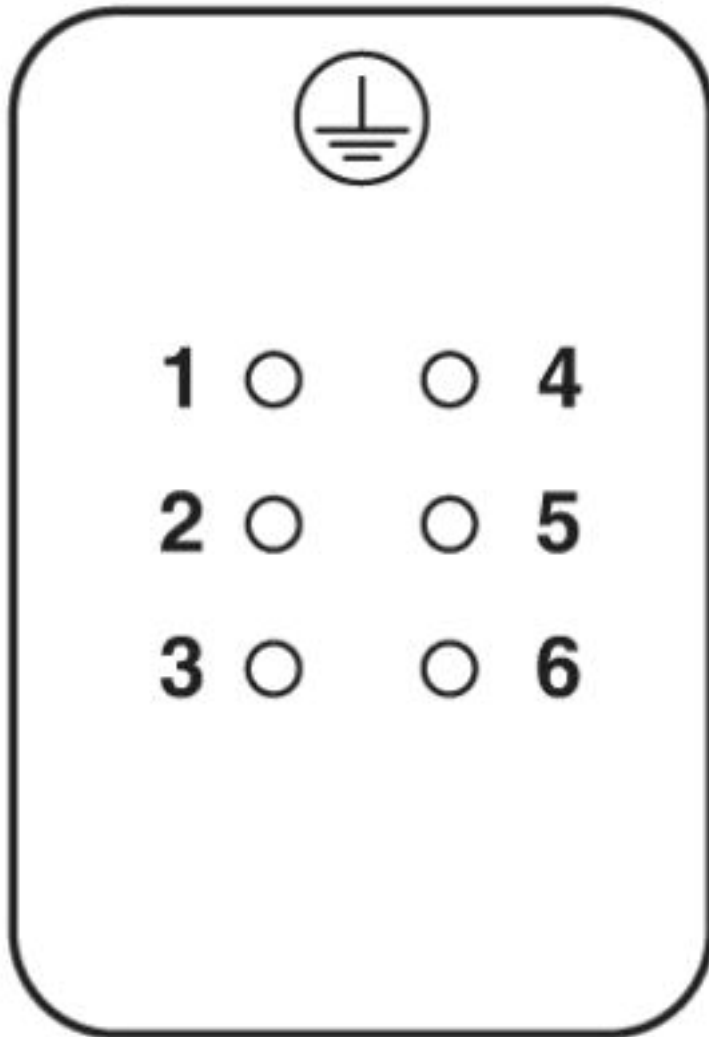

Polbild Anschlusseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>