

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 5,0-280/M 8FS BK - 1400352

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 5 m

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356490504

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

UL Listed / GOST / cUL Listed / cULus Listed /

Approbationsdetails

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 5,0-280/M 8FS BK - 1400352

Approbationen

UL Listed 	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	


GOST 
--

cUL Listed 	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	4 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Listed 
--

Zeichnungen


Maßzeichnung

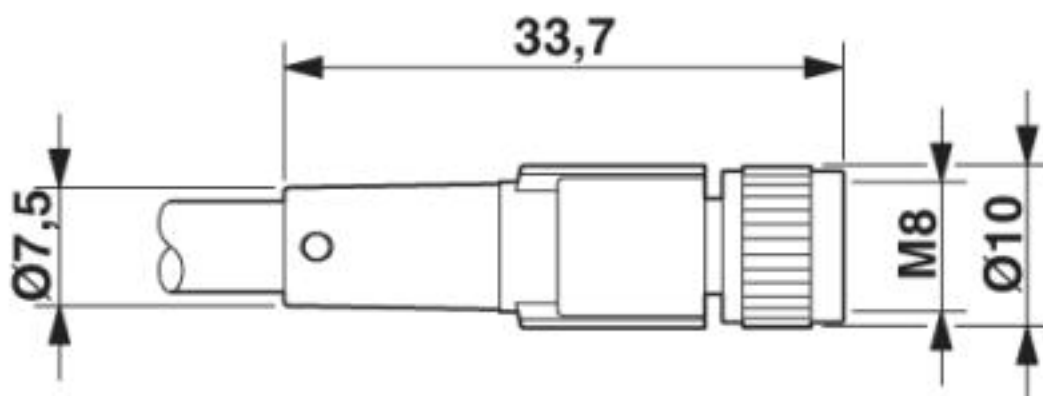

Buchse M8 x 1, gerade


Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 5,0-280/M 8FS BK - 1400352

Schaltplan

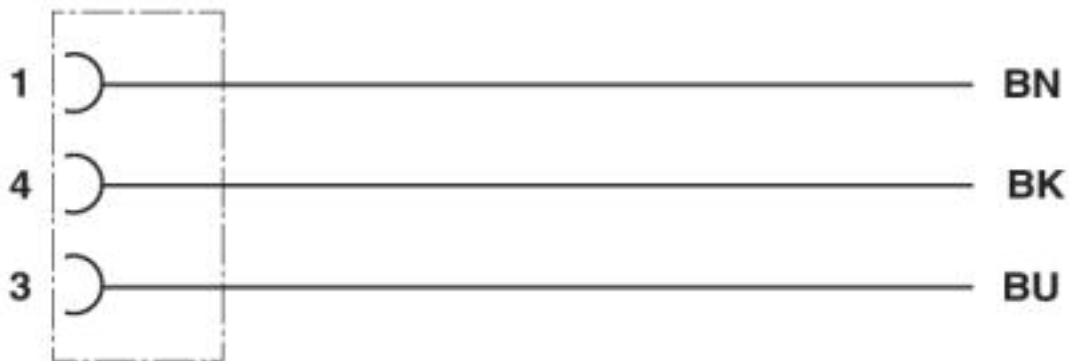

Kontaktbelegung der M8-Buchse


Schemazeichnung

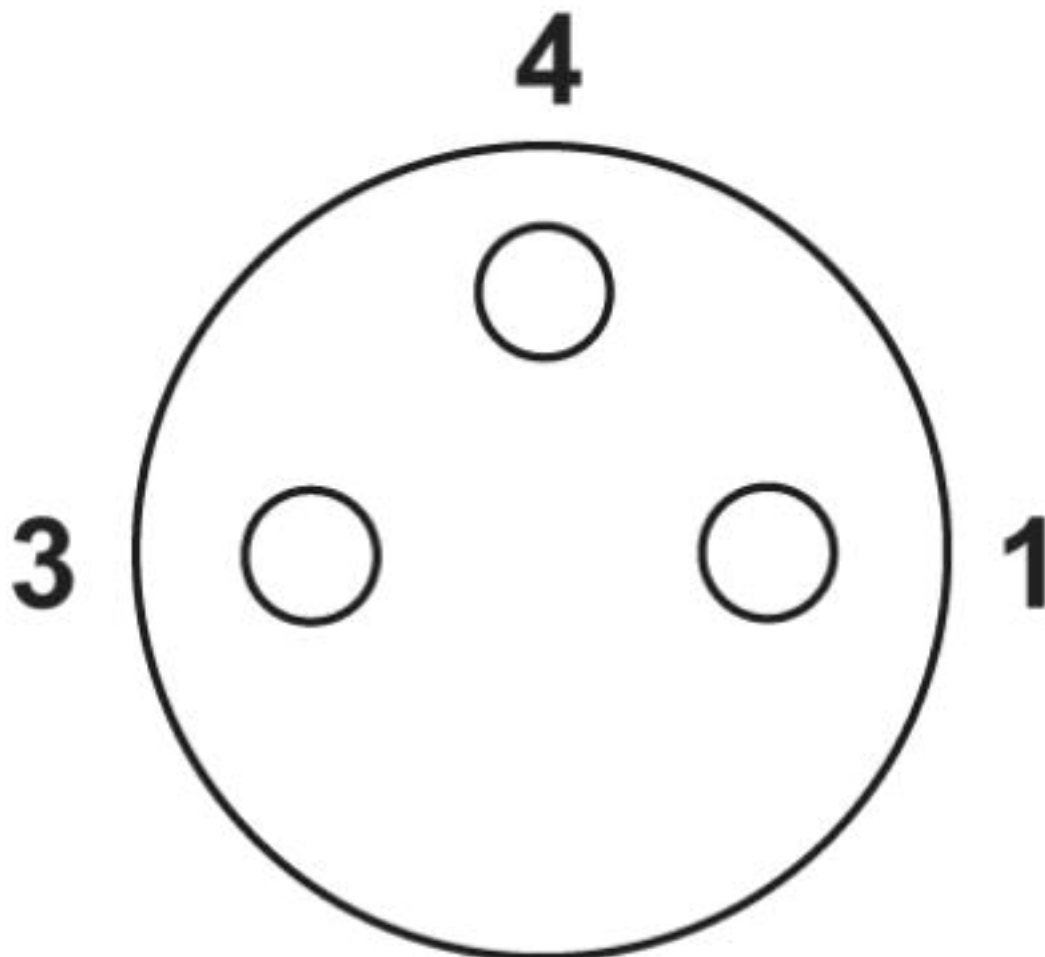

Polbild Buchse M8, 3-polig, Ansicht Buchsenseite

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P- 5,0-280/M 8FS BK - 1400352

Kabelquerschnitt

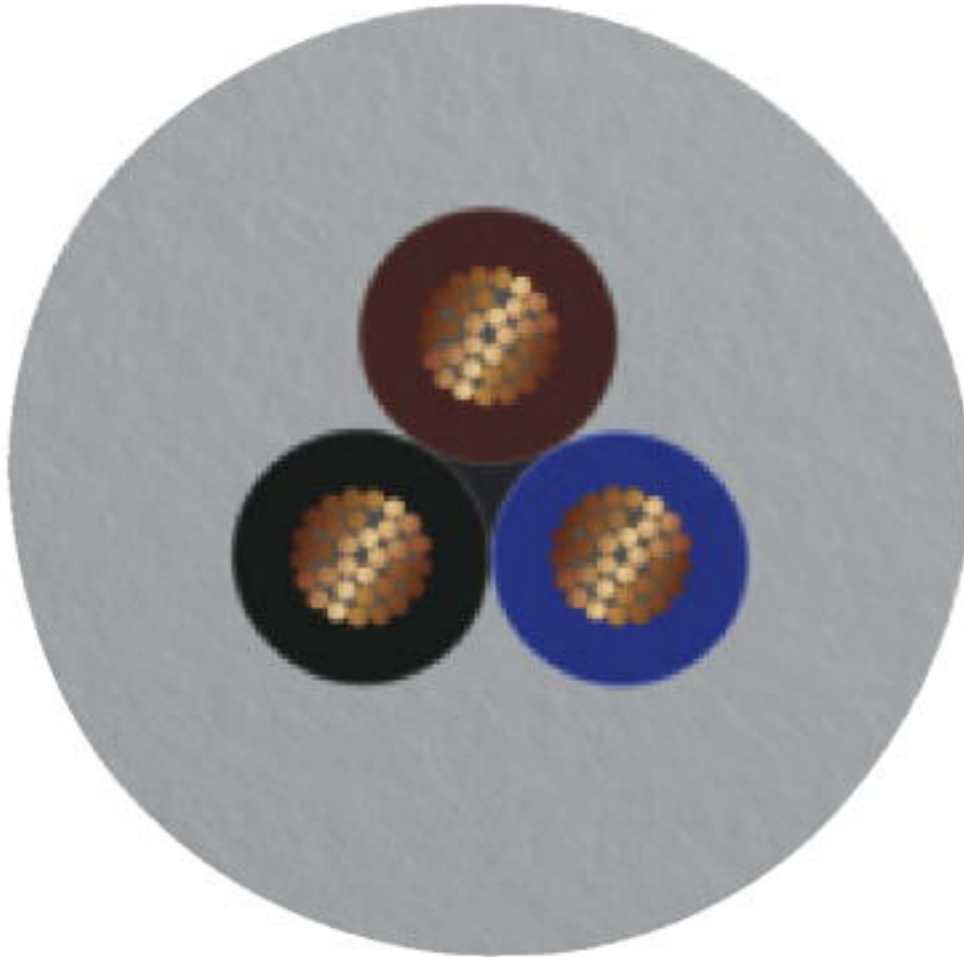

PUR halogenfrei grau [280]

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>