

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - 1553488

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 12-polig, M12, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12 Gewinde, mit geradem Lötanschluss

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
GTIN	4046356157278

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Stecker)
Schutzart	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	1,5 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	12
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Signalart/Kategorie	Universal
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Lötstifte

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - 1553488

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413

Zeichnungen


Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - 1553488

Bohrplan

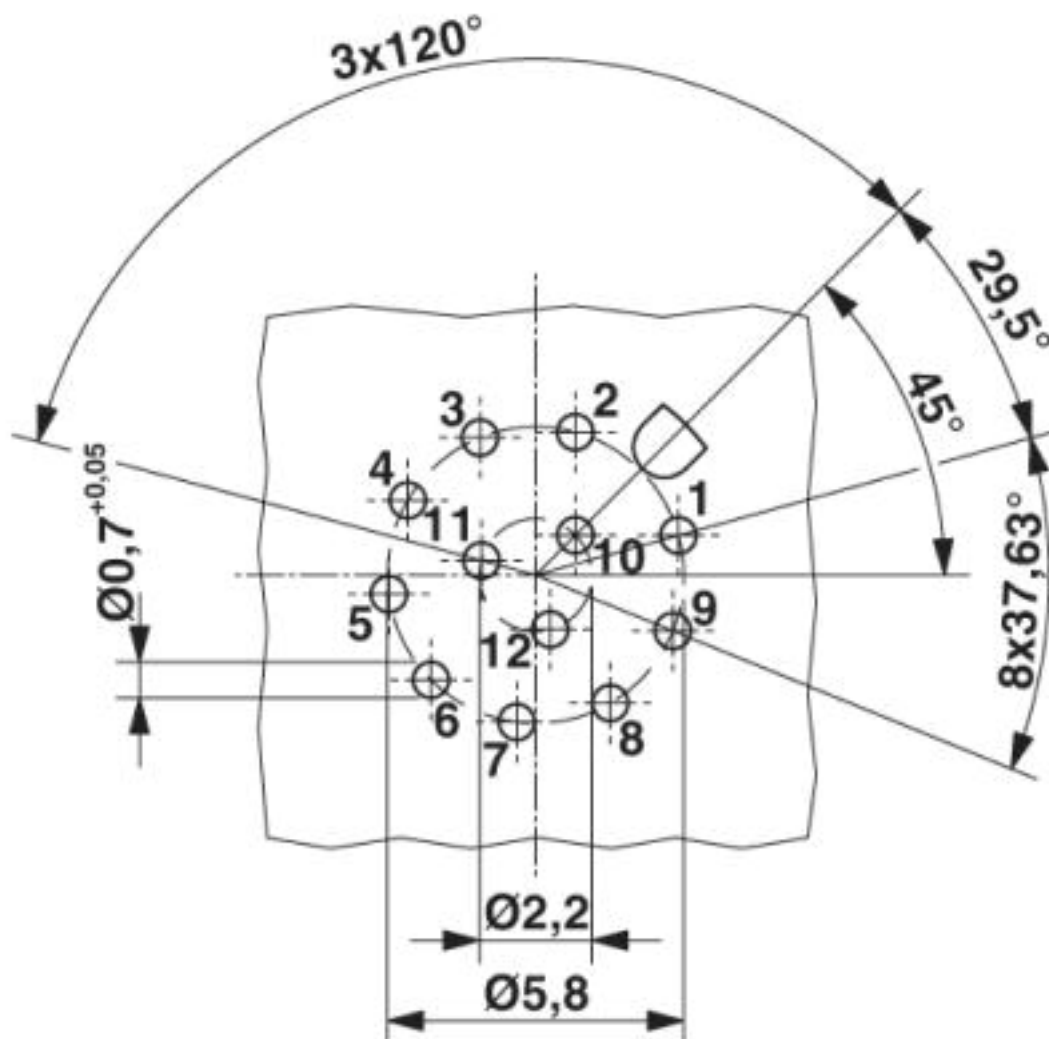

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - 1553488


Maßzeichnung

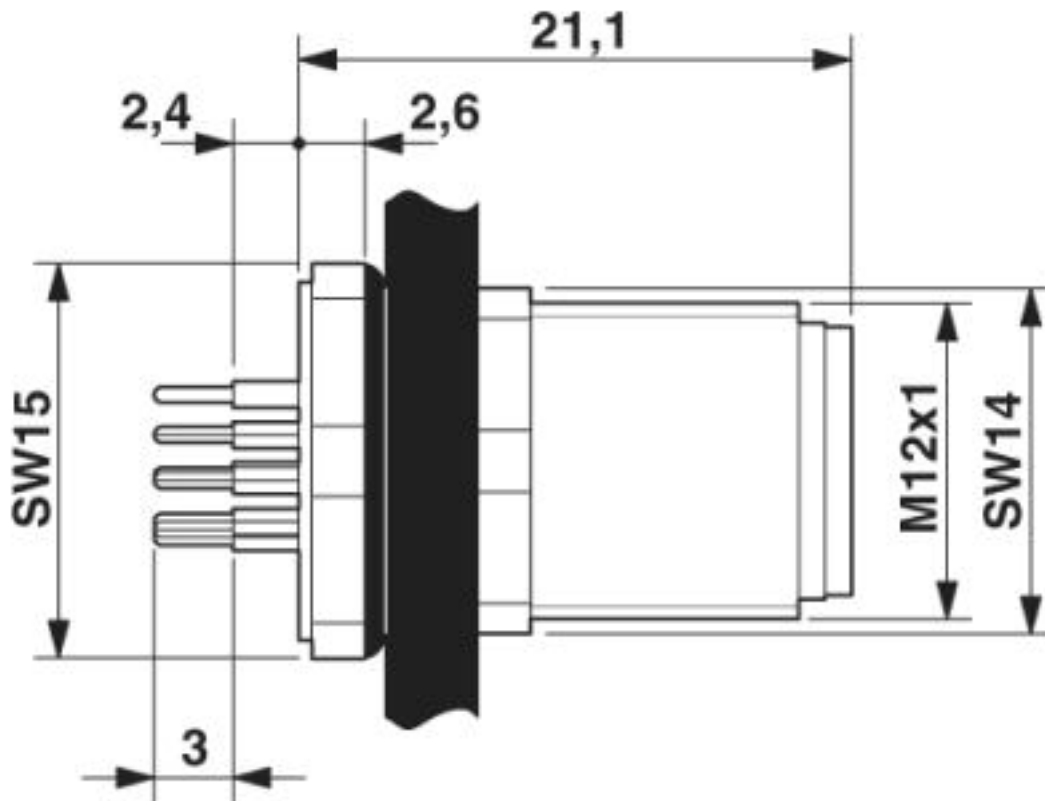

M12-Einbausteckverbinder

Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - 1553488

Schemazeichnung

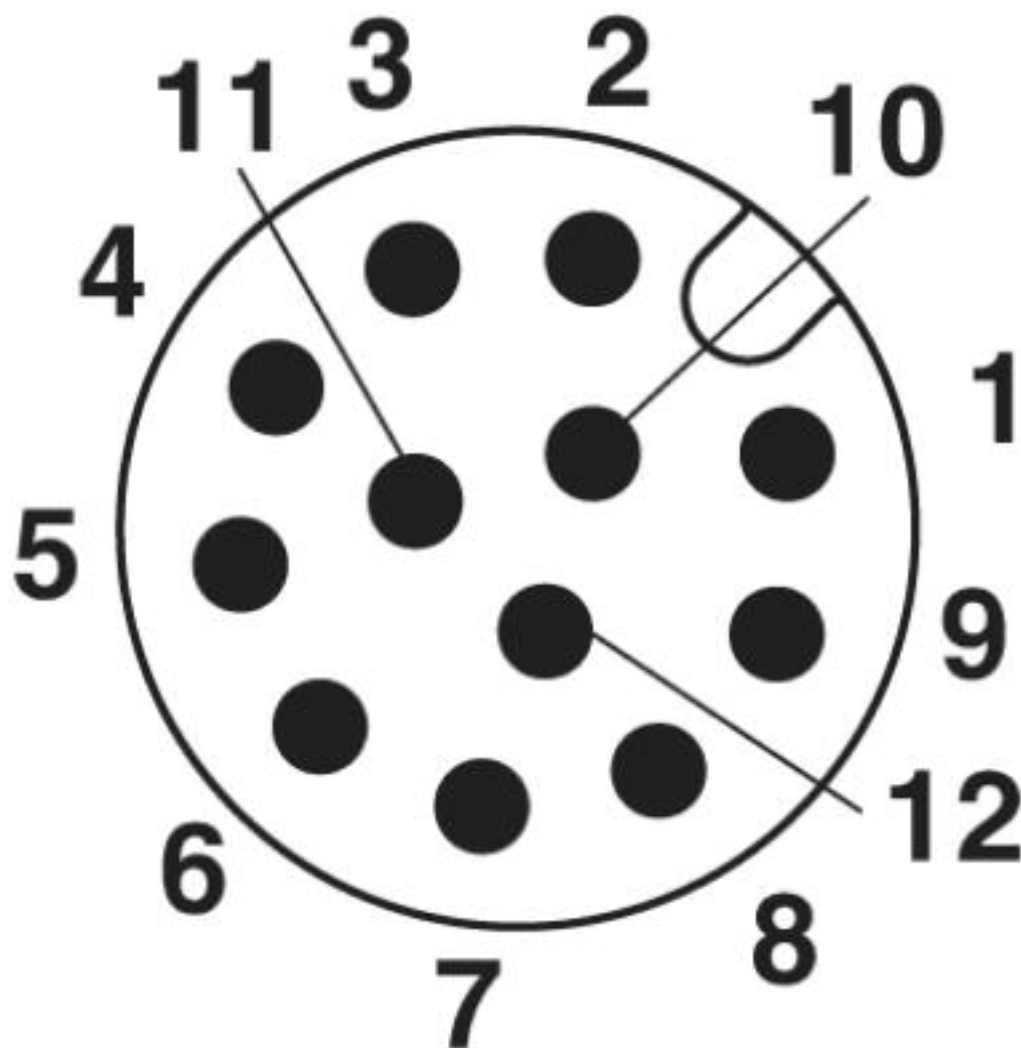

Polbild M12-Stecker, 12-polig, Ansicht Stiftseite

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>