

Stammleitung - SAC-14P-10,0-PUR/M16FR - 1693759

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Stammleitung, Anzahl der Steckplätze: 10, Polzahl: 14, Statusanzeige: Nein, Universal;
Stammleitungsanschluss: M16-Steckanschluss, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918189099

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsspannung	125 V AC
Bemessungsspannung	150 V DC
Polzahl	14
Anzahl der Steckplätze	10

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 90 °C (bei fester Verlegung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 80 °C (bei beweglicher Verlegung)

Stammleitungsdaten/-anschlussdaten

Anschlussart	M16-Steckanschluss
Kabellänge	10 m
Kabeltyp	schleppkettentaugliche Stammleitung
Querschnitt Signalleitung	10x 0,34 mm ²
AWG Signalleitung	22
Leiteraufbau Signalleitung	42x 0,10 mm
Querschnitt Spannungsversorgung	2x 0,75 mm ²
AWG Spannungsversorgung	18
Leiteraufbau Spannungsversorgung	96x 0,10 mm
Außendurchmesser	9,1 mm
Biegezyklen maximal	1500000
Biegeradius	100 mm
Verfahrweg	2 m
Verfahrgeschwindigkeit	2 m/s

Stammleitung - SAC-14P-10,0-PUR/M16FR - 1693759

Technische Daten

Materialangaben

Material Gehäuse	PUR
Material Kontakt Stammkabelseite	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite	vergoldet
Material Kontaktträger Stammkabelseite	TPU
Material Gewindehülse	Cu-Legierung
Material Gewindehülseoberfläche	vernickelt
Material Dichtung	NBR

Anschlussbelegung

Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	1 / 4 (A) = P = WH
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	2 / 4 (A) = J = GN
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	3 / 4 (A) = T = YE
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	4 / 4 (A) = S = GY
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	5 / 4 (A) = G = PK
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	6 / 4 (A) = R = RD
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	7 / 4 (A) = E = BK
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	8 / 4 (A) = O = VT
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	9 / 4 (A) = C = WH/PK
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	10 / 4 (A) = N = PK/BN
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	1-10 / 1 (+120 V) = A+M = BN
Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	1-10 / 3 (0 V) = L+U = BU

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000104
ETIM 3.0	EC000104
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501

Stammleitung - SAC-14P-10,0-PUR/M16FR - 1693759

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

GOST / GOST /


Approbationsdetails

GOST 



Zeichnungen

Schaltplan

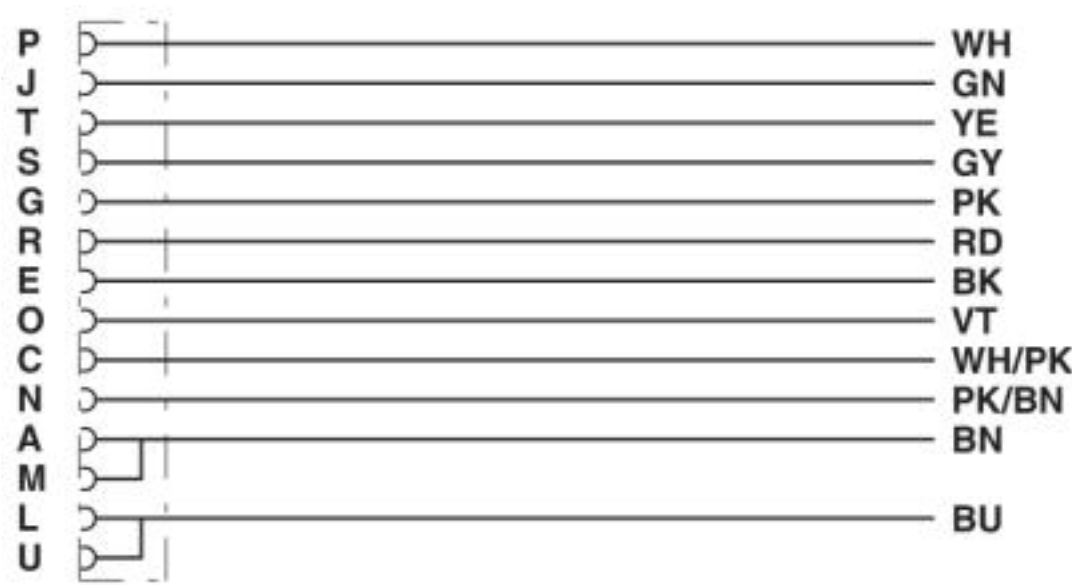

Kontaktbelegung der M16-Buchse