

Home Audio System

Bedienungsanleitung



© 2013 Sony Corporation Printed in China

CMT-SBT100/SBT100B

http://www.sony.net/



WARNUNG

Um Feuergefahr zu verringern, decken Sie die Lüftungsoffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Schützen Sie das Gerät vor offenern Flammen, wie z. B. brennenden Kerzen.

Um Feuergefahr und die Gefahr des elektrischen Schlags zu verringern, schützen Sie das Gerät vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Stellen Sie das Gerät nicht in einem engen Raum, wie z. B. einem Bücherregal oder Einbauschrank auf.

Da der Netzstecker verwendet wird, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an. Falls Sie eine Unregelmäßigkeit im Gerät feststellen, ziehen Sie den Netzstecker sofort von der Netzsteckdose ab.

Schützen Sie Akkus und Batterien bzw. Geräte mit eingeleigten Akkus und Batterien vor übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht und Feuer. Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange der Netzstecker noch an der Netzsteckdose angeschlossen ist.

Ein zu großer Schalldruck von Ohrhörern oder Kopfhörern kann zu Hörverlusten führen. Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Auflagen der EMV-Direktive für den Gebrauch von Verbindungskabeln, die kürzer als 3 m sind.

VORSICHT

Die Verwendung von optischen Instrumenten mit diesem Produkt erhöht die Gefahr für die Augen.



Dieses Gerät ist als CLASS 1 LASER-Produkt klassifiziert. Diese Kennzeichnung befindet sich an der rückwärtigen Geräteaußenseite.

Für Kunden in Europa
Richtig abgeschirmte und geerdete Kabel und Stecker müssen für die Verbindung mit Hostcomputern und/oder Peripheregeräten verwendet werden.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen treffen nur für Geräte zu, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Direktiven gelten.

Dieses Produkt wurde von odds für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-7095 Japan hergestellt. Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte den Bevollmächtigten Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70372 Stuttgart, Deutschland. Für Kundenfragen oder Garantienangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

Hiermit erklärt Sony Corp., dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.compliance.sony.de/>

Hinweis zu DualDiscs, die mit Urheberrechtsschutztechnologien codiert sind


Dieses Produkt wurde für die Wiedergabe von Discs entwickelt, die dem Compact Disc-Standard (CD) entsprechen. In letzter Zeit werden von einigen Plattenfirmen viele Discs vertrieben, die mit Urheberrechtsschutztechnologien codiert sind. Beachten Sie, dass einige dieser Discs nicht dem CD-Standard entsprechen und daher möglicherweise mit diesem Produkt nicht wiedergegeben werden können.

Hinweis zu Lizenzen und Markenzeichen

- Windows Media ist ein eingetragenes Markenzeichen bzw. ein Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- MPEG Layer-3 Audiocodierungstechnologie und Patente lizenziert durch Fraunhofer IIS und Thomson.
- Die BLUETOOTH™-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Markenzeichen der BLUETOOTH SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Sony Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der entsprechenden Besitzer.
- Die N-Markierung ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen der NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Android ist ein Markenzeichen der Google Inc. Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung und Weitergabe dieser Technologie in anderer Form als im Zusammenhang mit diesem Produkt ist ohne eine entsprechende Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochterfirma untersagt.
- Die in dieser Anleitung angegebenen System- und Produktnamen sind im Allgemeinen Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Hersteller. Die Kennzeichnungen "™" und "®" werden in dieser Anleitung nicht verwendet.


Position der Bedienelemente

Gerät (Vorderseite)

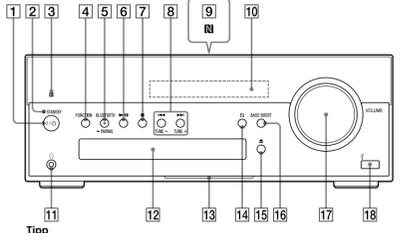

Tipp
Wenn Sie die Kopfhörer verwenden, schließen Sie sie an die Buchse ⑩ (Kopfhörer) an.

Fernbedienung



In dieser Anleitung werden die Bedienungsvorgänge größtenteils anhand der Fernbedienung beschrieben. Die gleichen Bedienungsvorgänge können aber auch über die Tasten am Gerät durchgeführt werden, die die gleichen oder ähnliche Bezeichnungen aufweisen.

So verwenden Sie die Fernbedienung

Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf, entfernen Sie sie und legen Sie die beiden mitgelieferten R6-Batterien (Größe AA) mit der Seite **+** zuerst ein, wobei Sie die Polarität, wie unten dargestellt, beachten.



Hinweise zur Verwendung der Fernbedienung

- Bei normalem Gebrauch der Fernbedienung kann mit einer Batterie-Lebensdauer von ca. 6 Monaten gerechnet werden.
- Nutzen Sie keine Discs mit ungewöhnlichen Formen (z. B. Herz, Quadrat, Stern) und Klebmaterial, kann dies zu irreparablen Schäden am System führen.
- Verwenden Sie keine Discs mit Klebband, Aufklebern oder Klebstoff darauf, da dies zu einer Fehlfunktion führen kann.
- Berühren Sie nicht die Oberfläche der Disc, wenn Sie eine Disc herausnehmen.

Bedienung

Wiedergabe einer CD-DA/MP3-Disc

- Drücken Sie wiederholt CD FUNCTION **[4]** auf der Fernbedienung oder FUNCTION **[4]** am Gerät, bis „CD“ im Display **[10]** angezeigt wird.
- Drücken Sie die **▲** (Offnen/Schließen)-Taste **[15]**, um das Discfach **[12]** zu öffnen.
- Legen Sie eine Disc mit der beschriebenen Seite nach oben ein.

Etikettenseite (beschriftete Seite)



▲ (Offnen/Schließen) [15]

- Drücken Sie die **▲** (Offnen/Schließen)-Taste **[15]**, um das Discfach **[12]** zu schließen.
- Drücken Sie die **▶▶** (Wiedergabe/Pause)-Taste **[6]**. Die Wiedergabe startet.

- Hinweise**
- Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler, wenn Sie eine Disc nicht herausnehmen können und „LOCKED“ im Display **[8]** angezeigt wird.
 - Nutzen Sie keine Discs mit ungewöhnlichen Formen (z. B. Herz, Quadrat, Stern) und Klebmaterial, kann dies zu irreparablen Schäden am System führen.
 - Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus, um mögliche Beschädigung durch Auslaufen und Korrosion zu vermeiden.

Weitere Bedienungsvorgänge

Funktion	Vorgehen:
Anhalten der Wiedergabe (Pause)	Drücken Sie ▶▶ [6] . Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
Stoppen der Wiedergabe	Drücken Sie ■ [7] .
Auswählen eines Titels oder einer Datei	Drücken Sie ◀◀▶▶ [8] .
Ansteuern einer Stelle in einem Titel oder einer Datei	Halten Sie während der Wiedergabe ◀◀▶▶ [8] (oder ◀◀▶▶ [8]) am Gerät gedrückt und lassen Sie die Taste am gewünschten Punkt los.
Auswahl der wiederholten Wiedergabe	Drücken Sie wiederholt REPEAT [28] , bis ◀ (alle Titel oder Dateien) oder ◀ (Einzeltitel oder -datei) angezeigt wird.
Auswählen eines Ordners auf einer MP3-Disc	Drücken Sie wiederholt ◀ [28] .
Herausnehmen einer Disc	Drücken Sie ▲ [15] am Gerät.

So ändern Sie den Wiedergabemodus

Drücken Sie wiederholt PLAY MODE **[27]**, bis **▶** (alle Titel oder Dateien) oder **▶** (Einzeltitel oder -datei) angezeigt wird. Drücken Sie wiederholt **▶** **[27]**, um den Wiedergabemodus (keine Anzeige oder „FLDR“* wird angezeigt), den Zufallswiedergabemodus („SHUF“* oder „FLDR SHUF“* wird angezeigt) oder den Programmwiedergabemodus („PGM“* wird angezeigt) auszuwählen.

Wenn „PLAY SET“ blinkt, drücken Sie wiederholt **◀** **[28]**, um „CLOCK“ auszuwählen, und drücken dann **⊙** (Eingabe) **[33]**.

Drücken Sie wiederholt **▶** **[27]**, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann **⊙** (Eingabe) **[33]**.

Stellen Sie die Minuten nach dem gleichen Verfahren ein.

Hinweis
Die Uhrzeinstellungen werden zurückgesetzt, wenn Sie das Netzlabel abziehen und wenn ein Stromausfall auftritt.

So zeigen Sie die Uhrzeit an, wenn das System ausgeschaltet ist

Drücken Sie wiederholt DISPLAY **[28]**, um die Uhrzeit anzuzeigen. Die Uhrzeit wird ungefähr 8 Sekunden lang angezeigt.

Empfang von DAB/DAB+-Radiosendern (nur CMT-SBT100B)

Wenn das System zum ersten Mal nach dem Kauf einschalten, wird die automatische DAB-Suche automatisch gestartet und erstellt eine Liste der verfügbaren Dienste.

Während der automatischen DAB-Suche wird „*****“ angezeigt. Betätigen Sie während der automatischen DAB-Suche keine Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung. Andernfalls wird der Suchlauf unterbrochen und die Dienstliste wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß erstellt. Um die automatische DAB-Suche manuell auszuführen, führen Sie den Vorgang unter „Manuelles Ausführen der automatischen DAB-Suche (nur CMT-SBT100B)“ durch. Wenn Sie in eine andere Region gezogen sind, führen Sie die automatische DAB-Suche manuell durch und aktualisieren Sie den Inhalt der Sendungen.

Anbringen der Lautsprecher

Bringen Sie die mitgelieferten Lautsprecherpolster an der Unterseite der Lautsprecher an, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Wiedergabe zum Zufallswiedergabemodus

Wenn der Zufallswiedergabemodus auf „SHUF“ gesetzt ist, gibt das System alle Titel oder Dateien auf der Disc in zufälliger Reihenfolge wieder. Wenn der Zufallswiedergabemodus auf „FLDR SHUF“ gesetzt ist, gibt das System alle Titel oder Dateien in dem ausgewählten Ordner in zufälliger Reihenfolge wieder.

Wenn Sie das System ausschalten, wird der ausgewählte Zufallswiedergabemodus („SHUF“ oder „FLDR SHUF“) aufgehoben und der Wiedergabemodus geht zur normalen Wiedergabe oder zur FLDR-Wiedergabe zurück.

Hinweise zum Abspielen von MP3-Discs

- Einigen angeschlossenen USB-Geräten kann auf einer Disc, auf der MP3-Dateien gespeichert sind, ein Ordner, in denen keine MP3-Dateien enthalten sind, werden vom System nicht erkannt.
- Das System kann nur MP3-Dateien mit der Dateierweiterung „.mp3“ wiedergeben.
- Auch wenn der Dateiname die Dateierweiterung „.mp3“ aufweist, kann die Wiedergabe dieser Daten ein lautes Rauschen erzeugen, was wiederum das System beschädigen kann, wenn es sich um keine MP3-Audiodatei handelt.
- Die maximale Anzahl MP3-Ordner und -Dateien, mit denen dieses System kompatibel ist:
 - 999 Ordner (einschließlich des Stammordners)
 - 999 Dateien
 - 250 Dateien in einem einzelnen Ordner
 - 8 Ordnererebenen (in der Baumstruktur der Dateien)
- Es kann keine Kompatibilität mit allen MP3-Coder-/Schreibprogrammen garantiert werden. Sind die Audiodateien auf dem USB-Gerät ursprünglich mit inkompatibler Software codiert worden, können diese Dateien ein Rauschen erzeugen oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Die maximale Anzahl Ordner und Dateien auf dem USB-Gerät, mit denen dieses System kompatibel ist:
 - 1000* Ordner (einschließlich des Stammordners)
 - 3.000 Dateien
 - 250 Dateien in einem einzelnen Ordner
 - 8 Ordnererebenen (in der Baumstruktur der Dateien)
- Das umfasst Ordner, die keine abspielbaren Audiodateien enthalten, sowie leere Ordner. Die Anzahl Ordner, die das System erkennen kann, kann abhängig von der Ordnerstruktur geringer als die tatsächliche Anzahl Ordner sein.

*Das umfasst Ordner, in denen keine MP3- oder andere Dateien gespeichert sind. Die Anzahl Ordner, die das System erkennen kann, kann abhängig von der Ordnerstruktur geringer als die tatsächliche Anzahl Ordner sein.

Erstellen Ihres eigenen Programms (programmierte Wiedergabe)

- Drücken Sie wiederholt CD FUNCTION **[4]** auf der Fernbedienung oder FUNCTION **[4]** am Gerät, bis „CD“ im Display **[10]** angezeigt wird.
- Drücken Sie wiederholt PLAY MODE **[27]**, bis „PGM“ angezeigt wird, während der Player angehalten ist.
- Wählen Sie einen Ordner (nur MP3-Discs). Drücken Sie wiederholt **◀** **[28]** zur Auswahl des gewünschten Ordners. Drücken Sie **⊙** **[33]**, wenn Sie alle Dateien in dem Ordner programmieren möchten.
- Wählen Sie den gewünschten Titel bzw. die Dateinummer. Drücken Sie wiederholt **◀◀▶▶** **[8]**, bis die Nummer des gewünschten Titels bzw. der Datei angezeigt wird.



- Drücken Sie **⊙** **[33]**. „---“ wird angezeigt, wenn die Gesamtspielzeit 100 Minuten bei einer CD-DA übersteigt oder wenn Sie MP3-Dateien programmieren.

6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um weitere Titel oder Dateien bis zu einer Gesamtzahl von 25 Titeln oder Dateien zu programmieren.

7. Drücken Sie **▶▶** **[6]**. Die Wiedergabe der programmierten Titel bzw. Dateien wird gestartet. Die programmierten Dateien oder Titel bleiben solange verfügbar, bis Sie die Disc aus dem Discfach **[12]** entnehmen oder das Netzlabel trennen.

Um dasselbe Programm erneut abzuspielen, drücken Sie **▶▶** **[6]**.

So heben Sie die programmierte Wiedergabe auf

Drücken Sie wiederholt PLAY MODE **[27]**, bis „PGM“ erlischt, während der Player angehalten ist.

So löschen Sie den letzten Titel oder die letzte Datei des Programms

Drücken Sie CLEAR **[31]**, während die Wiedergabe angehalten ist.

So löschen Sie den letzten Titel oder die letzte Datei des Programms

Drücken Sie CLEAR **[31]**, während die Wiedergabe angehalten ist.

Speichern von Radiosendern

1. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.

2. Drücken Sie TUNER MEMORY **[29]**.

3. Drücken Sie wiederholt TUNE +/- **[8]**, um eine Speicher­nummer auszuwählen.

4. Drücken Sie **⊙** **[33]**, um den Sender zu speichern.

5. Drücken Sie **▶▶** **[6]**, um die Wiedergabe zu starten.

6. Drücken Sie wiederholt TUNER FUNCTION **[4]** auf der Fernbedienung oder FUNCTION **[4]** am Gerät, bis „TUNER FM“ oder „TUNER AM“ (CMT-SBT100) bzw. „DAB“ oder „TUNER FM“ (CMT-SBT100B) im Display angezeigt wird.

7. Stellen Sie den Sender ein.

Für den automatischen Suchvorgang

Drücken Sie wiederholt TUNING MODE **[21]**, bis „AUTO“ angezeigt wird, und drücken Sie dann TUNE +/- **[8]**. Der Suchvorgang stoppt automatisch, wenn ein Sender eingestellt wird, und „STEREO“ (nur für Stereoprogramme) wird im Display **[10]** angezeigt.



Wenn der Suchvorgang nicht stoppt, drücken Sie **■** **[7]**, um den Suchvorgang zu stoppen, und führen Sie den manuellen Suchvorgang durch (siehe unten).

Wenn Sie einen Sender einstellen, der RDS-Dienste bietet, werden Informationen wie der Dien­stname oder der Sendername über die Sendungen ausgestrahlt.

Für die manuelle Suche

Drücken Sie wiederholt TUNING MODE **[21]**, bis „MANUAL“ angezeigt wird, und drücken Sie dann wiederholt TUNE +/- **[8]**, um den gewünschten Sender einzustellen.

Hinweise zu DAB/DAB+-Sendern (nur CMT-SBT100B)

- Stellen Sie sicher, dass die DAB-Ausgangssuche durchgeführt wurde, bevor Sie DAB/DAB+-Sender einstellen.
- Wenn Sie einen DAB/DAB+-Sender einstellen, kann es ein paar Sekunden dauern, bis der Ton zu hören ist.
- Der Primärdienst wird automatisch eingeschaltet, wenn der Sekundärdienst endet.
- Dieser Tuner unterstützt keine Datendienste.

Tipp
Bei statische Rauschen bei schwachen UKW-Sendungen zu reduzieren, drücken Sie wiederholt FM MODE **[22]**, bis „MONO“ angezeigt wird, um den Stereoeffekt zu deaktivieren.

So ändern Sie das MW-Abstimmintervall (Modelle für Europa und Russland ausgenommen)

Die Standard­einstellung für das MW-Abstimmintervall beträgt 9 kHz (oder in manchen Gebieten 10 kHz). Drücken Sie die Tasten am Gerät, um diesen Vorgang auszuführen:

- Drücken Sie wiederholt FUNCTION **[4]** am Gerät, um den MW-Sender auszuwählen.
- Drücken Sie I/O **[1]**, um das System auszuschalten.
- Halten Sie FUNCTION **[4]** gedrückt, und drücken Sie I/O **[1]** am Gerät. Die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie **▶▶** **[6]**. Die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie **▶▶** **[6]**. Um die fortgesetzte Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie erneut **■** **[7]**.

6. Drücken Sie I/O **[1]**, um das System auszuschalten, und trennen Sie dann das USB-Kabel.

Hinweise

- Sie können ein USB-Gerät oder einen iPod/iPhone/iPad nicht laden, wenn das System eingeschaltet ist. Einige USB-Geräte und iPod-/iPhone-Geräte werden aufgrund ihrer Merkmale möglicherweise nicht geladen.
- Wenn das System beim Laden eines USB-Geräts oder iPod/iPhone/iPad in den Bereitschaftsmodus wechselt, wird der Ladevorgang beendet. Schalten Sie vor dem Laden dater die automatische Bereitschaftsfunktion aus. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Einstellen der automatischen Bereitschaftsfunktion“.

Manuelles Ausführen der automatischen DAB-Suche (nur CMT-SBT100B)

Bevor Sie DAB/DAB+-Sender einstellen können, müssen Sie die DAB-Ausgangssuche durchführen. Wenn Sie in eine andere Region gezogen sind, führen Sie die DAB-Ausgangssuche ebenfalls manuell durch, um die DAB/DAB+-Serviceinformationen zu aktualisieren.

- Drücken Sie wiederholt TUNER FUNCTION **[4]** auf der Fernbedienung oder FUNCTION **[4]** am Gerät, bis „DAB“ im Display **[10]** angezeigt wird.
- Drücken Sie OPTIONS **[34]**, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie wiederholt **◀** **[28]**, um „INITIAL“ auszuwählen, und drücken Sie dann **⊙** **[33]**.
- Drücken Sie wiederholt **◀** **[28]**, um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie dann **⊙** **[33]**. Der Suchvorgang wird gestartet. Der Suchfortschritt wird durch Sternchen (*****) den angezeigt. Je nachdem, welche DAB/DAB+-Dienste in Ihrer Gegend verfügbar sind, kann die Suche einige Minuten dauern.

Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, wird eine Liste der verfügbaren Dienste erstellt.

Hinweise

- Wenn Ihr Land oder Ihre Region keine DAB/DAB+-Ausgangssuche unterstützt, wird „NO SERV.“ angezeigt.
- Hierbei werden alle zuvor gespeicherten Voreinstellungen gelöscht.
- Bevor Sie die DAB-/UKW-Wurfantenne lösen, schalten Sie unbedingt das System aus, damit Ihre eigenen DAB/DAB+-Einstellungen erhalten bleiben.

Hinweis zum Zufallswiedergabemodus

Wenn Sie das System ausschalten, wird der ausgewählte Zufallswiedergabemodus („SHUF“ oder „FLDR SHUF“) aufgehoben und der Wiedergabemodus kehrt zur normalen Wiedergabe zurück.

Hinweise zur wiederholten Wiedergabe

- ◀ zeigt an, dass alle Dateien wiederholt wiedergegeben werden, bis Sie die Wiedergabe stoppen.
- ▶ zeigt an, dass alle Dateien wiederholt wiedergegeben werden, bis Sie die Wiedergabe stoppen.
- ◀ zeigt an, dass alle Dateien wiederholt wiedergegeben werden, bis Sie die Wiedergabe stoppen.
- Wenn das Netzlabel bei eingeschaltetem System getrennt wird, wird die wiederholte Wiedergabe abgebrochen.

Hinweis zum Zufallswiedergabemodus

Wenn Sie das System ausschalten, wird der ausgewählte Zufallswiedergabemodus („SHUF“ oder „FLDR SHUF“) aufgehoben und der Wiedergabemodus kehrt zur normalen Wiedergabe (keine Anzeige oder „FLDR“) zurück.

Hinweise

- Die Wiedergabe­reihenfolge im System kann von der Wiedergabe­reihenfolge des angeschlossenen digitalen Musik­players abweichen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das System ausschalten, bevor Sie das USB-Gerät trennen. Wenn das USB-Gerät getrennt wird, während das System eingeschaltet ist, können die Daten auf dem USB-Gerät beschädigt werden.

- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern. Es können bis zu 20 UKW- und 10 MW-Sender (nur CMT-SBT100) oder 20 DAB/DAB+- und 20 UKW-Sender (nur CMT-SBT100B) gespeichert werden.

So stellen Sie einen Speichersender ein

Drücken Sie wiederholt TUNING MODE **[21]**, bis „PRESET“ im Display **[10]** angezeigt wird, und drücken Sie dann TUNE +/- **[8]**, um die Speicher­nummer auszuwählen, unter der der gewünschte Sender gespeichert ist.

Wiedergabe einer Datei auf einem USB-Gerät

Sie können Audiodateien, die auf einem USB-Gerät gespeichert sind, wiedergeben, indem Sie einen USB-Speicher oder ein USB-Gerät an das System anschließen. Das ansprechbare Audioformat ist MP3/MW/AA/AAC*. Informieren Sie sich auf den unten angegebenen Websites über kompatible USB-Geräte.

- Für Kunden in Europa und Russland: <http://support.sony-europe.com/> Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.cfm> Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.sony-asia.com/support>
- Dateien mit DRM-Urheberrecht (Digital Rights Management) oder Dateien, die von einem Online-Musikstore heruntergeladen wurden, können auf diesem System nicht wiedergegeben werden. Wenn Sie versuchen, eine solche Datei abzuspielen, gibt das System die nächste unge­schützte Audiodatei wieder.

Wiedergabe einer Datei auf einem USB-Gerät

- Drücken Sie wiederholt USB FUNCTION **[4]** auf der Fernbedienung oder FUNCTION **[4]** am Gerät, bis „USB“ im Display **[10]** angezeigt wird.
- Schließen Sie das USB-Gerät direkt oder über das USB-Kabel im Lieferumfang des USB-Geräts an den USB-Anschluss **[16]** des Geräts an.
- Drücken Sie **▶▶** **[6]**, um die Wiedergabe zu starten.

Weitere Bedienungsvorgänge

Funktion	Vorgehen:
Anhalten der Wiedergabe (Pause)	Drücken Sie ▶▶ [6] . Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
Stoppen der Wiedergabe	Drücken Sie ■ [7] . Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie ▶▶ [6] . Um die fortgesetzte Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie erneut ■ [7] .
Auswählen eines Ordners	Drücken Sie wiederholt Ordners ◀ [28] .
Auswählen einer Datei	Drücken Sie ◀◀▶▶ [8] .
Ansteuern einer Stelle in einer Wiedergabe	Halten Sie während der Wiedergabe ◀◀▶▶ [8] (oder ◀◀▶▶ [8]) am Gerät gedrückt und lassen Sie die Taste am gewünschten Punkt los.
Auswahl der wiederholten Wiedergabe	Drücken Sie wiederholt REPEAT [28] , bis ▶ (alle Audiodateien) oder ▶ (Einzelaudiodatei) angezeigt wird.
Auswählen eines Ordners	Drücken Sie wiederholt Ordners ◀ [28] .
Auswählen einer Datei	Drücken Sie ◀◀▶▶ [8] .
Ansteuern einer Stelle in einer Wiedergabe	Halten Sie während der Wiedergabe ◀◀▶▶ [8] (oder ◀◀▶▶ [8]) am Gerät gedrückt und lassen Sie die Taste am gewünschten Punkt los.
Auswahl der wiederholten Wiedergabe	Drücken Sie wiederholt REPEAT [28] , bis ▶ (alle Audiodateien) oder ▶ (Einzelaudiodatei) angezeigt wird.

* Bei Wiedergabe einer VBR MP3/WMA-Datei setzt das System die Wiedergabe möglicherweise ab einer anderen Stelle fort, kehrt das Display zur Anzahl der Ordner zurück.

So ändern Sie den Wiedergabemodus

Drücken Sie wiederholt PLAY MODE **[27]**, bis „PGM“ angezeigt wird, während der Player angehalten ist. Sie können den normalen Wiedergabemodus (keine Anzeige oder „FLDR“* wird angezeigt) oder den Zufallswiedergabemodus („SHUF“ oder „FLDR SHUF“* wird angezeigt)* auswählen.

1 **Anschließen Sie** das Smartphone an das **Gerät**. Halten Sie das Smartphone an die N-Markierung 📍 am Gerät und halten Sie es dort, bis das Smartphone vibriert.

2 **Halten Sie das Smartphone an das Gerät**. Halten Sie das Smartphone an die N-Markierung 📍 am Gerät und halten Sie es dort, bis das Smartphone vibriert.



Schließen Sie die Verbindung mit dem Smartphone ab, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Informationen zu der Stelle am Smartphone, mit der der Kontakt hergestellt werden muss, finden Sie in der Bedienungsanleitung des Smartphone.

• Wenn die eingerichtete Verbindung zu trennen, halten Sie das Smartphone an die N-Markierung 📍 des Geräts.

• Wenn Sie ein NFC-kompatibles Smartphone an das Gerät halten, wählen ein anderes BLUETOOTH-Gerät mit diesem System verbunden ist, wird das BLUETOOTH-Gerät getrennt und das System verbindet sich mit dem Smartphone.

• Wenn Sie das Smartphone, das mit diesem System verbunden ist, an ein NFC-kompatibles BLUETOOTH-Headset oder einen entsprechenden Lautsprecher halten, wird das Smartphone vom System getrennt und mit dem berühmten BLUETOOTH-Gerät verbunden.

Wiedergeben von Musik über eine BLUETOOTH-Verbindung

Sie können ein BLUETOOTH-Gerät bedienen, indem Sie das System und ein BLUETOOTH-Gerät ineinander verbinden. Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie Musik wiedergeben:

• Die BLUETOOTH-Funktion des BLUETOOTH-Geräts ist aktiviert.

• Die Kopplung wurde abgeschlossen.

1 **Drücken Sie wiederholt** **BLUETOOTH-FUNCTION** 🔵 auf der Fernbedienung oder **FUNCTION** 🔵 🔵 🔵 am Gerät, bis „BT AUDIO“ im Display 🔵 angezeigt wird.

2 **Stellen Sie die BLUETOOTH-Verbindung mit dem BLUETOOTH-Gerät her.**

Wenn die Verbindung eingerichtet wurde, wird „CONNECT“ und dann der beim angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät eingerichtete BLUETOOTH-Gerätname im Display 🔵 angezeigt.

Wenn das BLUETOOTH-Gerät bereits zur wird mit dem System verbunden war, wird die Verbindung möglicherweise hergestellt, ohne dass ein Benutzereingriff erforderlich ist.

3 **Drücken Sie** ▶|| 🔵, um die Wiedergabe zu starten.

Abhängig vom BLUETOOTH-Gerät müssen Sie möglicherweise zweimal ▶|| 🔵 drücken.

Abhängig vom BLUETOOTH-Gerät müssen Sie möglicherweise zur AV-Software beim BLUETOOTH-Gerät starten.

4 **Drücken Sie** **VOLUME +/-** 🔵 auf der Fernbedienung, oder drehen Sie das **VOLUME-Wahlrad** 🔵 am Gerät nach links oder rechts, um die Lautstärke anzupassen.

Weitere Bedienvorgänge

Funktion	Vorgehen:
Anhalten der Wiedergabe (Pause)	Drücken Sie ▶ 🔵 .
Stoppen der Wiedergabe	Drücken Sie ■ 🔵 .

Auswählen eines Ordners

 Drücken Sie ↔ + – 🔵.

Auswählen einer Datei

 Drücken Sie ◀▶ ▶|| 🔵.

Steuern einer Stelle in einer Datei

 Halten Sie während der Wiedergabe ◀▶ ▶|| 🔵 (oder ◀▶ ▶|| 🔵) am Gerät gedrückt und lassen Sie die Taste am gewünschten Punkt los.

* Abhängig vom BLUETOOTH-Gerät müssen Sie möglicherweise zweimal ▶|| 🔵 drücken.

Hinweis
Diese Bedienvorgänge sind bei bestimmten BLUETOOTH-Geräten möglicherweise nicht verfügbar. Des Weiteren werden bestimmte Bedienvorgänge möglicherweise abhängig vom angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät ab.

So überprüfen Sie die Adresse eines angeschlossenen BLUETOOTH-Geräts
Drücken Sie **DISPLAY** 🔵, während der beim angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät festgelegte BLUETOOTH-Gerätname im Display 🔵 angezeigt wird. Die BLUETOOTH-Geräteadresse wird in zwei Abschnitten ungefähr 8 Sekunden lang im Display des Systems angezeigt.

So heben Sie die Verbindung zum BLUETOOTH-Gerät auf
Drücken Sie **BLUETOOTH** 🔵 am Gerät. „DISCONNECT“ wird im Display 🔵 angezeigt.

Abhängig vom BLUETOOTH-Gerät wird die Verbindung möglicherweise automatisch aufgehoben, wenn Sie die Wiedergabe stoppen.

Verwenden optionaler Audiokomponenten

1 **Drücken Sie** **VOLUME –** 🔵 auf der Fernbedienung, oder drehen Sie das **VOLUME-Wahlrad** 🔵 am Gerät nach links, um die Lautstärke zu reduzieren.

2 **Schließen Sie** eine zusätzliche Audiokomponente über ein Audioverbindungskabel (nicht mitgeliefert) an die Buchse **AUDIO IN** 🔵 an.

3 **Drücken Sie** wiederholt **AUDIO IN-FUNCTION** 🔵 auf der Fernbedienung oder **FUNCTION** 🔵 🔵 am Gerät, bis „AUDIO IN“ im Display 🔵 angezeigt wird.

4 **Starten Sie die Wiedergabe an der angeschlossenen Komponente.**

Passen Sie die Lautstärke an der angeschlossenen Komponente während der Wiedergabe an.

5 **Drücken Sie** **VOLUME +/-** 🔵 auf der Fernbedienung, oder drehen Sie das **VOLUME-Wahlrad** 🔵 am Gerät nach links oder rechts, um die Lautstärke anzupassen.

Hinweis
Das System schaltet möglicherweise automatisch in den Bereitschaftsmodus, falls die Lautstärke des angeschlossenen Geräts zu gering ist. Stellen Sie die Lautstärke des Geräts entsprechend ein.

Einstellen der automatischen Bereitschaftsfunktion

Mit der automatischen Bereitschaftsfunktion schaltet das System nach etwa 15 Minuten automatisch in den Bereitschaftsmodus um, wenn keine Bedienung erfolgt oder kein Audiosignal ausgegeben wird. „AUTO STBY“ erscheint für 2 Minuten im Display 🔵, bevor das System in den Bereitschaftsmodus versetzt wird. Die automatische Bereitschaftsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Sie können die Funktion über das Optionsmenü deaktivieren.

1 **Drücken Sie** **OPTIONS** 🔵, um das Einstellungs Menü anzuzigen.

2 **Drücken Sie** wiederholt ♦ 🔵, um „AUTO STBY“ auszuwählen, und drücken Sie dann 🔵.

3 **Drücken Sie** wiederholt ♦ 🔵, um „ON“ oder „OFF“ auszuwählen, und drücken Sie dann 🔵.

Hinweis
•Die automatische Bereitschaftsfunktion ist für die Tunerfunktion (UKW/MW/DAB) ungültig, selbst wenn sie aktiviert worden ist.
•In den folgenden Fällen schaltet das System eventuell nicht automatisch in den Bereitschaftsmodus um – wenn ein Audiosignal erkannt wird – während der Wiedergabe von Audiotiteln oder Dateien – während der voreingestellten Sleep-Timer oder der Wiedergabe-Timer läuft.

• Wenn ein USB-Gerät angeschlossen wird oder wenn eine Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät betätigt wird, muss das System erneut die Zeit (5 Minuten), bis es in den Bereitschaftsmodus wechselt, auch dann, wenn die automatische Bereitschaftsfunktion aktiviert ist.
* MW ist nur für CMT-SBT100 verfügbar und DAB nur für CMT-SBT100B.

Einstellen des BLUETOOTH-Bereitschaftsmodus

Sie können den BLUETOOTH-Bereitschaftsmodus aktivieren/deaktivieren. Wenn der BLUETOOTH-Bereitschaftsmodus aktiviert ist, wechselt das System bei einer BLUETOOTH-Verbindung auch dann in den Wartemodus, wenn das System ausgeschaltet wird. Wenn das System einen Wiedergabebefehl eines verbundenen BLUETOOTH-Geräts empfängt, schaltet es sich ein und die Musik wird abgespielt. Der BLUETOOTH-Bereitschaftsmodus ist standardmäßig deaktiviert.

1 **Drücken Sie** **OPTIONS** 🔵, um das Einstellungs Menü anzuzigen.

2 **Drücken Sie** wiederholt ♦ 🔵, um „BT STBY“ auszuwählen, und drücken Sie dann 🔵.

3 **Drücken Sie** wiederholt ♦ 🔵, um „ON“ oder „OFF“ auszuwählen, und drücken Sie dann 🔵.

4 **Drücken Sie** **I/O** (Ein/Aus) 🔵, um das System auszuschalten.

Wenn „BT STBY“ auf „ON“ gesetzt ist, schaltet sich das System ein und Sie können Musik hören, indem Sie BLUETOOTH bei der angeschlossenen Komponente aktivieren.

Hinweis
BT STBY wird nicht im Einstellungs Menü angezeigt, wenn das BLUETOOTH-Gerät nicht von diesem System erfasst wurde.

Einstellen des Klangs

Einstellen der Bassverstärkung
Drücken Sie wiederholt **BASS BOOST** 🔵 zur Auswahl von „ON“ oder „OFF“.

Anpassen von Bässen und Höhen
Drücken Sie **BASS +/-** 🔵, um den Bass anzupassen, oder **TREBLE +/-** 🔵, um die Höhen anzupassen.

Oder drücken Sie wiederholt **EQ** 🔵 am Gerät, um „BASS“ oder „TREBLE“ auszuwählen, und passen Sie das gewählte Element dann mit **TUNE +/-** 🔵 an.

Tipp
Dieses System ist mit der DSEE-Funktion ausgestattet, um klare Höhen trotz einer Verschlechterung durch eine Komprimierung wiederzugeben. Die DSEE-Funktion wird normalerweise durch die Erkennung der Tonquelle automatisch aktiviert, aber sie wird möglicherweise abhängig von der verwendeten Funktion nicht eingeschaltet.

Umschalten der Anzeige

Funktion	Vorgehen:
Anzeigen der Informationen	Drücken Sie wiederholt DISPLAY 🔵 , wenn das System im Display 🔵 eingeschaltet ist.

Anzeigen der Uhrzeit	Drücken Sie wiederholt DISPLAY 🔵 , wenn das System ausgeschaltet ist. ¹ Die Uhrzeit wird ungefähr 8 Sekunden lang angezeigt.
----------------------	--

¹ Sie können die unten beschriebenen Informationen während der Wiedergabe einer CD-/MP3-Disc anzeigen, um die Informationen werden im BLUETOOTH-Modus nicht angezeigt.

CD-DA-Disc
– verbleibende Wiedergabezeit eines Titels
– während der Wiedergabe
– verbleibende Gesamtwiedergabezeit

MP3-Disc
– Titel- oder Dateiname
– Künstlername
– Albumname

Hinweise zu den Anzeigeinformationen
•Titel-, die nicht angezeigt werden können, werden als „_“ dargestellt.
•Folgende Elemente werden nicht angezeigt:
–verbleibende Wiedergabezeit oder Gesamtwiedergabezeit für eine MP3-Disc
–verbleibende Wiedergabezeit einer MP3-Disc
•Folgende Elemente werden nicht ordnungsgemäß angezeigt:
–abgelaufene Wiedergabezeit einer mit VBR (variabler Bitrate) codierten MP3-Datei.
–Ordner- und Datenamen, deren Erweiterungsformat nicht ISO9660 Level 1/level 2 oder Joliet entspricht.
•Folgende Elemente werden angezeigt:
–Gesamtwiedergabezeit für eine CD-DA-Disc (außer wenn der PGM-Modus ausgewählt und der Player gestoppt ist)
–verbleibende Wiedergabezeit eines Titels einer CD-DA-Disc.
–verbleibende Wiedergabezeit für eine CD-DA-Disc (nur wenn der normale Wiedergabemodus während der Wiedergabe ausgewählt ist)
–I03-Tag-Informationen für MP3-Dateien. Die Anzeige von I03-Tag-Informationen Version 2 hat Priorität, wenn sowohl I03-Tag-Informationen als auch die manuelle Einstellung (MANUAL) (Standard).

•In den folgenden Fällen schaltet das System eventuell nicht automatisch in den Bereitschaftsmodus um – wenn ein Audiosignal erkannt wird – während der Wiedergabe von Audiotiteln oder Dateien – während der voreingestellten Sleep-Timer oder der Wiedergabe-Timer läuft.

• Wenn ein USB-Gerät angeschlossen wird oder wenn eine Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät betätigt wird, muss das System erneut die Zeit (5 Minuten), bis es in den Bereitschaftsmodus wechselt, auch dann, wenn die automatische Bereitschaftsfunktion aktiviert ist.

* MW ist nur für CMT-SBT100 verfügbar und DAB nur für CMT-SBT100B.

Hinweise zu den DAB/DAB+-Anzeigeinformationen (nur CMT-SBT100B)
Folgende Elemente werden ebenfalls angezeigt:
– bis zu 8 Zeichen bei Dienstenamen, bis zu 128 Zeichen bei DLS (Dynamic Label Segment) und bis zu 16 Zeichen der Ensemblekennung
– ein Wert zwischen 0 und 100, der die Signalqualität angibt, wird angezeigt.

Verwenden der Timer
Das System bietet einen Sleep-Timer und Wiedergabe-Timer. Der Sleep-Timer hat Priorität gegenüber dem Wiedergabe-Timer.

Einstellen des Sleep-Timers

Das System wird automatisch ausgeschaltet, nachdem die von den Sleep-Timer eingestellte Zeit verstrichen ist. Der Sleep-Timer steht auch dann zur Verfügung, wenn die Uhr nicht eingestellt ist.

1 **Drücken Sie** wiederholt **SLEEP** 🔵 um die Zeit anzugeben.

• Wählen Sie „30MIN“, um das System nach 30 Minuten auszuschalten.

• Um den Sleep-Timer abzubrechen, wählen Sie „OFF“.

Einstellen des Wiedergabe-Timers
Sie können eine CD-DA oder MP3-Disc oder einen Radiosender jeden Tag zu einer bestimmten Zeit wiedergeben.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Uhrzeit eingestellt haben, bevor Sie den Timer einstellen.

1 **Bereiten Sie** die Tonquelle vor und drehen Sie das **VOLUME-Wahlrad** 🔵 am Gerät nach links oder rechts oder drücken Sie **VOLUME +/-** 🔵 auf der Fernbedienung, um die Lautstärke anzupassen.

2 **Drücken Sie** **TIMER MENU** 🔵.

3 **Drücken Sie** wiederholt ♦ 🔵, um „PLAY SET“ auszuwählen, und drücken Sie dann 🔵.

• Nach ca. einer Minute ohne Betrieb wird die Uhr- oder Wiedergabe-Timer-Einstellung automatisch abgebrochen. Führen Sie den Vorgang erneut von Beginn an durch.

4 **Legen Sie** die Uhrzeit fest, zu der der Vorgang gestartet werden soll.

Drücken Sie wiederholt ♦ 🔵, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann 🔵.

Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie die Minuten nach dem Verfahren oben ein. Wenn die Startzeit eingestellt ist, wechselt das System zur Einstellung der Endzeit.

5 **Gehen Sie** in Schritt 4 vor, um die Zeit für das Ende des Vorgangs einzustellen.

Wenn „**TIME NG**“ im Display blinkt.

Die Start- und Endzeiten sind auf die gleiche Zeit eingestellt. Ändern Sie die Endzeit.

6 **Wählen Sie** die Tonquelle.

Drücken Sie wiederholt ♦ 🔵, bis die gewünschte Tonquelle angezeigt wird, und drücken Sie dann 🔵.

Die verfügbaren Tonquellen finden Sie unter Schritt 1.

Nachdem die Auswahl der Tonquelle abgeschlossen ist, wird der Bestätigungsbildschirm für den Wiedergabe-Timer angezeigt.

7 **Drücken Sie** **I/O** (Ein/Aus) 🔵, um das System auszuschalten.

• Wenn der Wiedergabe-Timer eingestellt ist, schaltet sich das Gerät ungefähr 15 Sekunden (bei UKW, MW und DAB) bzw. ca. 90 Sekunden (bei einer CD-DA-Disc oder einem USB-Gerät vor der eingestellten Zeit) ein.

• Der Wiedergabe-Timer funktioniert nicht, wenn beim System eine bestimmte Zeit eingestellt wurde. Achten Sie darauf, dass Sie das System nicht bedienen, bis es eingeschaltet wird und die Wiedergabe über den Timer startet.

• MW ist nur für CMT-SBT100 verfügbar und DAB nur für CMT-SBT100B.

CD-DA-/MP3-Disc

Im Display 🔵 (Ein/Aus) 🔵, um das System auszuschalten.

So prüfen Sie die Einstellung

1 **Drücken Sie** **TIMER MENU** 🔵.

2 **Drücken Sie** wiederholt ♦ 🔵, um „**TIMER SEL**“ auszuwählen, und drücken Sie dann 🔵.

3 **Drücken Sie** wiederholt ♦ 🔵, um „**PLAY SEL**“ auszuwählen, und drücken Sie dann 🔵.

Die Timer-Einstellung wird im Display angezeigt.

So brechen Sie den Timer ab
Wiederholen Sie den gleichen Vorgang wie unter „So prüfen Sie die Einstellung“, bis „OFF“ in Schritt 3 angezeigt wird, und drücken Sie dann 🔵.

So ändern Sie die Einstellung
Beregnen Sie wieder mit Schritt 1.

Hinweise
•Die autoe Tonquelle für einen Wiedergabe-Timer auf einen Radiosender eingestellt ist, den Sie über den automatischen Scan (AUTO) oder die manuelle Einstellung (MANUAL) (Standard).

•In den folgenden Fällen schaltet das System eventuell nicht automatisch in den Bereitschaftsmodus um – wenn ein Audiosignal erkannt wird – während der Wiedergabe von Audiotiteln oder Dateien – während der voreingestellten Sleep-Timer oder der Wiedergabe-Timer läuft.

• Wenn ein USB-Gerät angeschlossen wird oder wenn eine Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät betätigt wird, muss das System erneut die Zeit (5 Minuten), bis es in den Bereitschaftsmodus wechselt, auch dann, wenn die automatische Bereitschaftsfunktion aktiviert ist.

* MW ist nur für CMT-SBT100 verfügbar und DAB nur für CMT-SBT100B.

Tipp
Die Einstellung des Wiedergabe-Timers bleibt so lange aktiv, wie die Einstellung nicht manuell aufgehoben wird.

Fehlerbehebung

1 **Stellen Sie** sicher, dass das **Netz**kabel fest eingesteckt ist.

2 **Suchen Sie** Ihr Problem in der Checkliste unten und führen Sie die entsprechenden Abhilfemaßnahmen durch.

Bleibt das Problem trotzdem bestehen, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Wenn die STANDBY-Anzeige 🔵 rot blinkt

Trennen Sie sofort das Netz­kabel und kontrollieren Sie Folgendes:

• Wurde das Lautsprecherkabel kurzgeschlossen?

• Wenn die STANDBY-Anzeige 🔵 zu blinken aufhört, schließen Sie das Netz­kabel wieder an, und schalten Sie das System ein. Bleibt das Problem trotzdem bestehen, wenden Sie sich an Ihren nächsten Sony-Händler.

Allgemeine

Das System schaltet sich nicht ein.

• Ist das Netz­kabel korrekt angeschlossen?

Das System wurde unerwartet in den Bereitschaftsmodus versetzt.

• Dies ist keine Fehlfunktion. Das System schaltet nach etwa 15 Minuten automatisch in den Bereitschaftsmodus um, wenn keine Bedienung erfolgt oder kein Audiosignal ausgegeben wird. Siehe „Einstellen der automatischen Bereitschaftsfunktion“.

Die Uhr­ein­stellung oder der Betrieb des Wiedergabe-Timers wurde unerwartet abgebrochen.

• Nach ca. einer Minute ohne Betrieb wird die Uhr- oder Wiedergabe-Timer-Einstellung automatisch abgebrochen. Führen Sie den Vorgang erneut von Beginn an durch.

Es ist kein Klang zu hören.

• Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecherkabel korrekt angeschlossen sind.

• Überprüfen Sie, ob die mitgelieferten Lautsprecher verwendet werden.

• Drehen Sie das **VOLUME-Wahlrad** 🔵 am Gerät im Uhrzeigersinn, oder drücken Sie **VOLUME +/-** 🔵 auf der Fernbedienung, um die Lautstärke zu steigern.

• Stellen Sie sicher, dass keine Kopfhörer an die Kopfhörer­buchse angeschlossen sind.

• Stellen Sie sicher, dass eine externe Komponente korrekt an der Buchse **AUDIO IN** 🔵 angeschlossen ist und stellen Sie die Funktion auf **AUDIO IN**.

• Der eingestellte Sender sendet zur Zeit möglicherweise nicht.

• Die Balance zwischen dem linken und rechten Klang stimmt nicht. Überprüfen Sie, ob die linken und rechten Lautsprecher richtig angeschlossen sind.

• Stellen Sie die Lautsprecher symmetrisch auf.

• Schließen Sie die mitgelieferten Lautsprecher an.

Starkes Brummen oder Rauschen ist zu hören.

• Entfernen Sie das System von Störquellen.

• Schließen Sie das System an eine andere Netzsteckdose an.

• Die Verwendung eines Netzanschlusses mit Rauschfilter (nicht mitgeliefert) wird empfohlen.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

• Entfernen Sie jegliche Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor 🔵 des Geräts, und halten Sie Abstand zu Lichtschtopfflämen.

• Zeigen Sie mit der Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Gerät.

• Bewegen Sie die Fernbedienung näher ans Gerät.

CD-DA-/MP3-Disc

Im Display 🔵 (Ein/Aus) 🔵 angezeigt und die **Disc kann nicht aus dem Discfach herausgenommen werden.**

• Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler oder ein autorisiertes Sony-Kundendienstcenter vor Ort.

Die Disc oder Datei wird nicht wiedergegeben.

• Die Disc wurde nicht finalisiert (eine CD-R- oder CD-RW-Disc, der weitere Daten hinzugefügt werden können).

Es treten Tonausfälle auf, oder die CD kann nicht abgespielt werden.

• Wischen Sie die CD ab, und legen Sie diese wieder ein.

• Stellen Sie das System an einer Stelle ohne Vibrationen auf (z. B. auf einem stabilen Ständer).

• In nach Lautstärkeke Ursache für Tonausfälle sein. Stellen Sie die Lautsprecher in weiterer Entfernung zum Gerät auf oder ändern Sie den Aufstellungsort der Lautsprecher.

• Wenn die Tonquelle für einen Wiedergabe-Timer auf einen Radiosender eingestellt ist, der über einen Speichersender eingestellt ist (Speicherummer 1 bis 20), und Sie die Frequenz des Radiosenders oder das Band nach der Einstellung des Timers ändern, wird die Radiosender-Einstellung für den Timer nicht geändert. Die Einstellung des Radiosenders für den Timer ist fest auf das eingestellt, was Sie festgelegt haben.

Tipp
Die Einstellung des Wiedergabe-Timers bleibt so lange aktiv, wie die Einstellung nicht manuell aufgehoben wird.

Der Beginn der Wiedergabe dauert länger als gewöhnlich.

• Bei folgenden Discs kann der Beginn der Wiedergabe verzögert erfolgen –

– eine mit einer komplizierten Ordnerstruktur aufgezeichnete Disc.

– eine im Multi-Session-Format aufgezeichnete Disc.

– eine Disc, auf der sich viele Ordner befinden.

USB-Gerät

Es ist ein nicht unterstütztes USB-Gerät angeschlossen.

• Wenn Sie ein nicht unterstütztes USB-Gerät anschließen, können folgende Probleme auftreten. Auf den Websites über kompatible USB-Geräte finden Sie weitere Informationen. Zudem finden Sie unter „Wiedergabe einer Datei auf einem USB-Gerät“ eine Liste mit URLs.

– Das USB-Gerät wird nicht erkannt.

– Im System werden keine Datei- oder