
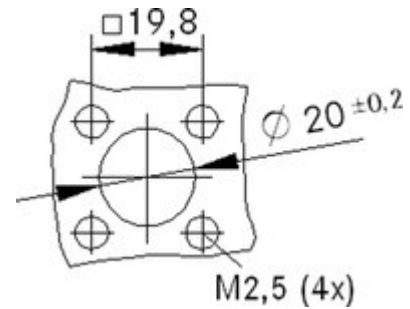


Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung.

Produktbeschreibung

Die Leistungssteckverbinder mit den Polbildern 5+PE und 3+PE+4 wurden für den Einsatz an Servomotoren und Servokonfektionen entwickelt

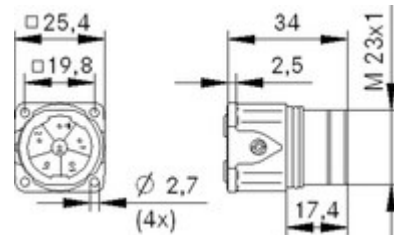

Anwendungsgebiete

- Anlagenbau
- Servoantriebe und Servokonfektionen

Nutzen

- Die Leistungssteckverbinder mit den Polbildern 5+PE und 3+PE+4 wurden für den Einsatz an Servomotoren und Servokonfektionen entwickelt

Produkteigenschaften

- Anbaugehäuse gerade
- Für Stiftkontakte crimp
- Gehäuse mit vormontiertem Isolierkörper

Technische Daten

Bemessungsspannung in V

630 V

Bemessungsstoßspannung

6 kV

Bemessungsstrom in A

25 A

Durchgangswiderstand

< 4 mOhm

Kontakte

Messing vergoldet

Kontaktzahlen

5 + PE

Leitungsanschluss

Crimpanschluss: 0,5 - 2,5 mm²

Material

Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt, Messing vernickelt

Isolierkörper: PA, Dichtung: FPM

Schutzart

IP68 (10h / 1m)

Steckzyklen

500

Temperaturbereich

-25°C - +125°C

VDE-geprüft

Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. 25

Verschmutzungsgrad

3

Artikelliste

Artikel-nummer	Artikel	Kontakte inklusive	Befestigungsart	Polbild
Bauform LS1 A1 6polig für Stiftkontakte				
76003000	LS1 A1	6	Ø2,7mm (4x)	5 + PE
76003510	LS1 A1		Ø2,7mm (4x)	5 + PE

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.