

Stecksockel mit Industrierelais; Spulenspannung: DC 110 V; 2 Wechsler

Artikelnummer: 858-327



Stecksockel mit Industrierelais; Spulenspannung: DC 110 V; 2 Wechsler

Kennzeichnungen

RoHS ✓ Compliant

Kaufmännische Daten		
Lieferant	WAGO	
ArtNr.	858-327	
GTIN / EAN	4050821347811	
Inhalt	1	
Verpackungseinheit	1	
Kundenartikelnummer		

Anmerkungen


Technische Daten		
Sonstiges		
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	28	
Gesamte Anzahl der Potentiale	14	
Farbe	grau	
Verschmutzungsgrad (1)	2	
Bemessungsspannung EN (1) [V]	250 [V]	
Bemessungsstoßspannung (1) [kV]	4 [kV]	
Ansprechzeit typ. [ms]	13 [ms]	
Lebensdauer mechanisch	2 x 107 Schaltspiele	
Abfallzeit typ. [ms]	3 [ms]	

Technische Daten		
Eingangsnennstrom (In) (Spule 20 °C)	8,1 mA	
Eingangsspannungsbereich	UN -20 % +10 %	
Max. Schaltspannung	AC 250 V	
Max. Schaltleistung (ohmsch)	AC 2 x 3000 VA, DC siehe Lastkurve	
Empfohlene Minimallast	5 V / 5 mA / 0,3 W	
Spannungsfestigkeit Kontakt/Spule (AC, 1 min) [kVeff <td>2.5 [kVeff]</td>	2.5 [kVeff]	
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min) [kVeff<	1.5 [kVeff]	
Eingangsnennspannung (UN)	DC 110 V	
Max. Dauerstrom	2 x 12 A	
Max. Einschaltstrom	24 A / 4 s	
Anschlusstechnik (1)	CAGE CLAMP® S	
Querschnitt von (1) [mm²]	0.34 [mm²]	
Querschnitt bis (1) [mm²]	1.5 [mm²]	
Querschnitt von (1) [AWG]	22 [AWG]	
Querschnitt bis (1) [AWG]	16 [AWG]	
Querschnitt bis (2) [mm²]	2.5 [mm²]	
Abisolierlänge von (1) [mm]	9 [mm]	
Abisolierlänge bis (1) [mm]	10 [mm]	
Abisolierlänge (1) [in]	0.37 [in]	
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung	
Kontaktwerkstoff	AgNi	
Gewicht [g]	96 [g]	
Breite [mm]	31 [mm]	
Breite [in]	1.22 [in]	
Höhe [mm]	73 [mm]	
Höhe [in]	2.874 [in]	
Tiefe [mm]	97 [mm]	
Tiefe [in]	3.819 [in]	
Lagertemperatur	-40 °C +70 °C	
Normen/Bestimmungen	EN 61810-1, EN 60664-1	
Zulässige Umgebungstemperatur bei UN	-40 °C +70 °C	

Bilder & Zeichnungen



Druckansicht: Stecksockel mit Industrierelais; Spulenspannung: DC 110 V; 2 Wechsler - Artikelnummer: 858-327

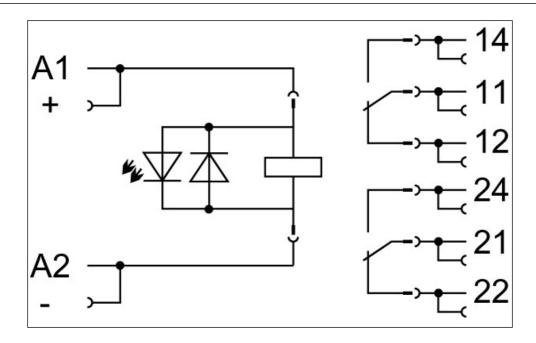

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27 32423 Minden

Telefon: 0571/887-0 Fax: 0571/887-169 http://www.wago.com

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.