Y-Verteiler - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP - 1696222

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Y-Verteiler M8, mit M8-Buchse, 3-poliger Verbinder (parallel)

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918182403

Technische Daten

Maße

Mittenabstand	12 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)
Schutzart	IP65
Schutzart	IP67

Allgemein

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ
Kodierung	A - Standard
Normen/Bestimmungen	M8-Steckverbinder IEC 61076-2-104
Normen/Bestimmungen	M8-Steckverbinder IEC 61076-2-104
Statusanzeige	Nein
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Steckzyklen	≥ 100
Anzugsdrehmoment	0,2 Nm (M8-Steckverbinder)

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au

Y-Verteiler - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP - 1696222

Technische Daten

Material

Material Kontaktträger	TPU GF
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001856
ETIM 4.0	EC002585
ETIM 5.0	EC000830

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST

Zubehör

Drehmomentwerkzeug

Y-Verteiler - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP - 1696222

Zubehör

TSD 02 SAC - 1208487



Schraubwerkzeug

SAC BIT M8-D10 - 1208461



Schutzkappe


PROT-M8 - 1682540



Zeichnungen

Y-Verteiler - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP - 1696222


Maßzeichnung

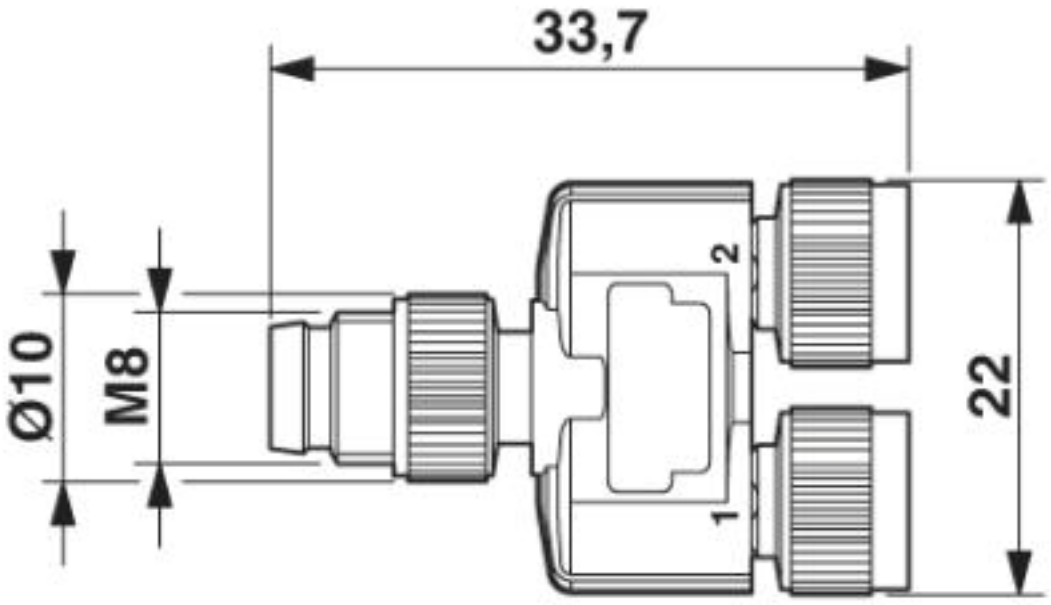

M8-Y-Verteiler

Y-Verteiler - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP - 1696222


Schaltplan

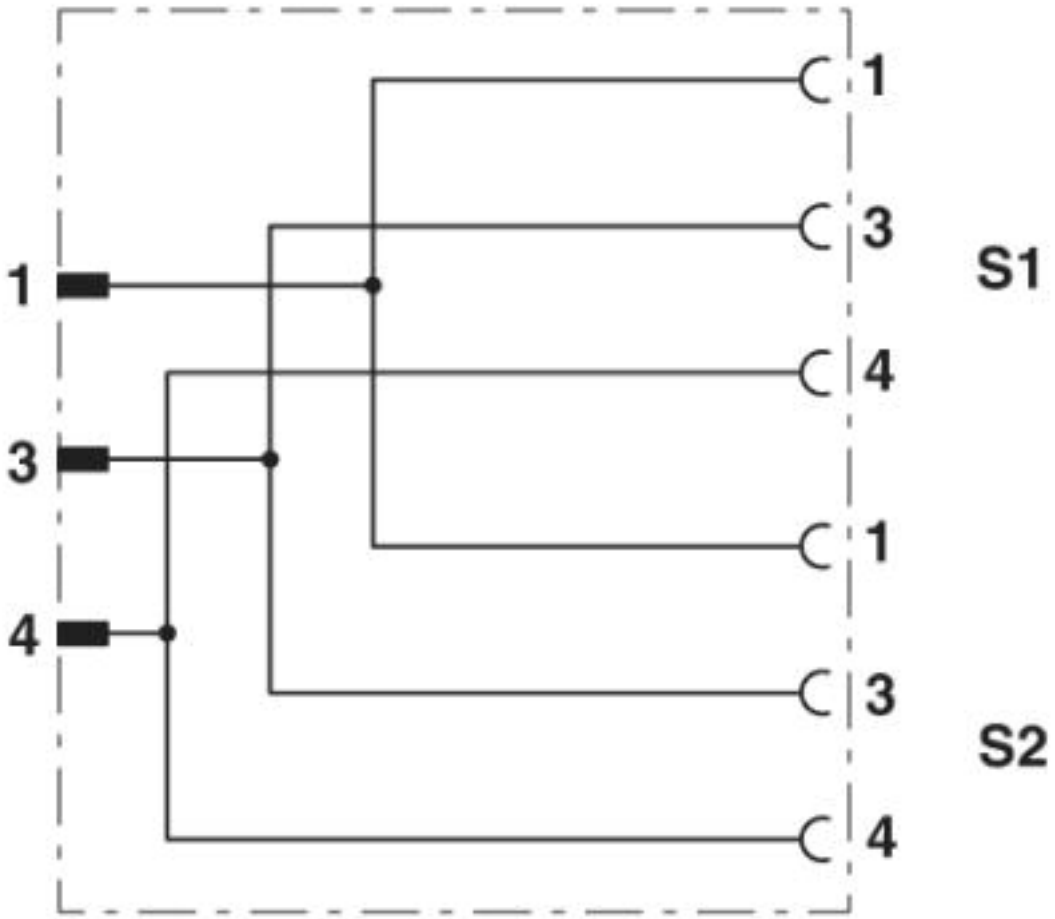

Kontaktbelegung des M8 Y-Verteilers

Y-Verteiler - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP - 1696222


Schemazeichnung

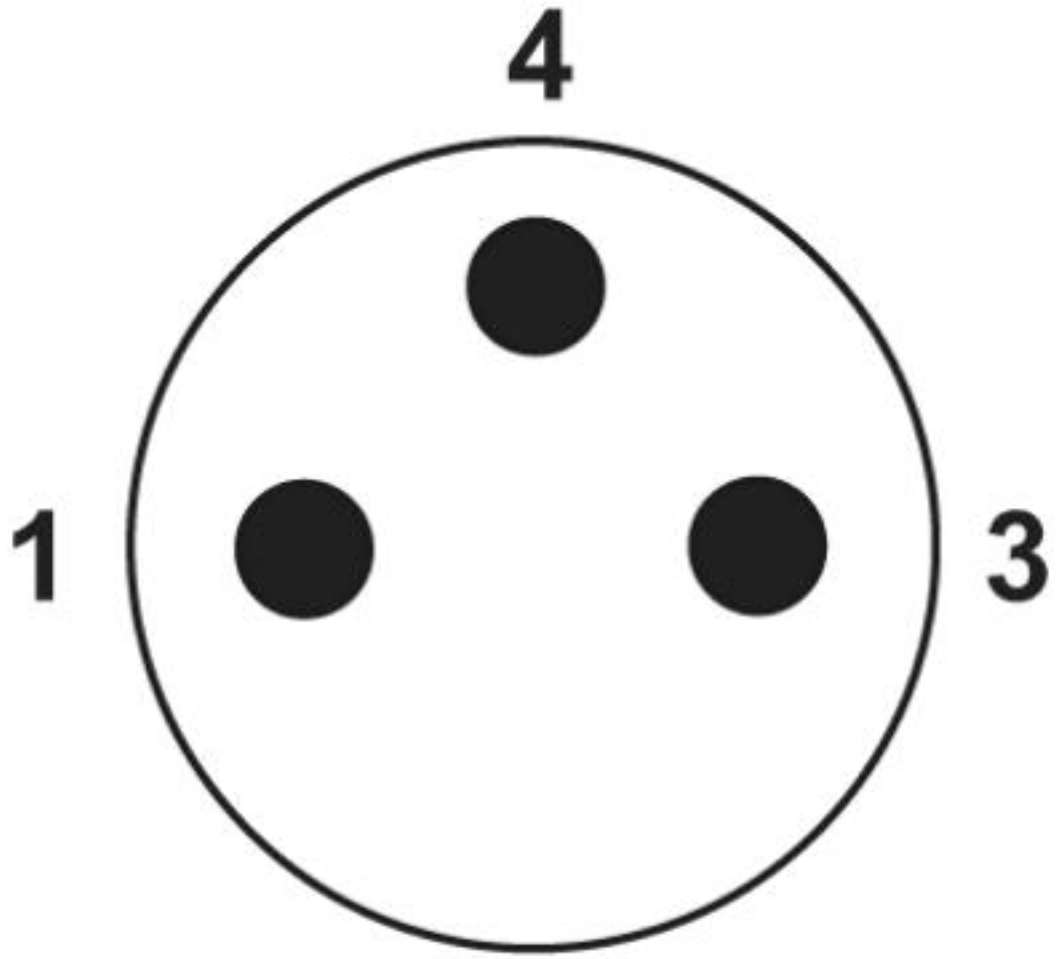

Polbild M8-Stecker, 3-polig, Ansicht Stiftseite


Y-Verteiler - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP - 1696222

Schemazeichnung

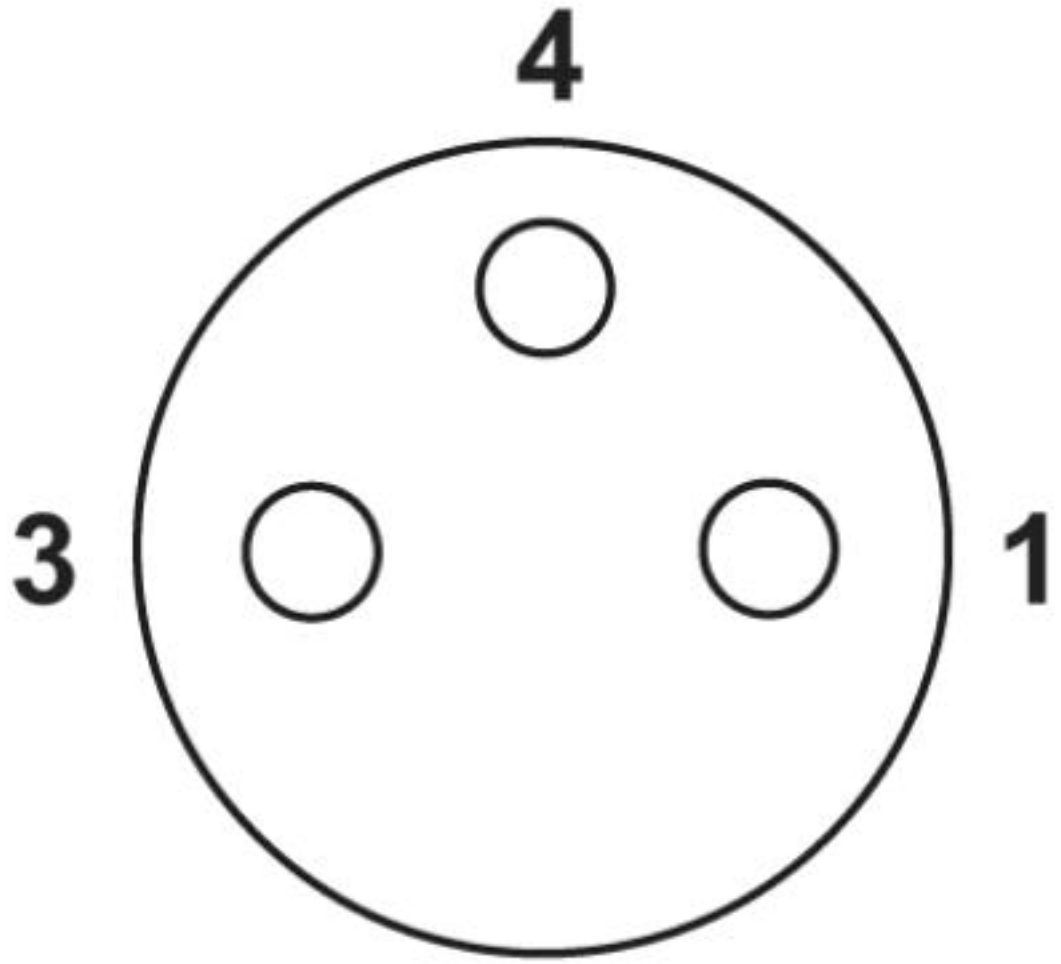

Polbild Buchse M8, 3-polig, Ansicht Buchsenseite

Schemazeichnung

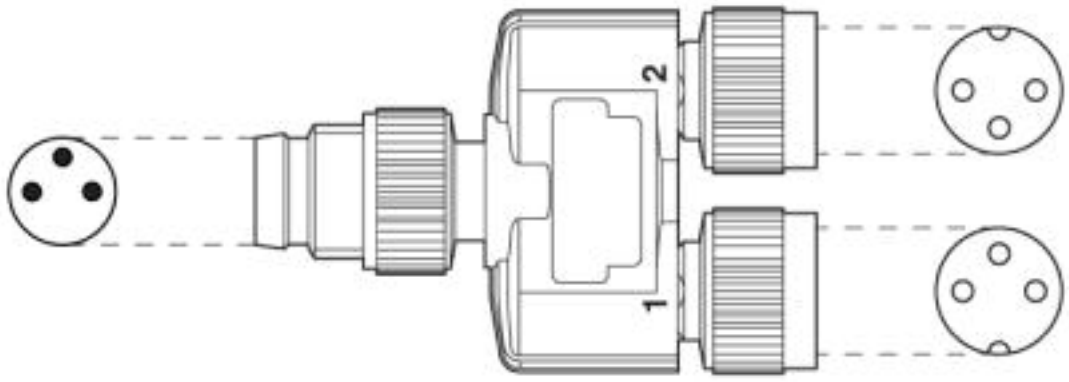

Ausrichtung der Polbilder

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com