

SAC-4P-M 8MS-M12FS

Artikelnummer: 1519736

Abbildung zeigt die 3-polige Variante



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1519736>

Adapter, von M8-Stecker auf M12-Buchse, 4-polig

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 046356 019927
Verkaufsgruppe	D116
VPE	50 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 162 (PC-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	4
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C
-------------------------------	------------------

Allgemeine Kennwerte

Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
	M8-Steckverbinder IEC 61076-2-104
Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65/IP67
Steckzyklen	≥ 100
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm (M12-Steckverbinder)
	0,2 Nm (M8-Steckverbinder)
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Statusanzeige	Nein

Approbationen



Approbationen

GOST

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Schutz- und Verschlusselemente		
1680539	PROT-M12	M12-Verschlussschraube für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder

Werkzeug

1208432	SAC BIT M12-D15	Steckaufsatz zur Montage von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder und für M12-Steckverbinder mit QUICKCON-Schnellanschlusstechnik, für 4 mm Sechskantantrieb
1208461	SAC BIT M8-D10	Steckaufsatz zur Montage von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M8-Steckverbinder und für M8-Steckverbinder mit QUICKCON-Schnellanschlusstechnik, für 4 mm Sechskantantrieb
1208487	TSD 02 SAC	Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,2 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für M8-Steckverbinder
1208429	TSD 04 SAC	Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,4 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für M12-Steckverbinder


Zeichnungen

Maßzeichnung

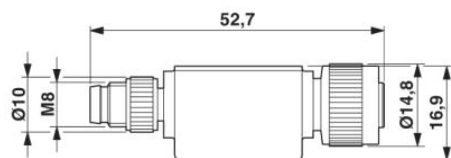


M8/M12-Adapter

Schaltplan

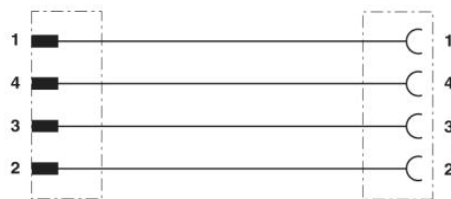


Kontaktbelegung des M8/M12 Adapters

Schemazeichnung

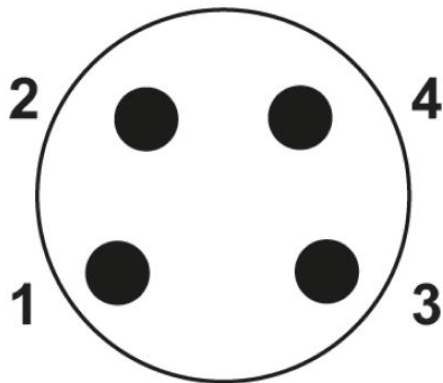

Polbild Stecker M8, 4-polig, Ansicht
Stiftseite

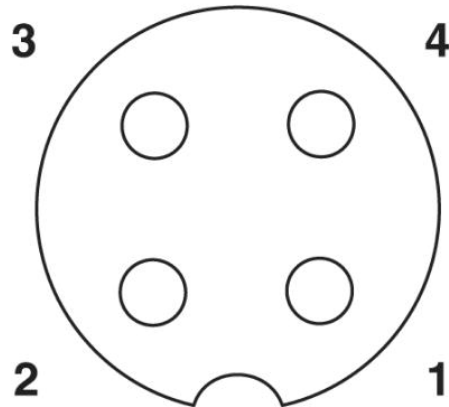

Polbild Buchse M12, 4-polig, A-kodiert,
Ansicht Buchsenseite

Ausrichtung der Polbilder



Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten