



Produktinformation MAB 5 SH schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Rund-Steckverbinder:Audio/Video-Steckverbinder:DIN EN 60 130-09 Steckverbinder (MAS/MAK-Serie):ohne Verschraubung:Einbaubuchsen:MAB 5 SH schwarz/black
<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256282-24384-24385-24386-34514/de/conf/uistate>

Name MAB 5 SH schwarz/black



Einbaubuchse für gedruckte Schaltungen. Ohne Abschirmung. Steckrichtung parallel zur Plattenebene. Empfohlene Plattendicke 1,5 mm. Zusätzliche Befestigung durch Schrauben (DIN 40 081)

Lieferinformationen

Lieferstatus bestellbar

Produktbeschreibung

Typ MAB 5 SH schwarz/black

Bestell-Nr. 931 744-500

Kontaktart Buchse

Beschreibung Einbaubuchse für gedruckte Schaltungen. Ohne Abschirmung. Steckrichtung parallel zur Plattenebene. Empfohlene Plattendicke 1,5 mm. Zusätzliche Befestigung durch Schrauben (DIN 40 081)

Farbe schwarz

Polzahl 5

Leitungsquerschnitt $\leq 0,34 \text{ mm}^2$

Technische Daten

NF-Ausgang "Phone" EN 60 130-09

Polbild-DIN DIN 41 524

Bemessungsstrom 4 A

Bemessungsspannung AC/DC 34 V

Anschlußart löten

Werkstoff

Kontaktmaterial (Buchse) Messing

Kontaktflächenmaterial verzinkt

Kontaktträgermaterial PBT/UL-standard 94 V-0

Gehäusematerial PBT/UL-standard 94 V-0


Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) IP 30


Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C

Bilder

Zeichnung

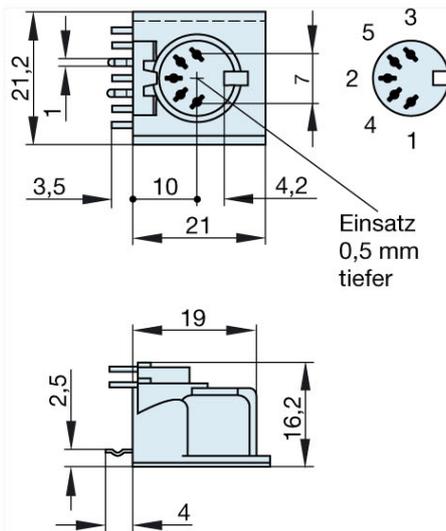

Anordnung der Lötunkte auf der Bauelementeseite

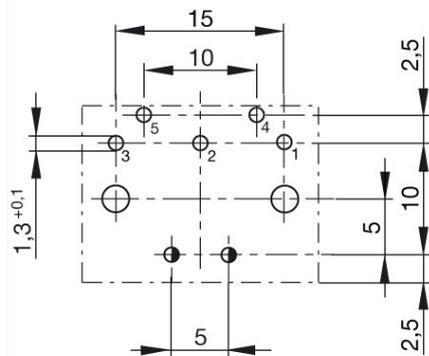

- : 2 x Lochdurchmesser 2,4 für zusätzliche Befestigungsmöglichkeit mit Zylinderblechschraube ST 2,2 ... DIN ISO 1481.
- : Empfehlung für Rastlötspießloch
Ø 1,3 ± 0,05



HIRSCHMANN

A **BELDEN** BRAND

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2

58579 Schalksmühle

Germany

Telefon: +49 7127/14-1806

E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.