



Haltefedern für Sicherungen
 ESKA 121.200
 Conrad 741746

ESKA 121.300
 Conrad 741759

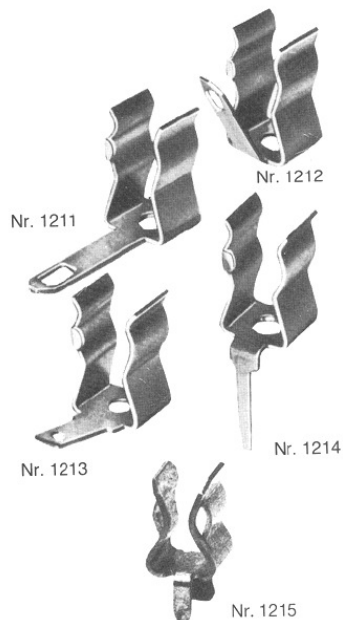

Haltefedern für Sicherungen	Ø 6,3 mm	1211 / 1212 / 1213 / 1214 / 1215
Clips for fuses	Ø 6,3 mm	Bestell/Order Nr.: 121.100/121.200/...
Porte-fusible pour fusibles	Ø 6,3 mm	

b2 x l2	5 x 10,5	5 x 10,5	5 x 10,5	5 x 10,5	7 x 11
b1 x l1	3 x 12	3 x 12	2,8 x 9	2,9 x 9,5	1,5 x 3,5
l3	7	7	7	7	7,2
d + 0,1	2,3	2,3	2,3	2,3	-
Material, s	Ms 0,5	Ms 0,5	Ms 0,5	Ms 0,5	Ms 0,5
gr %00 ≈	660	660	630	620	830
Nr.	1211	1212	1213	1214	1215

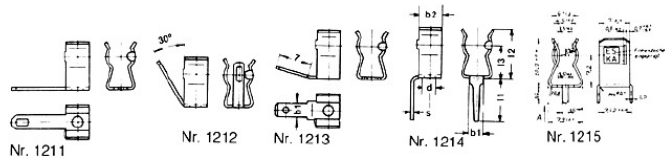

Bemessungsspannung: Rated voltage: 500 V max.
 Tension assignée: 500 V max.

Bemessungsstrom: Rated current: 6,3 A
 Courant assignée: 6,3 A
 (1215 = 10 A/250 V)

verzinkt / tin-plated / étamé