

Bitte beachten Sie

► Auszug aus dem Online-Katalog



Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker, gerade, 3-polig, M8, Piercecon, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 5 mm

Artikelnummer	1506752
Artikelbezeichnung	SACC-M 8MS-3PCON
EAN	4017918892678
VPE	1 Stück
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 65 (PC-2005)

► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 10.03.2006



► Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennstrom I_N	4 A
Nennspannung U_N	60 V
Polzahl	3

SACC-M 8MS-3PCON



Durchgangswiderstand

$\leq 0,003 \Omega$

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-25 °C ... 90 °C (Stecker)

Allgemeine Kennwerte


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP68
Isolierstoff	PA
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Rändel	Metall
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,38 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	22
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	26
Anschlussart	Piercecon [®]
Durchgangswiderstand	≤ 0,003 Ω
Isolationswiderstand	≥ 10000000000 Ω

Leistungsangaben

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	22
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	26

► Zeichnungen

Funktionszeichnung

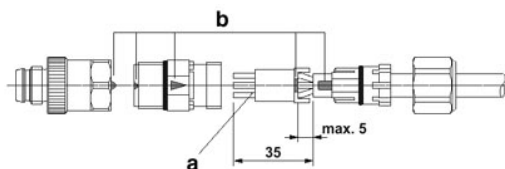

Montagereihenfolge für M8-Steckverbinder mit
Piercecon®-Anschluss


a = bündig abschneiden

b = Codierung


Die Leitung um ca. 35 mm abmanteln und
Überwurfmutter und Kabelklemmkorb auffädeln.

Die Adern nicht abisoliert in die entsprechende
Kammer der elastischen Aderklemmung
einführen und kontaktseitig bündig
abschneiden. Beim Zusammenbau müssen die
Codier-Marken fluchten.

Maßzeichnung

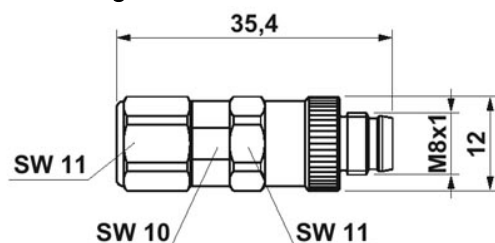

Schemazeichnung

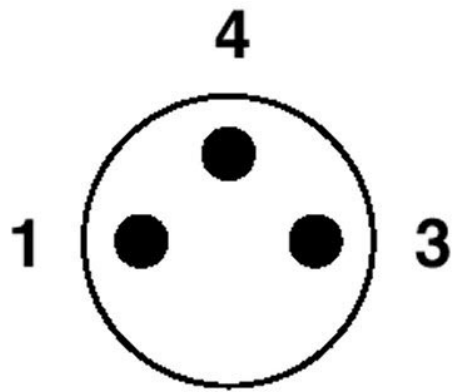

Polbild Stecker M8, 3-polig

► Konfigurationsoptionen

► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten