

FLS 995



SCHWAIGER®

 **Quattro Switch
Universal LNB**

 **Quattro Switch
Universal LNB**

 **LNB universel
Quattro Switch**

 **LNB universale
Quattro Switch**

**0,2 dB
(typ.)**

HDTU

D

Universal Quattro Switch LNB mit integriertem Multischalter, digitaltauglich, für den Anschluß von max.4 Teilnehmern gleichzeitig

Eingangsfrequenz	10,70 – 12,75 GHz
Oszillator - Frequenz	9,75 GHz
Ausgangs - Frequenz	950 - 2150 MHz
Stromaufnahme	< 220 mA (typ.)
Rauschmaß (typ.)	0,2 dB

GB

Universal Quattro Switch LNB with integrated Multiswitch, for analog and digital reception, max. 4 subscribers parallel

Input frequency	10,70 – 12,75 GHz
oscillator frequency	9,75 GHz
Output frequency	950 - 2150 MHz
Current consumption	< 220 mA (typ.)
noise level typical	0,2 dB

F

LNB universel Quattro Switch avec commutateur multiple intégrée pour la connexion de max. 4 de récepteurs satellit parallèle

Fréquence d'entrée	10,70 – 12,75 GHz
Fréquence oscillateur	9,75 GHz
Fréquence de sortie	950 - 2150 MHz
Consommation	< 220 mA (typ.)
Facteur de bruit (typ.)	0,2 dB

I

LNB universale Quattro Switch con commutatore multiplo integratoper impianti SAT adati alla digitalizzazione si possono collegare simultaneo al massimo 4 utenti

Frequenza di ingresso	10,70 – 12,75 GHz
Frequenza oscillatore	9,75 GHz
Frequenza di uscita	950 - 2150 MHz
Assorbimento di corrente	< 220 mA (typ.)
Livello fruscio (tip.)	0,2 dB

E


Universal Quattro Switch LNB con interruptor empotrado para la conexión simultáneo de max. 4 participantes

Frecuencia de entrada	10,70 – 12,75 GHz
Frecuencia del oscilador	9,75 / 10,6 GHz
Frecuencia de salida	950 - 2150 MHz
Consumo de corriente	< 220 mA (typo)
Logaritmo de la cifra de ruido	0,2 dB

N

Universal Quattro Switch LNB med innbrygd multibryter for samtidig tilkopling av maks. 4 deltagere

Inngangsfrekvens	10,70 – 12,75 GHz
Oscillator - frekvens	9,75 / 10,6GHz
Utgangs - frekvens	950 - 2150 MHz
Strømopptak	< 220 mA (typ.)
Støyfaktor (typ.)	0,2 dB

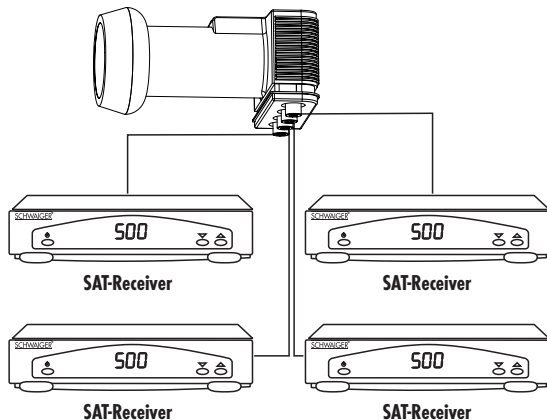

FLS995 031



4 004005 1589207

Schwaiger GmbH
D-90579 Langenzenn
www.schwaiger.de



Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten

