


Artikel-Nr.: 0419509

Bez.: Adapter, Reverse N-Stecker auf N-Kupplung

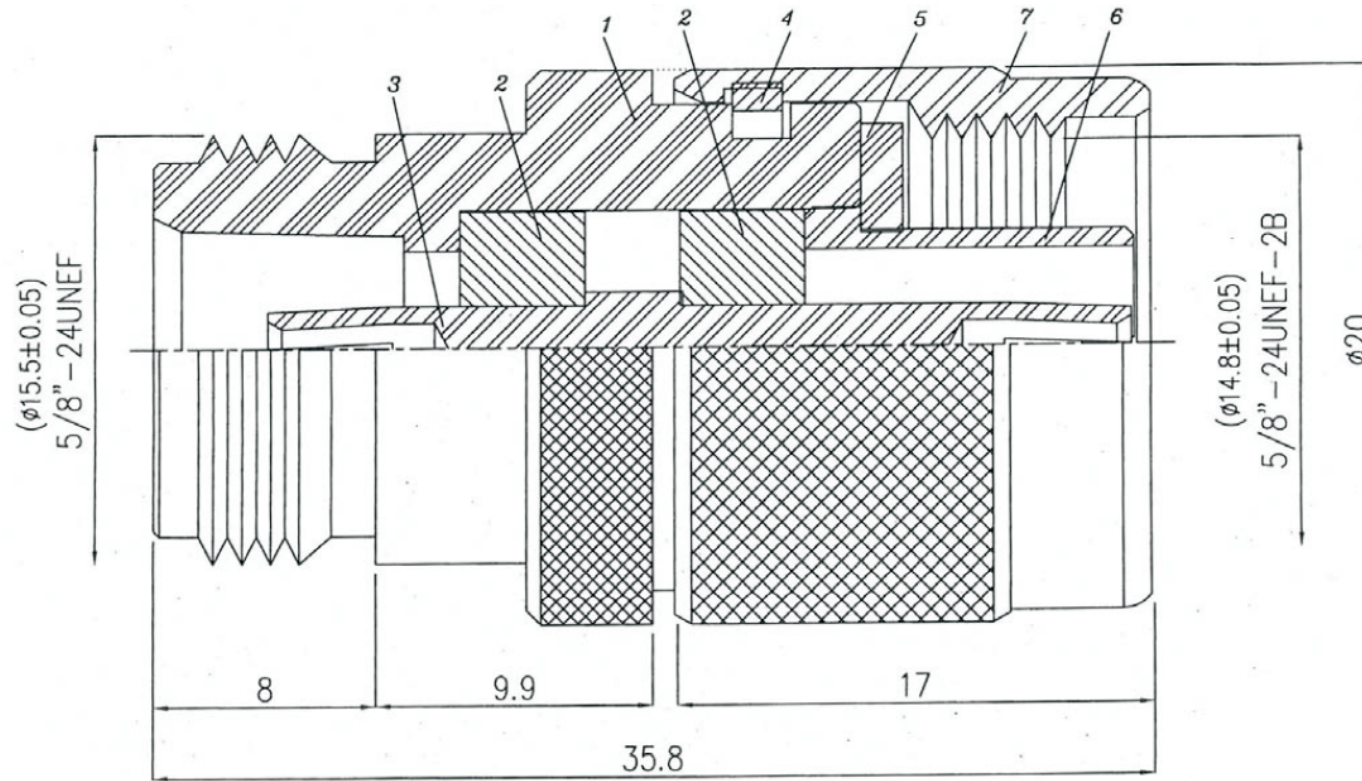

| ELECTRICAL : | | |
|------------------|----------|----------|
| IMPEDANCE : | 50Ω | |
| FREQUENCY : | 600 MHz | 1 GHz |
| VSWR : | 1.15 max | 1.3 max |
| INSERTION LOSS : | -0.03 dB | -0.07 dB |

| NO | DESCRIPTION | QTY | MATERIAL | PLATING |
|----|-----------------------|-----|----------|---------|
| 1 | BODY | 1 | BRASS | NICKEL |
| 2 | DIELECTRIC | 2 | POM | - |
| 3 | CENTER PIN | 1 | BRASS | GOLD |
| 4 | RETAINING RING | 1 | BRASS | - |
| 5 | GASKET | 1 | RUBBER | - |
| 6 | PRESS FIT GROUND RING | 1 | BRASS | NICKEL |
| 7 | SHELL | 1 | BRASS | NICKEL |

www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

