



## Kompaktschütze CWC0(A) - Technische Daten

Typ		CWC07	CWC09	CWC012	CWC016	CWC025	CWCA	
<b>Bemessungsbetriebsleistung</b>								
230 V	kW	1,5	2,2	3	5,5	5,5	-	
400/415 V	kW	3	4	5,5	7,5	11	-	
440 V	kW	3	4	5,5	7,5	11	-	
500 V	kW	3	5,5	7,5	7,5	11	-	
690 V	kW	3	5,5	7,5	7,5	11	-	
<b>max. Schalzhäufigkeit, elektrisch</b>								
600 S/h	%	100					-	
1200 S/h	%	75					-	
3000 S/h	%	50					-	
<b>AC-4 Betrieb</b>								
Bemessungsbetriebsstrom $I_e$	$U_e \leq 440V$	A	2,8	3,5	4,5	5	9	-
<b>Bemessungsbetriebsleistung</b>								
230 V	kW	0,55	0,75	0,75	1,1	2,2	-	
400/415 V	kW	1,1	1,5	2,2	2,2	4,5	-	
440 V	kW	1,1	1,5	2,2	2,2	4,5	-	
500 V	kW	1,1	1,5	2,2	2,2	4,5	-	
690 V	kW	1,1	1,5	2,2	2,2	4,5	-	
<b>AC-1 Betrieb</b>								
konv. thermischer Strom $I_{th}$ bei $\leq 55^\circ C$	A	18	20	22	22	32	-	
Bemessungsbetriebsstrom $I_e$	$(\theta \leq 40^\circ C)$	A	18	20	22	22	32	-
	$(\theta \leq 55^\circ C)$	A	18	20	22	22	32	-
	$(\theta \leq 70^\circ C)$	A	14,4	16	17,6	17,6	25,6	-
<b>Bemessungsbetriebsleistung (ohmsche Last, 3-polig)</b>								
230 V	kW	6,8	7,5	8,3	8,3	12	-	
400 V	kW	11,5	13	14,5	14,5	21	-	
415/440 V	kW	13	14,5	16	16	23	-	
500 V	kW	14,8	16,5	18	18	26	-	
690 V	kW	20	22	25	25	36	-	
<b>max. Schalzhäufigkeit, elektrisch</b>								
	S/h	3000					-	
<b>Strombelastbarkeit</b>								
2 Strombahnen parallel	A	$I_e \times 1,7$					-	
3 Strombahnen parallel	A	$I_e \times 2,4$					-	
4 Strombahnen parallel	A	$I_e \times 3,2$					-	
<b>4-polig(2S+2Ö)</b>								
<b>Bemessungsbetriebsleistung (ohmsche Last)</b>								
230 V	kW	3,9	4,4	4,8	4,8	-	-	
400 V	kW	6,8	7,6	8,4	8,4	-	-	
415/440 V	kW	7,5	8,4	9,2	9,2	-	-	
500 V	kW	8,6	9,5	10,5	10,5	-	-	
690 V	kW	11,8	13,1	14,4	14,4	-	-	
<b>Anschlussquerschnitt</b>								
	eindrätzig	mm <sup>2</sup>	2 x (0,5-2,5)					-
	mehrdrätzig	mm <sup>2</sup>	2 x (0,5-2,5)		2 x (1-2,5)			-
	mit oder ohne Aderendhülse		18 ... 14		18 ... 10		18 ... 14	
	AWG-Leitung							
<b>Anzugsdrehmoment</b>		Nm	1 ... 1,5					
<b>Anschlussquerschnitt Federzugklemmtechnik</b>								
	eindrätzig	mm <sup>2</sup>	2 x (1-1,5)		-	-	2 x (1-1,5)	
	mehrdrätzig mit Aderendhülse	mm <sup>2</sup>	2 x (1-1,5)		-	-	2 x (1-1,5)	
	AWG-Leitung		18 ... 16		-	-	18 ... 16	

### Kompaktschütze CWC0 - Technische Daten

Gebrauchskategorie DC-1 ( $L/R \leq 1$  ms)

Ue	Typ	CWC07	CWC09	CWC012	CWC016	CWC025
$\leq 24$ V	Kontakte in Reihe	Bemessungsbetriebsstrom Ie (A)				
	1	10	10	16	16	18
	2	15	15	20	20	25
	3	15	15	22	22	25
$\leq 48$ V	4	15	15	22	22	-
	1	10	10	13	13	16
	2	15	15	20	20	25
	3	15	15	22	22	25
$\leq 60$ V	4	15	15	22	22	-
	1	8	8	10	10	13
	2	15	15	18	18	25
	3	15	15	22	22	25
$\leq 125$ V	4	15	15	22	22	-
	1	4	4	5	5	6
	2	8	8	10	10	13
	3	12	12	16	16	18
$\leq 220$ V	4	15	15	19	19	-
	1	0,6	0,6	0,7	0,7	1
	2	5	5	6	6	8
	3	9	9	10	10	14
$\leq 440$ V	4	12	12	15	15	-
	1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4
	2	0,6	0,6	0,7	0,7	1,5
	3	3,5	3,5	4	4	5
$\leq 600$ V	4	8	8	9	9	-
	1	-	-	-	-	-
	2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,6
	3	1	1	1,5	1,5	2
	4	2	2	4	4	-

Gebrauchskategorie DC-5 ( $L/R \leq 15$  ms)

Ue	Typ	CWC07	CWC09	CWC012	CWC016	CWC025
$\leq 24$ V	Kontakte in Reihe	Bemessungsbetriebsstrom Ie (A)				
	1	8	8	8	8	10
	2	12	12	12	12	14
	3	15	15	15	15	18
$\leq 48$ V	4	15	15	15	15	-
	1	8	8	8	8	9
	2	12	12	12	12	14
	3	15	15	15	15	18
$\leq 60$ V	4	15	15	15	15	-
	1	5	5	5	5	7
	2	10	10	10	10	12
	3	14	14	14	14	18
$\leq 125$ V	4	15	15	15	15	-
	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,8
	2	5,5	5,5	5,5	5,5	5
	3	9	9	9	9	12
$\leq 220$ V	4	14	14	14	14	-
	1	0,4	0,4	0,4	0,4	-
	2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
	3	2,5	2,5	3	3	3
$\leq 440$ V	4	9	9	9	9	-
	1	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-
	3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5
$\leq 600$ V	4	0,7	0,7	0,7	0,7	-
	1	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-
	4	0,2	0,2	0,2	0,2	-


Gebrauchskategorie DC-3 ( $L/R \leq 2,5$  ms)

Ue	Typ	CWC07	CWC09	CWC012	CWC016	CWC025
$\leq 24$ V	Kontakte in Reihe	Bemessungsbetriebsstrom Ie (A)				
	1	9	9	9	9	10
	2	12	12	12	12	15
	3	15	15	15	15	18
$\leq 48$ V	4	15	15	15	15	-
	1	8	8	8	8	10
	2	12	12	12	12	15
	3	15	15	15	15	18
$\leq 60$ V	4	15	15	15	15	-
	1	5	5	5	5	8
	2	10	10	10	10	13
	3	14	14	14	14	18
$\leq 125$ V	4	15	15	15	15	-
	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2
	2	5,5	5,5	5,5	5,5	7
	3	10	10	10	10	13
$\leq 220$ V	4	14	14	14	14	-
	1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6
	2	1,5	1,5	1,5	1,5	2
	3	7	7	7	7	8
$\leq 440$ V	4	11	11	11	11	-
	1	-	-	-	-	-
	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
	3	1	1	1	1	1,5
$\leq 600$ V	4	3	3	3	3	-
	1	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-
	3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
	4	1,5	1,5	1,5	1,5	-


1 Kontakte in Reihe




2 Kontakte in Reihe



3 Kontakte in Reihe

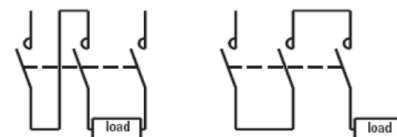

4 Kontakte in Reihe

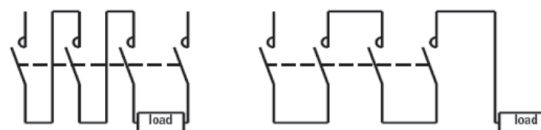

## Kompaktschütze CWC0(A) - Technische Daten

### Steuerstromkreis - Wechselspannungsbetätigung

Typ		CWC07	CWC09	CWC012	CWC016	CWC025	CWCA
Bemessungsisolationsspannung $U_i$ nach IEC60947, DIN VDE 0660	V	1000					
	nach UL/CSA	600					
Spannungssicherheit	x Us	0,85 ... 1,1					
Leistungsaufnahme	Doppelfrequenzspulen Anzug	VA	30			58	30
		cos phi	0,8			0,8	0,8
	Doppelfrequenzspulen Halten	VA	2 ... 3			4,56 ... 5,8	2 ... 3
		cos phi	0,27			0,27	0,27
Schaltzeiten, Schließer	Schliessen	ms	8 ... 20			13 ... 16	8 ... 20
	Öffnen	ms	6 ... 13			13,5 ... 17	6 ... 13
Spulenspannungen	V	12 ... 660					

### Steuerstromkreis - Gleichspannungsbetätigung

Typ		CWCA, CWC07 ... 016		CWC07 ... 016
		C - Spulen	L - Spulen	R-Spule
Bemessungsisolationsspannung $U_i$ nach IEC60947, DIN VDE 0660	V	1000		
	nach UL/CSA	600		
Spannungssicherheit	x Us	0,85 ... 1,1		0,75 ... 1,1
	Anzug	x Us		0,4 ... 0,7
	Abfall	x Us		0,15 ... 0,4
Leistungsaufnahme Anzug/Halten	W	2,6 ... 3,7	1,7 ... 2,7	2,9 ... 4
Schaltzeiten - Einschalten, Schließer	ms	10 ... 20		
	ms	5 ... 10		
Schaltzeiten - Ausschalten, Schließer	ms	2 ... 8		
	ms	5 ... 15		
Spulenspannungen	V	12 ... 440		

### Hilfsschalter, integriert und Hilfsschalterblöcke BFC

Typ		CWCA, CWC07 ... 016	BFC0 / BFC025
Bemessungsisolationsspannung $U_i$ nach IEC60947, DIN VDE 0660	V	690	1000
	nach UL/CSA	600	
konv. thermischer Strom $I_{th}$ bei $\leq 55^\circ\text{C}$	A	10	10
Bemessungsbetriebsstrom $I_e$ AC-15 (IEC 60947-5-1)	$U_e \leq 240\text{ V}$	A	10
	400 V	A	6
	415/440 V	A	6
	500 V	A	4
	690 V	A	2
	UL/CSA		A600
Bemessungsbetriebsstrom $I_e$ DC-13 (IEC 60947-5-1)	24 V	A	6
	60 V	A	4
	110 V	A	2
	220-240 V	A	0,3
	UL/CSA		A600
Einschaltvermögen $U_e \leq 400\text{ V}$ 50/60Hz, AC-15	A	10 x $I_e$	30 x $I_e$
Ausschaltvermögen $U_e \leq 400\text{ V}$ 50/60Hz, AC-15	A	10 x $I_e$	3 x $I_e$
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	A	10 gL/gG	
Fehlschaltungssicherheit	V/mA	17/5	
Lebensdauer, elektrisch	S x $10^6$	1	
Lebensdauer, mechanisch	S x $10^6$	10	

### Zeitbausteine

Typ		TEC0, TDC0 und TETC0
Bemessungsisolationsspannung $U_i$	V	300
Spannungssicherheit		0,85 ... 1,1 x $U_c$ (V AC) / 0,8 ... 1,25 x $U_c$ (V DC)
Stromaufnahme	mA	$\leq 5$
Wiedereinschaltbereitschaft	ms	650
Mindestbefehlsdauer (TDC0)	ms	50
Einstellgenauigkeit bezogen auf Skalenendwert	%	+/- 5
Wiederholgenauigkeit	%	+/- 1
Umschaltzeit Y - $\Delta$	ms	50