

FI-SCHUTZSCHALTER TYP A 80A 3+N-POL 30MA
400V 4TE N-LINKS



Abbildung ähnlich

| Ausführung | | |
|--|----|------------------------------|
| Produkt-Markename | | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | | FI-Schutzschalter |
| Ausführung des Produkts | | unverzögert |
| Produktvariante | | N-links |
| Allgemeine technische Daten | | |
| Polzahl | | 4 |
| Baugröße für Installationseinbaugeräte / gemäß DIN 43880 | | 1 |
| Berührungsschutz gegen elektrischen Schlag | | finger- und handrückensicher |
| Kurzschlussstromfestigkeit | kA | 10 |
| Leistungsschalter / Grundtyp | | 5SV3 |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch | | 10 000 |
| Überspannungskategorie | | III |
| Versorgungsspannung | | |
| Versorgungsspannung | | |
| • bei AC / Bemessungswert | V | 400 |
| • für Prüfeinrichtung / minimal | V | 195 |

| | | |
|---|-----------------|--|
| Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert | | 50/60Hz |
| Schutzart und Schutzklasse | | |
| Schutzart IP | | IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern |
| Schaltvermögen | | |
| Schaltvermögen Strom | | |
| • gemäß EN 60898 / Bemessungswert | kA | 0,8 |
| Verlustleistung | | |
| Verlustwirkleistung | | |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | W | 4,1 |
| Strom | | |
| Auslösefehlerstrom / Bemessungswert | mA | 30 |
| Bemessungsstrom I _n / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel | A | 80 |
| Fehlerstromtyp | | A |
| Strom / bei AC / Bemessungswert | A | 80 |
| Stoßstromfestigkeit / Bemessungswert | kA | 1 |
| Produktdetails | | |
| Produkteigenschaft | | |
| • halogenfrei | | Ja |
| • siliconfrei | | Ja |
| Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen | | Ja |
| Anzahl | | |
| Anzahl der Testzyklen / für Umweltprüfung / gemäß IEC 60068-2-30 | | 28 |
| Anschlüsse | | |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig | | |
| • minimal | mm ² | 0,75 |
| • maximal | mm ² | 35 |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig | | |
| • minimal | mm ² | 0,75 |
| • maximal | mm ² | 35 |
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss | | |
| • minimal | N·m | 2,5 |
| • maximal | N·m | 3 |
| Position / des Netzanschlusskabels | | oben oder unten |
| Mechanischer Aufbau | | |
| Höhe | mm | 90 |
| Breite | mm | 72 |

| | | |
|--------------------------------------|----|-------------------|
| Tiefe | mm | 70 |
| Einbaulage | | beliebig |
| Einbautiefe | mm | 70 |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | | 4 |
| Befestigungsart | | DIN-Schiene (REG) |

Umgebungsbedingungen

| | | |
|---------------------------------------|----|-----|
| Umgebungstemperatur | | |
| • minimal | °C | -25 |
| • maximal | °C | 45 |
| • während Lagerung / minimal zulässig | °C | -40 |
| • während Lagerung / maximal zulässig | °C | 75 |

Approbationen Zertifikate

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Betriebsmittelkennzeichen | | |
| • gemäß DIN EN 61346-2 | | F |
| • gemäß DIN EN 81346-2 | | F |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |
|------------------------------------|------------------------------|



CCC



ÖVE



VDE



[sonstig](#)



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5SV33476KL>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SV33476KL/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5SV33476KL

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

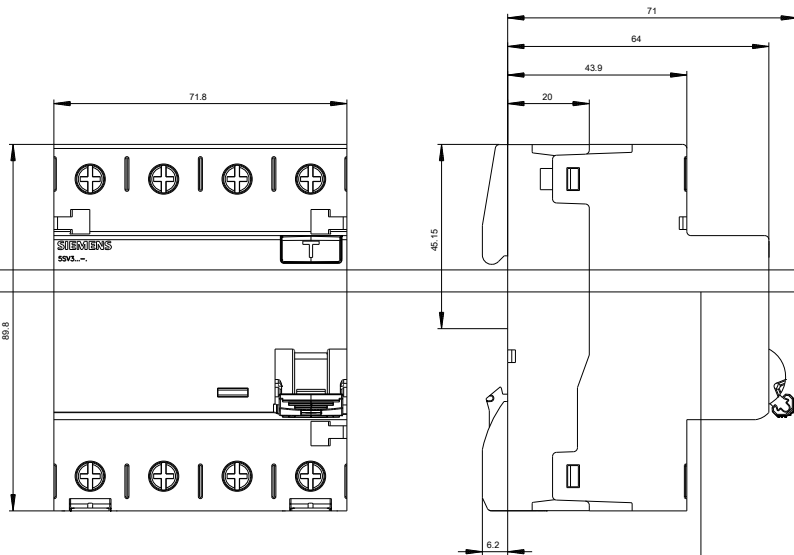

| | |
|---------|----------------------------|
| Siemens | 5SV(3,4)x4x-x |
| | Format / Size: Hybrid quer |

letzte Änderung:

14.08.2015