

FEHLERSIGNALSCHALTER 2OE FUER LS-SCHALTER



Abbildung ähnlich

Ausführung		
Produkt-Markename		SETRON
Produkt-Bezeichnung		Fehlersignalschalter
Ausführung des Produkts		anbaubar
Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut		Nein
Steuerstromkreis		
Spannungsart / der Steuerspannung		AC/DC
Produktdetails		
Produktenerweiterung		Fehlersignalschalter
<ul style="list-style-type: none"> <li>montierbar</li> </ul>		FI / LS und Leitungsschutzschalter
Anzahl		
Anzahl der Fehlersignalschalter		1
Anzahl der Öffner		2
Anzahl der Schließer		0
Anzahl der Wechsler		0
Mechanischer Aufbau		
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		0,5

Nettogewicht

g

69

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen



CCC



UL



VDE



EG-Konf.

[sonstig](#)

sonstiges

[sonstig](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5ST3022>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5ST3022/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3022](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3022)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

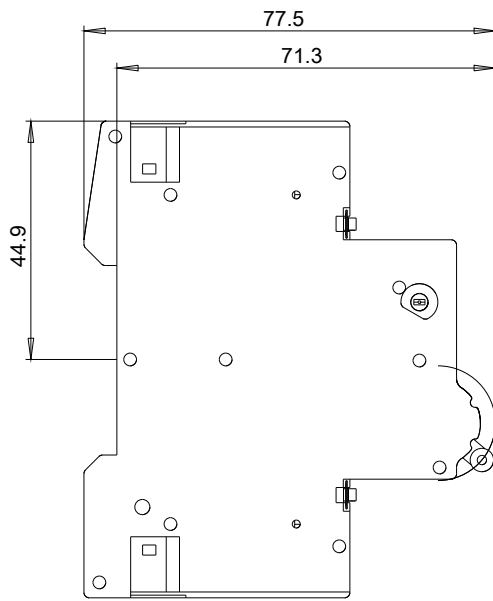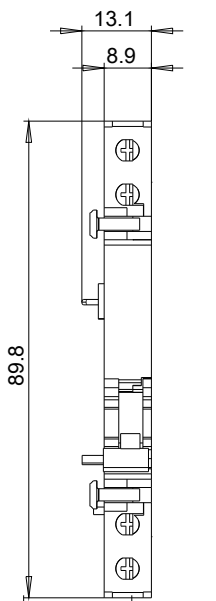

11 21

12 22

letzte Änderung:

13.08.2015