MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Unicable II LNB Diavolo

megasat.tv

Receiver Frequenzen:

CH01	1210 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH02	1420 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH03	1680 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH04	2040 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH05	1005 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH06	1050 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH07	1095 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH08	1140 MHz	(EN50494 + EN50607)
CH09	1260 MHz	(EN50607)
CH10	1305 MHz	(EN50607)
CH11	1350 MHz	(EN50607)
CH12	1475 MHz	(EN50607)
CH13	1520 MHz	(EN50607)
CH14	1565 MHz	(EN50607)
CH15	1610 MHz	(EN50607)
CH16	1725 MHz	(EN50607)
CH17	1770 MHz	(EN50607)
CH18	1815 MHz	(EN50607)
CH19	1860 MHz	(EN50607)
CH20	1905 MHz	(EN50607)
CH21	1950 MHz	(EN50607)
CH22	1995 MHz	(EN50607)
CH23	2085 MHz	(EN50607)
CH24	2130 MHz	(EN50607)

u UNICABLE | u2 UNICABLE 2 | 0,1dB RAUSCHMAß | HD ready HD READY | 3D 3D READY | 4K 4K READY

Technische Daten

Artikelnummer	0401099
Beschreibung	Unicable II LNB
Anzahl der Teilnehmer (Unicable)	bis zu 8 (EN50494)
Anzahl der Teilnehmer (Unicable II)	bis zu 24 (EN50607)
Rauschmaß	0.1 dB
Eingangsfrequenzbereich	10.7 - 12.75 GHz
Oszillatorfrequenz	9.75 - 10.6 GHz
Signalverstärkung	60 dB
Stromaufnahme	320 mA
Stecker Typ	F-Buchse
Eigenschaften	extrem hitze- und kältebeständig
Wetterschutz	Gummitülle für F-Anschluss
Feed Durchmesser	40 mm
Abmessungen (B/L/B)	60 x 147 x 100 mm
Gewicht	292 g
Verpackungseinheit	40

Leistungsmerkmale

Für die Verteilung des Satellitensignals mit nur einem Kabel wird ein Unicablesystem benötigt. Bisher musste zu jedem Receiver eine separate Leitung gelegt werden, um unabhängig Fernseh- und Radioprogramme zu empfangen. Mit dem Unicable II LNB von Megasat wird nur eine satellitentaugliche Leitung benötigt, an der bis zu 24 Receiver in Reihe oder mit einem Sat-Verteiler angeschlossen werden können. Somit kann die vorhandene Leitung des Kabelfernsehens weiterhin verwendet werden.

- Geeignet für Unicable und Unicable II Receiver.
- Lange Lebensdauer dank der hitze- und kältebeständigen Bauweise.
- Der Wetterschutz schützt die F-Buchse vor Schnee und Regen.
- Hervorragende Bild- und Tonqualität durch ein sehr niedriges Rauschmaß von nur 0,1dB.

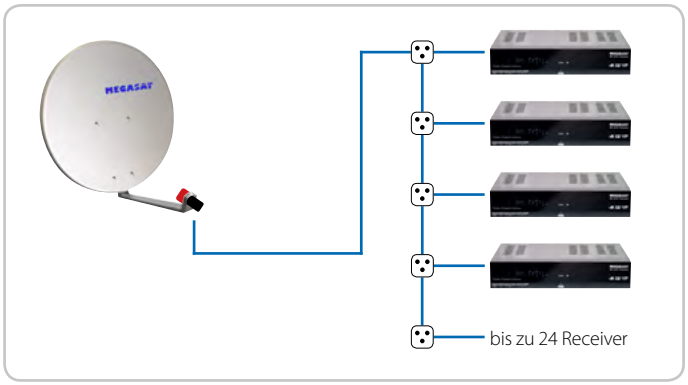

Megasat Werke GmbH | Industriestraße 4a | D-97618 Niederlauer
Tel. +49 (0) 9771 / 63 567-100 | Fax. +49 (0) 9771 / 63 567-144 | Email: info@megasat-werke.de | Internet: www.megasat.tv

4 046173 106091

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.