


Lernen Sie Ihre Ausrüstung kennen





Los geht's

1. Achten Sie darauf, Ihre Garantie zu aktivieren auf www.GOALZERO.com/warranty
2. Öffnen und entfernen Sie den Schaumstoffschutz am Solarpanel
3. Klappen Sie die Stützfüße nach außen und neigen Sie das Panel zur Sonne (siehe unten)
4. Stecken Sie das Ladekabel in den Goal Zero Akku

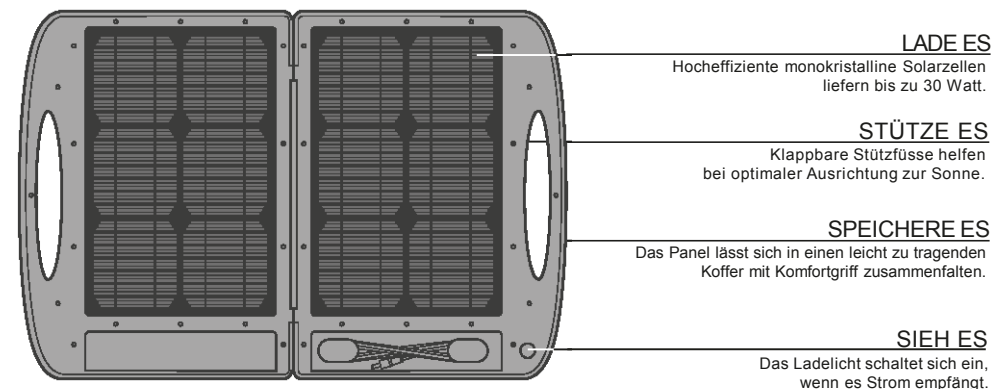

So verwenden Sie Ihre Ausrüstung

- 1 Stützfüße**
Die Metallstützbeine sorgen für optimale Positionierung.
- 2 Sicherheit**
Das eingebaute Schließsystem sichert das Panel, wenn es geschlossen ist. Um es zu öffnen, drücken Sie beide Schiebelaschen gleichzeitig heraus.
- 3 Energie**
 - a. Der Netzstecker kann problemlos in der Kabelablage verstaut werden. Wenn Sie das Gerät verwenden, stecken Sie es in den Eingang Ihres GOAL ZERO-Netzteils ein.
 - b. Das blaue Licht schaltet sich ein, wenn das Solarmodul Strom erzeugt.
- 4 Reinigen**
Wischen Sie das Panel mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch ab.

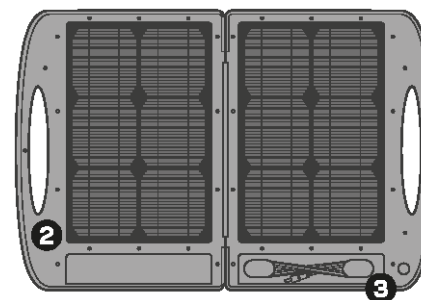

Techn. Spezifikationen

Verwendung	
Ladezeit pro Modell ESCAPE 150 EXTREME 350	Ungefähre Ladezeit 6-8 Stunden 12-24 Stunden
Eingang	
Solarpanel	Gemessene Leistung: 30W Zelltyp: Monokristalline Leerlaufspannung: 18-20V Umsetzungseffizienz: 17-18%
Ausgang	
	12V Ladeanschluss (4.7mm) 14-16V, max. 2.0A (30W), nicht reguliert
Generelles	
Gewicht	5,5kg (12,5 lbs)
Maße	44.6x 55.8x 2.5 cm (16x 22x 17.75 in)
Garantie	12 Monate
Zertifizierung	FCC und CE
Opt. Betriebstemp.	0-40°C (32-104°F)
Opt. Lagerungstemp.	0-30°C (32-86°F)

Häufig gestellte Fragen

Ist ESCAPE 30 wasserdicht?

Ja, denken Sie nur daran, dass die Geräte, die Sie betreiben, es möglicherweise nicht sind.

Liefert ESCAPE 30 immer 30 Watt?

Je nach Lichteinfall und Positionierung zur Sonne kann es bis zu 30 Watt Leistung liefern. ESCAPE 30 funktioniert nicht in Innenräumen.

Welche Art von Solarzellen verwendet ESCAPE 30?

Monokristalline Solarzellen. Diese bieten mehr Leistung pro Quadratcentimeter als jede andere verfügbare Technologie.

Kann ich mehrere ESCAPE 30-Panels zusammenfügen?

Ja. Mit dem Einsatz eines GOAL ZERO-Adapterkabels können Sie Ihre Powerpacks mit mehreren ESCAPE 30-Panels schneller aufladen.

Kompatibel mit

GOAL ZERO Produkte:

Alle GOAL ZERO Akkus, aber empfohlen für die

Verwendung mit der ESCAPE 150 oder EXTREME 350

USER GUIDE

SOLAR PANEL
ESCAPE™ 30M

- Fill out your warranty
- Watch demo video
- Download this manual



CONTACT US:

Toll Free: 888.794.6250
14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM

We proudly support Tifie Humanitarian
WWW.TIFIE.ORG