
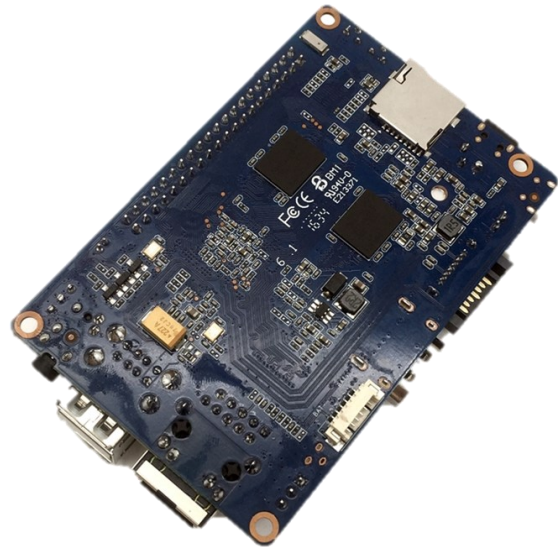


## Banana Pi BPI-M2 Ultra

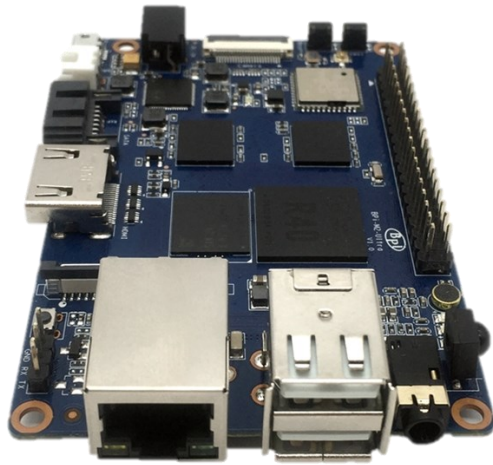

### Technische Daten

<b>Model</b>	Banana Pi BPI-M2 Ultra
<b>Prozessor</b>	ARM Cortex-A7 (32-bit), 1.5GHz Quad Core
<b>Speicher</b>	2GB DDR3 (733MHz)
<b>Festplatte</b>	8GB eMMC, erweiterbar auf 16GB, 32GB oder 64GB
<b>Grafikprozessor</b>	Dual Core ARM Mali400-MP2, 2x 500MHz
<b>Netzwerk</b>	10/100/1000 Mbps Ethernet (Realtek RTL8211E/D)
<b>Wi-Fi</b>	Wi-Fi 802.11.b/g/n (AP 6212 Module on Board)
<b>Bluetooth</b>	BT 4.0
<b>Micro SD Slot</b>	1x
<b>Video</b>	Multi-format FHD Video Decoding
<b>Kamera</b>	A CSI Input Konnektor Kamera
<b>USB 2.0</b>	3x
<b>SATA</b>	1x
<b>USB OTG</b>	1x
<b>Netzteil</b>	5V , 2A
<b>Display/Multimedia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI 1.4 Port with Audio for up to 4K x 2K</li> <li>• MIPI-DSI Interface , RGB Panel , LVDS Panel</li> <li>• MIPI-CSI Interface for 8-bit YUV422 CMOS 5-megapixel</li> <li>• 3.5mm Audio Jack , Onboard Mic</li> </ul>
<b>Andere Eigenschaften</b>	IR Receiver; Reset Buttons, power Buttons, U-Boot Buttons, Power Status LED, RJ45 LED
<b>EAN</b>	4250236814667
<b>Artikelnummer</b>	bananaPi-M2U
<b>Kompatibel mit</b>	Android 5.1/6.0; Debian, Ubuntu, oder Raspbian Linux
<b>Masse</b>	92 x 60 mm
<b>Gewicht</b>	45 g