



arlo™


Arlo Go – Kurzanleitung



## Lieferumfang



Arlo Go Kamera




Netzteil  
(je nach Region  
unterschiedlich)



Wiederaufladbarer  
Akku



Schrauben für  
Montage




Montagehalterung

## Holen Sie sich die Arlo App

Um ein optimales Nutzererlebnis zu gewährleisten, laden Sie die Arlo App für Ihr Smartphone herunter, indem Sie diesen QR-Code scannen.



[arlo.netgear.com](https://www.arlo.netgear.com)



## Einlegen der SIM-Karte in die Arlo Go Kamera

Die Kamera muss mit einem Mobilfunknetz verbunden sein, damit Bilder und Videos an Ihr Arlo Konto in der Cloud gesendet werden. Vor der Verwendung der Arlo Go Kamera müssen Sie eine SIM-Karte einlegen.

**Hinweis:** Um eine SIM-Karte zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

**Um Arlo Go verwenden zu können, vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte aktiv ist,** dass Ihr Konto die entsprechenden Daten aufweist und dass sämtliche vorhandene SIM-PINs deaktiviert wurden.

### ➤ Einsetzen der SIM-Karte:

1. Entsperren Sie das Akkufach durch Drücken und Halten der Verriegelung.
2. Ziehen Sie vorsichtig die Akkufachabdeckung zurück, um das Fach zu öffnen.
3. Richten Sie die goldenen Kontakte auf der SIM-Karte richtig aus.
4. Legen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz.



## Einsetzen des Akkus in die Arlo Go Kamera

Falls Netzstrom verfügbar ist, können Sie die Kamera anschließen und im Netzbetrieb verwenden. Wir empfehlen, den Akku in die Arlo Go Kamera einzusetzen, selbst wenn Sie die Kamera im Netzbetrieb verwenden möchten.

### ➤ Einsetzen des Akkus:

1. Entsperren Sie das Akkufach durch Drücken und Halten der Verriegelung.
2. Ziehen Sie vorsichtig die Akkufachabdeckung zurück, um das Fach zu öffnen.

3. Wenn Sie Videoaufzeichnungen auf einer SD-Karte speichern möchten, legen Sie die SD-Karte jetzt ein.

Die Kamera verfügt über einen SD-Kartensteckplatz, der SD-Karten (separat erhältlich) mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB unterstützt. Wenn Sie eine SD-Karte eingelegt haben und die Kamera offline ist, werden die Kameraaufzeichnungen auf der SD-Karte gespeichert.



*Hinweis:* Sie müssen die SD-Karte vor dem Einschalten der Kamera einlegen.

4. Richten Sie die Kontakte des Akkus richtig aus.
5. Setzen Sie den Akku ein.
6. Schließen Sie die Akkufachabdeckung.



## Einrichten der Arlo Go Kamera

Verwenden Sie die Arlo App und Ihr Arlo Konto zum Einrichten der Arlo Go Kamera. Wenn Sie bereits ein Arlo Konto eingerichtet haben, können Sie die Arlo Go Kamera zu Ihrem Konto hinzufügen.

Während der Einrichtung muss Ihre Arlo Go Kamera mit dem Mobilfunknetz verbunden sein.

*Hinweis:* Dafür sind ein kompatibles Gerät und einen Mobilfunktarif erforderlich.

Nachdem Sie Ihre Arlo Go Kamera zu Ihrem Arlo Konto hinzugefügt haben, können Sie die Arlo Go Kamera an einem beliebigen Ort innerhalb Ihres Mobilfunknetz-Abdeckungsbereichs platzieren.

Um Informationen zum Optimieren der mobilen Verbindung zu erhalten, scannen Sie diesen QR-Code, oder besuchen Sie <http://tinyurl.com/jyoysqo>.




➤ **So erstellen Sie ein neues Arlo Konto:**

1. Starten Sie die Arlo App auf Ihrem Smartphone, tippen Sie auf **New to Arlo?** (Neu bei Arlo?), und wählen Sie **Arlo Go** (Arlo Go) aus.

Wenn Sie einen Computer verwenden, besuchen Sie [arlo.netgear.com](http://arlo.netgear.com).


*Hinweis: Wenn eine Meldung darauf hinweist, dass die mobile Verbindung nicht hergestellt wurde, müssen Sie möglicherweise den APN bearbeiten. Informationen zum Anzeigen und Bearbeiten von APNs finden Sie im Arlo Go Benutzerhandbuch.*

2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

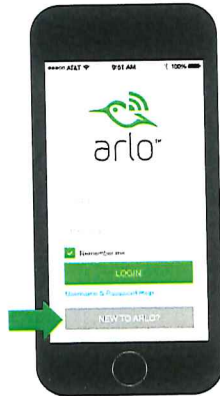



➤ **So fügen Sie eine Arlo Go Kamera zu einem bestehenden Arlo Konto hinzu:**

1. Wenn Sie bereits ein Arlo Konto eingerichtet haben, melden Sie sich an, und klicken oder tippen Sie auf **Add Device** (Gerät hinzufügen).
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

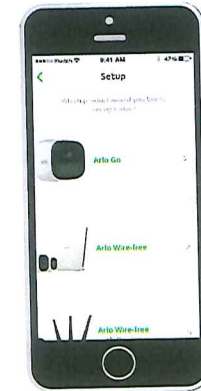


# Platzieren Ihrer Kamera

Sie können die Kamera auf einer flachen Oberfläche platzieren oder fest montieren.

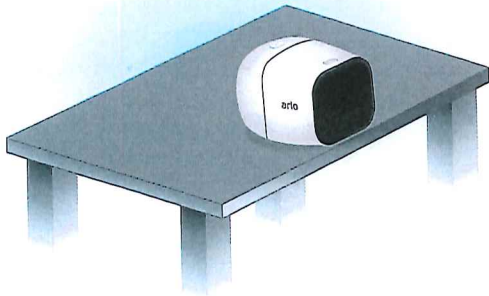

## ➤ So montieren Sie die Kamera an der Wand:

1. Platzieren Sie die Wandplatte an der gewünschten Position, und befestigen Sie sie mit drei Schrauben.

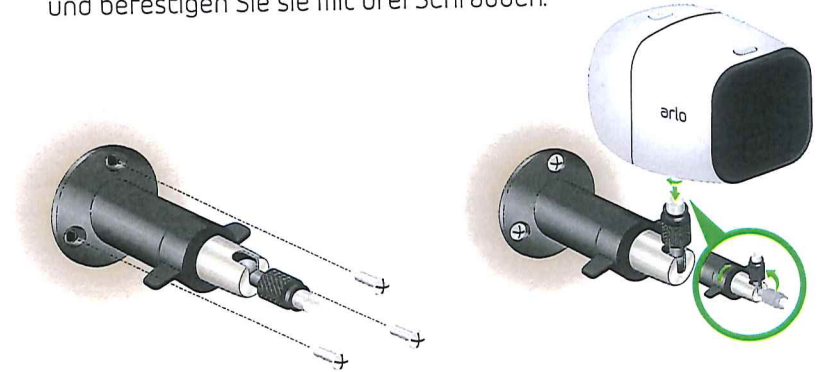

2. Befestigen Sie die Kamera an der Wandplatte.  
Wenn Sie die Kamera an einer Trockenbauwand montieren, sollten Sie unbedingt die im Lieferumfang enthaltenen Dübel für Trockenbauwände verwenden.

## Aufladen des Arlo Go Akkus

Der Arlo Go Akku ist werkseitig teilweise aufgeladen.

### ➤ So laden Sie den Akku wieder auf:

1. Schließen Sie das Netzteil an die Kamera an.

**Achtung:** Sie müssen ein Arlo Go Netzteil verwenden, um den Akku aufzuladen. Versuchen Sie nicht, mit einem anderen als dem im Lieferumfang der Arlo Go Kamera enthaltenen Netzteil die Kamera mit Strom zu versorgen oder den Akku aufzuladen.

2. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.



Die Kamera-LED leuchtet zwei Sekunden lang blau, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.


## Zugriff und Cloud-Speicher von Arlo Go

Die Arlo Go Kamera wurde für die Verbindung mit einem Mobilfunknetz entwickelt.

Damit Sie sich über die Cloud mit der Kamera verbinden können, müssen Sie ein kompatibles Gerät verwenden und über eine aktive Internetverbindung verfügen. Abdeckung und Service sind nicht überall verfügbar.

Während der Einrichtung muss die Arlo App mit dem Mobilfunknetz verbunden sein. Nur so kann die Arlo Go Kamera gefunden und zu Ihrem Arlo Konto hinzugefügt werden.

Nach der Einrichtung sendet die Arlo Go Kamera Aufzeichnungen über das Mobilfunknetzwerk in den mit Ihrem Arlo Konto verknüpften Cloud-Speicher.

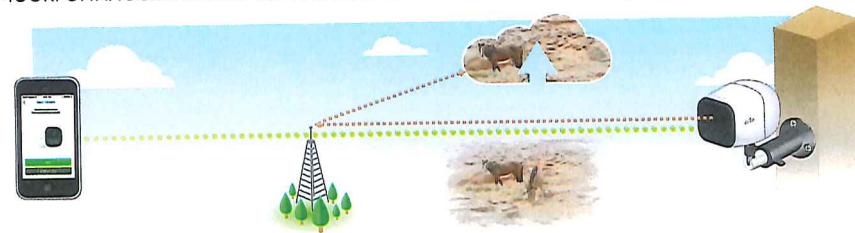

# Fertig!

Herzlichen Glückwunsch! Ihre Arlo Go Kamera ist eingerichtet und einsatzbereit.

Nützliche Videoanleitungen, Tipps zur Fehlerbehebung sowie Support erhalten Sie unter <https://www.arlo.com/support/>.

# LED-Anleitung der Kamera



**Blinkt langsam gelb**  
Es ist keine Mobilfunknetzabdeckung verfügbar.



**Blinkt gelb und lila**  
Der SD-Kartentyp ist ungültig.



**Blinkt gelb und blau**  
Die Kamera empfängt eine Firmware-Aktualisierung.



**Leuchtet gelb**  
Es ist keine SIM-Karte eingelegt, oder die SIM-Karte ist beschädigt.



**Blinkt schnell gelb**  
Die Kamera ist mit dem Mobilfunknetz verbunden, kann aber keine Verbindung zur Cloud herstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie <http://tinyurl.com/h8csb5a>, oder scannen Sie diesen QR-Code:



**Blinkt sehr langsam blau**  
Die Kamera schaltet sich ein.



**Blinkt langsam blau**  
Die Kamera ist bereit zum Scannen des QR-Codes.



**Blinkt schnell blau**  
Die Kamera wird mit der Cloud verbunden.



**Blinkt blau und lila**  
Die Kamera wird mit dem Netzwerk und der Cloud verbunden.



© NETGEAR, Inc. NETGEAR, das NETGEAR Logo und Arlo sind Marken von NETGEAR Inc.

## Vorschrifteneinhaltung

Die aktuelle EU-Konformitätserklärung finden Sie unter [http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften finden Sie unter <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

# NETGEAR®

350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, USA



**NETGEAR INTL LTD**

Building 3, University Technology Center  
Curraheen Road, Cork, Irland



201-21634-01

April 2017

