
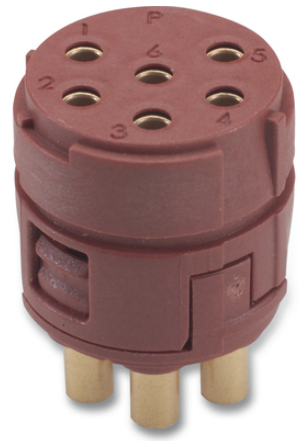


EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 6-polig

Einsätze für Rundsteckverbinder M23

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 6-polig für die M23 Rundsteckverbinderreihe

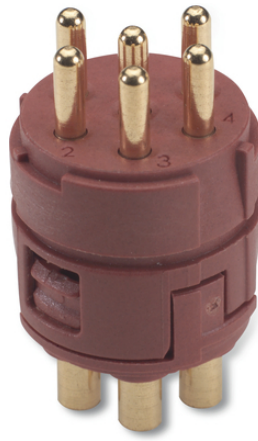

Zulassungsvielfalt



Robust



Montagezeit



Mechanische Beständigkeit



Gute chemische Beständigkeit



Windenergie



Maschinen- und Anlagenbau

Nutzen

Universelle Weiterverarbeitung der M23 Einsätze durch unterschiedliche Verpackungseinheiten. Komplett bestückt mit passenden Lötkontakten oder unbestückt für individuelle Bestückung mit Löt- oder Crimpkontakten

Anwendungsgebiete

Anlagenbau

Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Apparatebau

Letzte Änderung (07.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 6-polig

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
Bemessungsspannung in V:	gemäß IEC 61984: 150 V
Bemessungsstoßspannung:	4 kV
Bemessungsstrom in A:	18 A
Verschmutzungsgrad:	3
Durchgangswiderstand:	< 4 mOhm
Kontakte:	Messing vergoldet
Kontaktzahlen:	6
Leistungsanschluss:	Crimpschluss: 1,0 - 2,5 mm ² Lötanschluss: bis 2,5 mm ²
Steckzyklen:	100
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. C24 (gemäß EN 61984, SELV nach DIN VDE 0100-410 ist zu gewährleisten) UL File Number: E249137
Temperaturbereich:	-25°C bis +125°C

Hinweis

Die Einsätze sind sowohl für Stift- als auch für Buchsenkontakte geeignet. Für eine komplette Verbindung benötigen Sie jeweils ein P-Teil und ein E-Teil. P-Teil = linksdrehend, E-Teil = rechtsdrehend

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 6-polig**

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Einsätze	Kontakte inklusive	Polbild
Einsätze 6polig, P-Teil = linksdrehend (gegen Uhrzeigersinn)				
73002760	P-Teil	ohne Kontakte	-	6
73002761	P-Teil	ohne Kontakte	-	6
73002762	P-Teil	+ Stiftkontakte löt	6	6
73002763	P-Teil	+ Stiftkontakte löt	6	6
73002764	P-Teil	+ Buchsenkontakte löt	6	6
73002765	P-Teil	+ Buchsenkontakte löt	6	6
Einsätze 6polig, E-Teil = rechtsdrehend (im Uhrzeigersinn)				
73002766	E-Teil	ohne Kontakte	-	6
73002767	E-Teil	ohne Kontakte	-	6
73002768	E-Teil	+ Stiftkontakte löt	6	6
73002769	E-Teil	+ Stiftkontakte löt	6	6
73002770	E-Teil	+ Buchsenkontakte löt	6	6
73002771	E-Teil	+ Buchsenkontakte löt	6	6

Letzte Änderung (07.07.2017)



©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 6-polig

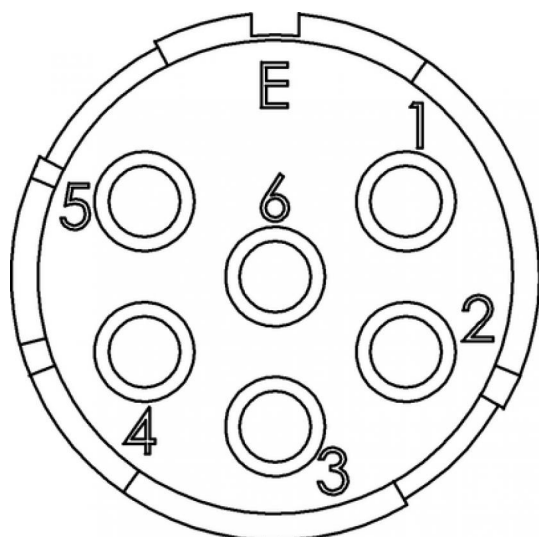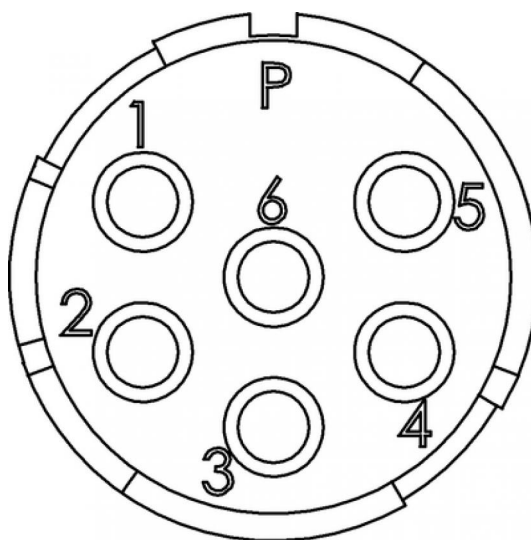

Letzte Änderung (07.07.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16