

## Info

### **Point Safe E ab Baujahr 2013** (Platine oberhalb vom Motor)

Wenn der Generalcode vom Point E nicht mehr bekannt ist, kann er vor Ort zurückgesetzt werden.


Hierzu die Tür mit dem Normalcode oder Notschlüssel öffnen und die Riegelbolzen wieder ausfahren (mit der Close-Taste oder dem Schlüssel).

Alle Batterien herausnehmen

Türrückwand abmontieren

Auf der Platine befindet sich rechts unten ein Feld mit der Bezeichnung „reset“. Die beiden linken Kontakte miteinander verbinden, so dass eine Brücke entsteht (z.B. mit Draht, Büroklammer...)

Batterien wieder einlegen

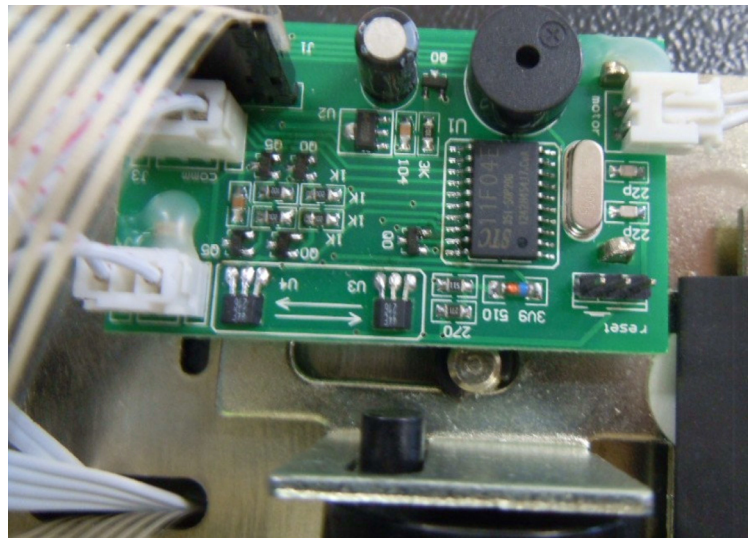

Brücke herausziehen

Enter-Taste kurz drücken

Modellabhängig erscheint „pass clear“ oder "Code u" im Display

Öffnen Sie mit

Enter 12345678 Enter

Es wird "Pass 1" bis 10 angezeigt

Der Tresor öffnet nach 10 sek.

Programmieren Sie den Tresor wie in der Anleitung beschrieben neu

Türrückwand montieren

