



IXARC Drehgeber

OCD-DPC1B-0016-B060-H72



Schnittstelle

Schnittstelle	Profibus DP
Profil	DPV0, DPV1 und DPV2 Klasse 2 (EN50170 + EN50254)
Diagnose	Speicher
Programmierungsfunktionen	Auflösung, Physikalische Auflösung (Getriebefaktor), Geschwindigkeits-Skalierung+Filter, Preset (Nullpunkt-Verschiebung), Zählrichtung, Endschalter, Knotennummer, Lernfunktion, Diagnose
Manuelle Funktionen	Adresswahlschalter 0...99 und Abschlusswiderstand (mit Anschlusshaube)
Ausstattung	Rundachse
Übertragungsrate	≤12 Mbaud
Schnittstellen Zykluszeit	≥ 1 ms

Ausgänge

Ausgangstreiber	Profibus Daten-Schnittstelle, galvanisch getrennt mittels Optokopplern
-----------------	--

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	10 - 30 VDC
Stromaufnahme	≤ 115 mA @ 10 V DC, ≤ 50 mA @ 30 V DC

Data Sheet

Printed at 26-09-2017 14:09



Leistungsaufnahme	$\leq 1,5 \text{ W}$
Einschaltzeit	$< 1 \text{ s}$
Verpolungsschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
EMC: Störaussendung	DIN EN 61000-6-4
EMV: Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
MTTF	13,5 Jahre @ 40°C

Sensor

Technologie	Optisch
Auflösung Singleturn	16 bit
Genauigkeit (INL)	$\pm 0,0220^\circ$ (14 - 16 Bits), $\pm 0,0439^\circ$ (≤ 13 Bits)
Code	Binär

Umgebungsbedingungen

Schutzart (Welle)	IP65
Schutzart (Gehäuse)	IP65
Betriebstemperatur	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Lagertemperatur	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Luftfeuchtigkeit	98%, ohne Betauung

Mechanische Daten

Material Anschlusshaube	Aluminium
Material Gehäuse	Stahl
Beschichtung des Gehäuses	Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest)
Flansch	Sackloch-Hohlwelle, $\varnothing 58 \text{ mm}$
Material Flansch	Aluminium
Wellentyp	Sackloch-Hohlwelle, Tiefe = 30 mm
Wellendurchmesser	$\varnothing 6 \text{ mm}$ (0.24")
Material Welle	Edelstahl V2A (1,4305; 303)
Rotorträgheit	$\leq 30 \text{ gcm}^2$ [$\leq 0.17 \text{ oz-in}^2$]
Reibmoment	$\leq 3 \text{ Ncm}$ @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F)
Max. Zulässige Mechanische Drehzahl	$\leq 12000 \text{ 1/min}$
Schockfestigkeit	$\leq 100 \text{ g}$ (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27)
Dauerschock	$\leq 10 \text{ g}$ (Halbsinus 16 ms, EN 60068-2-29)
Vibrationsfestigkeit	$\leq 10 \text{ g}$ (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6)

Data Sheet

Printed at 26-09-2017 14:09

POSITAL

FRABA




Länge	88 mm (3.46")
Gewicht	500 g (1.10 lb)

Elektrischer Anschluss

Verbindungsausrichtung	Radial
Anschlussart	3 x M12 Steckverbinder
Anschlusshauben Typ	Drehschalter mit sichtbaren Knotennummern, keine aktiven Komponenten, Abschlusswiderstand auch für Ausgangs-Bus
Stecker 1	M12, Male, 4 pin, a coded
Stecker 2	M12, Female, 5 pin, b coded
Stecker 3	M12, Male, 5 pin, b coded

Elektrischer Anschluss

Approval	CE + cULus gelistet, Industriesteuerungs-Ausrüstung
Lebenszyklus	Bewährt

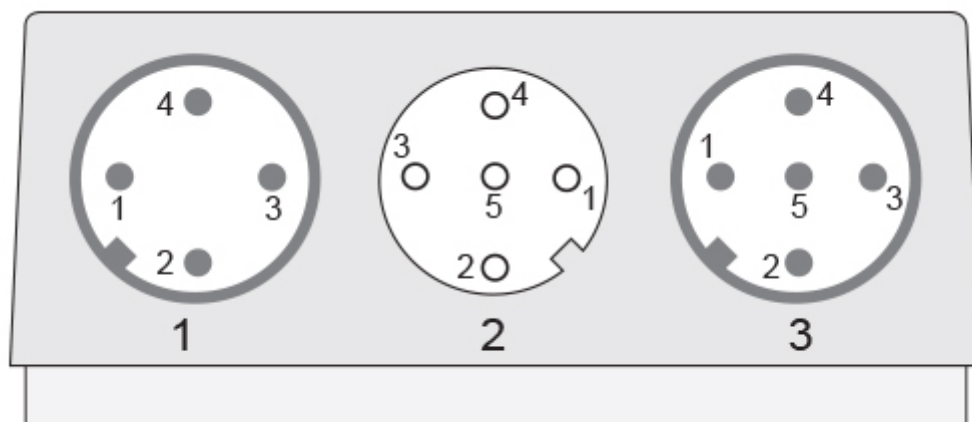

Anschlussplan

SIGNAL	VERBINDUNG	PIN-NUMMER
Power Supply	Stecker 1	1
Not Connected	Stecker 1	2
GND	Stecker 1	3
Not Connected	Stecker 1	4
Not Connected	Stecker 2	1
Bus line A (Bus out)	Stecker 2	2
Not Connected	Stecker 2	3
Bus line B (Bus out)	Stecker 2	4
Not Connected	Stecker 2	5
Not Connected	Stecker 3	1
Bus line A (Bus in)	Stecker 3	2


Data Sheet

Printed at 26-09-2017 14:09



Not Connected	Stecker 3	3
Bus line B (Bus in)	Stecker 3	4
Not Connected	Stecker 3	5

Connector-View on Encoder

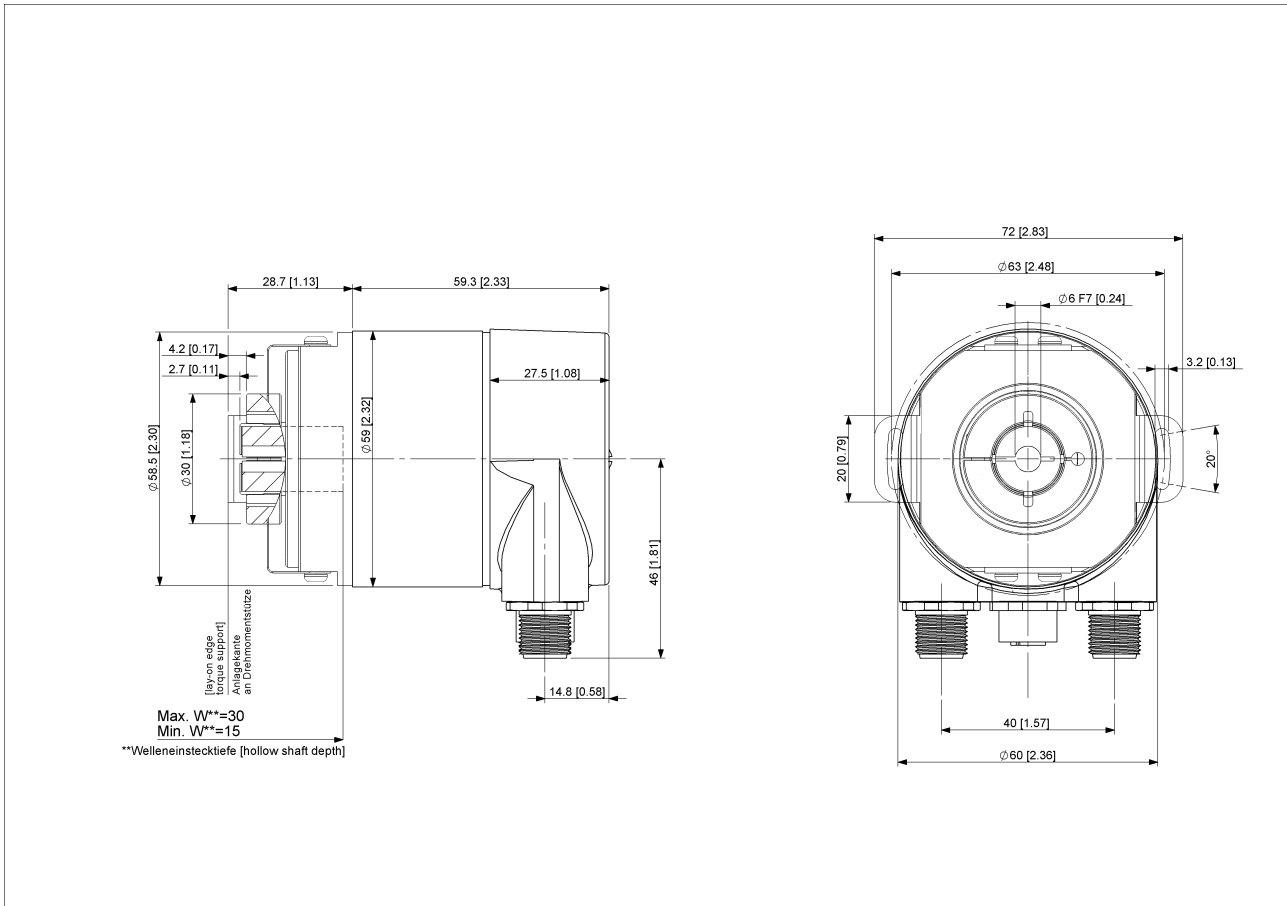

2D Zeichnung

Zubehör

Steckverbinder & Kabel

10m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.

2m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.

5m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.

M12, 4-polig A-codiert, weiblich

Profibus Termination Resistor-M12S-M04B-PL

M12, 5-polig B-codiert, weiblich

M12, 5pin B-Coded, männlich

2m PUR Kabel, 5-polig, B-codiert, männ

5m PUR Kabel, 5-polig, B-codiert, männ

10m PUR Kabel, 5-polig, B-codiert, männ

Data Sheet

Printed at 26-09-2017 14:09



2m PUR Kabel, 5-polig, B-codiert, weibl.
5m PUR Kabel, 5-polig, B-codiert, weibl.
10m PUR Kabel, 5-polig, B-codiert, weibl.
More

Clamping Ring B15

Kontakt



POSITAL
Contact Us

Diese Fotos und Zeichnungen sind nur zu allgemeinen Präsentationen gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. Alle Maße in mm [inch]. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.