POSITAL
FRABA

IXARC Drehgeber

OCD-DPC1B-0016-B10S-H72



Schnittstelle	
Schnittstelle	Profibus DP
Profil	DPV0, DPV1 und DPV2 Klasse 2 (EN50170 + EN50254)
Diagnose	Speicher
Programmierfunktionen	Auflösung, Physikalische Auflösung (Getriebefaktor), Geschwindigkeits-Skalierung+Filter, Preset (Nullpunkt-Verschiebung), Zählrichtung, Endschalter, Knotennummer, Lernfunktion, Diagnose
Manuelle Funktionen	Adresswahlschalter 0...99 und Abschlusswiderstand (mit Anschlusshaube)
Ausstattung	Rundachse
Übertragungsrate	≤12 MBaud
Schnittstellen Zykluszeit	≥ 1 ms

Ausgänge	
Ausgangstreiber	Profibus Daten-Schnittstelle, galvanisch getrennt mittels Optokopplern

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	10 – 30 VDC
Stromaufnahme	≤ 115 mA @ 10 V DC, ≤ 50 mA @ 30 V DC

Leistungsaufnahme	≤ 1,5 W
Einschaltzeit	< 1 s
Verpolungsschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
EMC: Störaussendung	DIN EN 61000-6-4
EMV: Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
MTTF	13,5 Jahre @ 40°C

Sensor

Technologie	Optisch
Auflösung Singleturn	16 bit
Genauigkeit (INL)	±0,0220° (14 – 16 Bits), ±0,0439° (≤13 Bits)
Code	Binär

Umgebungsbedingungen

Schutzart (Welle)	IP66/IP67
Schutzart (Gehäuse)	IP66/IP67
Betriebstemperatur	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Lagertemperatur	-40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F)
Luftfeuchtigkeit	98%, ohne Betauung

Mechanische Daten

Material Anschlusshaube	Aluminium
Material Gehäuse	Stahl
Beschichtung des Gehäuses	Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest)
Flansch	Sackloch-Hohlwelle, ø 58 mm
Material Flansch	Aluminium
Wellentyp	Sackloch-Hohlwelle, Tiefe = 30 mm
Wellendurchmesser	ø 10 mm (0.39")
Material Welle	Edelstahl V2A (1,4305; 303)
Rotorträgheit	≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²]
Reibmoment	≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F)
Max. Zulässige Mechanische Drehzahl	≤ 3000 1/min
Schockfestigkeit	≤ 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27)
Dauerschock	≤ 10 g (Halbsinus 16 ms, EN 60068-2-29)
Vibrationsfestigkeit	≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6)


Länge	88 mm (3.46")
Gewicht	485 g (1.07 lb)

Elektrischer Anschluss

Verbindungsausrichtung	Radial
Anschlussart	3 x M12 Steckverbinder
Anschlusshauben Typ	Drehschalter mit sichtbaren Knotennummern, keine aktiven Komponenten, Abschlusswiderstand auch für Ausgangs-Bus
Stecker 1	M12, Male, 4 pin, a coded
Stecker 2	M12, Female, 5 pin, b coded
Stecker 3	M12, Male, 5 pin, b coded

Elektrischer Anschluss

Approval	CE + cULus gelistet, Industriesteuerungs-Ausrüstung
Lebenszyklus	Bewährt

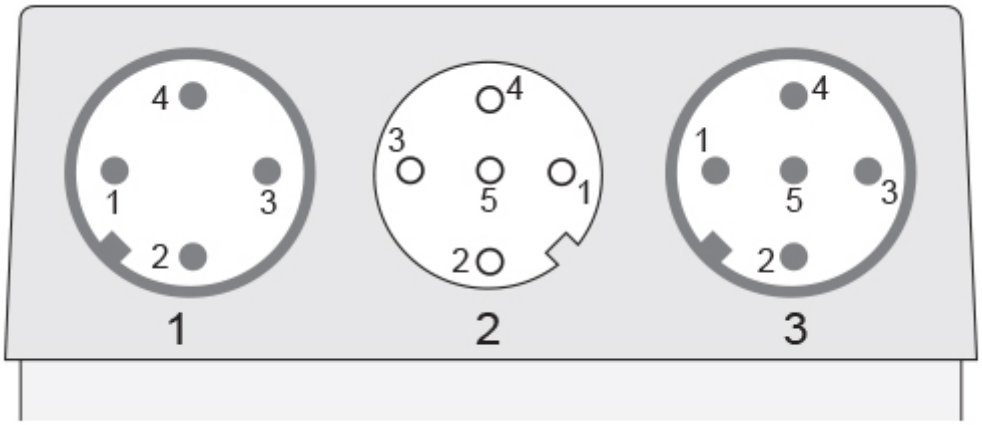


Anschlussplan

SIGNAL	VERBINDUNG	PIN-NUMMER
Power Supply	Stecker 1	1
Not Connected	Stecker 1	2
GND	Stecker 1	3
Not Connected	Stecker 1	4
Not Connected	Stecker 2	1
Bus line A (Bus out)	Stecker 2	2
Not Connected	Stecker 2	3
Bus line B (Bus out)	Stecker 2	4
Not Connected	Stecker 2	5
Not Connected	Stecker 3	1
Bus line A (Bus in)	Stecker 3	2

Not Connected	Stecker 3	3
Bus line B (Bus in)	Stecker 3	4
Not Connected	Stecker 3	5

Connector-View on Encoder

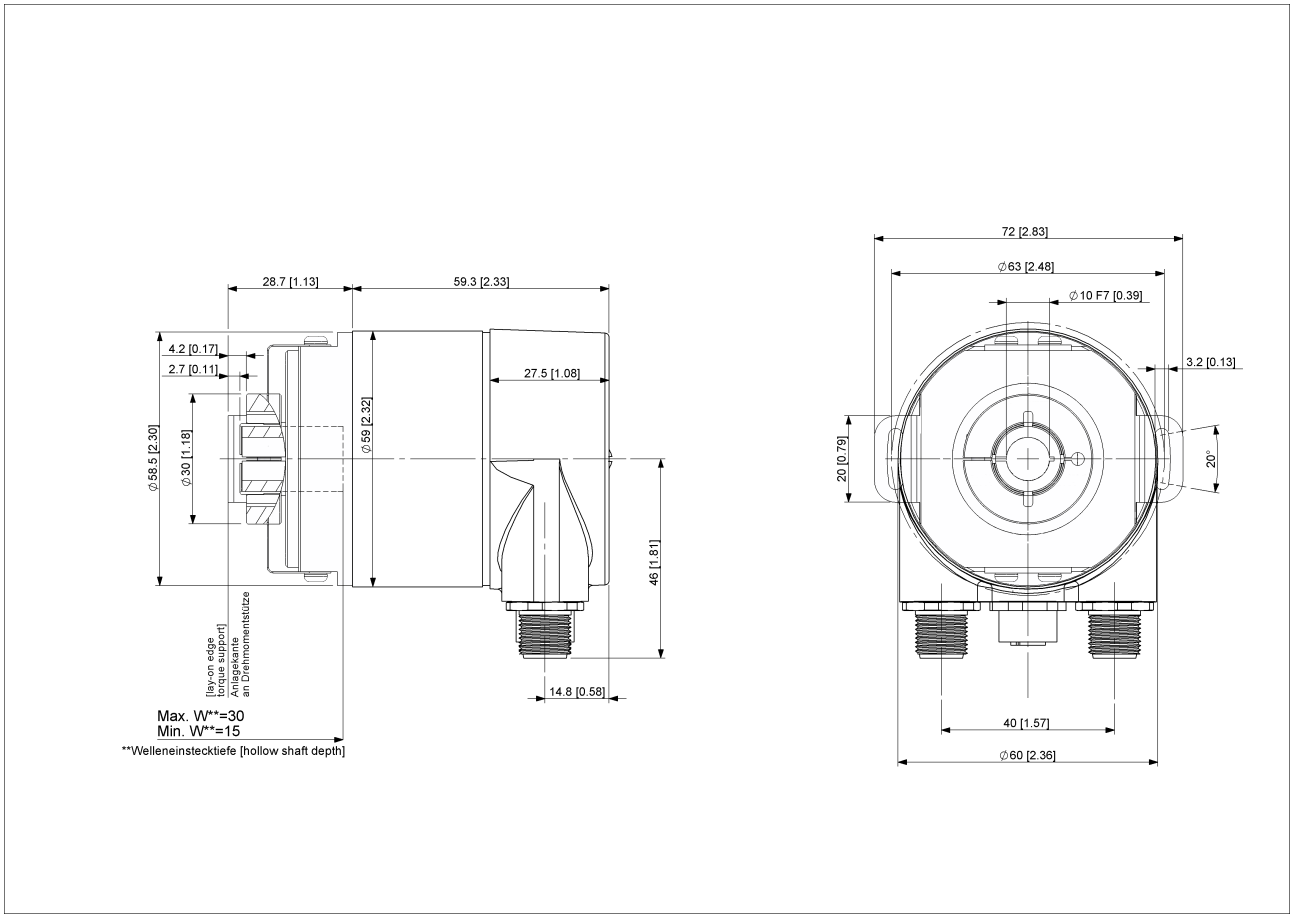

2D Zeichnung

Zubehör

Steckverbinder & Kabel
10m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.
2m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.
5m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.
M12, 4-polig A-codiert, weiblich
Profibus Termination Resistor-M12S-M04B-PL
M12, 5-polig B-codiert, weiblich
M12, 5pin B-Coded, männlich
2m PUR Kabel, 5-polig, B-codiert, männ
5m PUR Kabel, 5-polig, B-codiert, männ
10m PUR Kabel, 5-polig, B-codiert, männ

2m PUR Kabel, 5-polig, B-codiert, weibl.
5m PUR Kabel, 5-polig, B-codiert, weibl.
10m PUR Kabel, 5-polig, B-codiert, weibl.
More

Clamping Ring B15

Kontakt



POSITAL
Contact Us

Diese Fotos und Zeichnungen sind nur zu allgemeinen Präsentationen gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. Alle Maße in mm [inch]. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.