

AS-i Kompaktmodul K60 digital 4DI/4DQ, IP68 4 x Eingang, maximal 200 mA 4 x Ausgang, 2 A, DC 24 V maximal 4 A für alle Ausgänge 8 x M12-Buchse Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen

Allgemeine technische Daten	
<b>Ausführung des Produkts</b>	Digitale E/A-Module für den Einsatz im Feld IP 67 - K60
<b>Typ</b>	4 Eingänge / 4 Ausgänge
<b>Ausführung des Slave-Typs</b>	Standard-Slave
<b>E/A-Konfiguration</b>	7
<b>ID/ID2-Code</b>	0/F
<b>Anzahl E/A-Buchsen</b>	8
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge</b>	M12-Schraubanschluss
<b>AS-Interface Gesamtstromaufnahme max.</b>	270 mA
<b>Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation</b>	18 ... 31,6 V
<b>Erdungsanschluss</b>	PIN5 jeder M12-Buchse ist mit dem Erdungsblech in der Montageplatte über einen Stift verbunden.
<b>Adressierung</b>	M12-Stecker
<b>Lieferhinweis</b>	Lieferung der Module erfolgt ohne Montageplatte
<b>Hinweis 2</b>	Für die Versorgung der Ausgangskreise ist eine externe Zusatzeinspeisung (AUX POWER) von 20 bis 30 V DC notwendig. Die Zusatzeinspeisung muss der VDE 0106 (PELV), Schutzklasse III, entsprechen.
Sensorversorgung	
<b>Art der Spannungsversorgung für Sensorversorgung</b>	über AS-Interface
<b>Eingangsspannung</b>	20 ... 30 V
<b>Eigenschaft der Sensorversorgung kurzschluss- und überlastfest</b>	Ja
<b>Strombelastbarkeit der Sensorversorgung für alle Eingänge</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Umgebungstemperatur 40 °C</li> </ul>	200 mA
Eingänge	
<b>Anzahl der Digitaleingänge</b>	4
<b>Art der Anschlusstechnik</b>	2- und 3-Leiter-Technik
<b>Eingangsbeschaltung</b>	Transistor PNP
<b>Spannungsart der Eingangsspannungen</b>	DC
<b>Eingänge Schaltpegel-High min</b>	10 V
<b>Eingangsstrom am Digitaleingang</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Signal &lt;1&gt; minimal</li> <li>• bei Signal &lt;0&gt; maximal</li> </ul>	6 mA 1,5 mA
<b>Eingänge</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensorversorgung über AS-Interface</li> <li>• Buchsenbelegung <ul style="list-style-type: none"> <li>— PIN 1</li> <li>— PIN 2</li> </ul> </li> </ul>	kurzschluss- und überlastfest  Sensorversorgung L+ Dateneingang I

— PIN 3	Sensorversorgung L-	
— PIN 4	Dateneingang I	
— PIN 5	Erdungsanschluss	
<b>Ausführung der Steckerbelegung der Eingänge</b>	Standardbelegung	
<b>Ausgänge</b>		
<b>Anzahl der Digitalausgänge</b>	4	
<b>Spannungsart der Ausgangsspannungen</b>	DC	
<b>Ausgänge Spannungsversorgung, extern DC 24 V</b>	gemeinsamer Rundleitungsanschluss mit AS-Interface Anschluss über M12 Steckbuchse	
<b>Strombelastbarkeit des Halbleiterausgangs bei DC-13 bei 24 V</b>	2 A	
<b>Ausgänge Summenstrom max.</b>	4 A	
<b>Ausführung des Schaltausgangs</b>	Transistor (PNP)	
<b>Ausführung der Steckerbelegung der Ausgänge</b>	Standardbelegung	
<b>Ausgänge Buchsenbelegung</b>	3 = "-", 4 = Ausgang, 5 = Erdungsanschluss	
<b>Eigenschaft des Ausganges kurzschlussfest</b>	Ja	
<b>Ausgänge</b>		
• Kurzschlusschutz	eingebaut	
• Induktionsschutz	eingebaut	
• Watchdog	eingebaut	
<b>Belegung der Datenbits</b>		
<b>Belegung der Datenbits</b>		
• Buchse 1	PIN 2/4 = IN1 (D0)	
• Buchse 2	PIN 2/4 = IN2 (D1)	
• Buchse 3	PIN2/ 4 = IN3 (D2)	
• Buchse 4	PIN 2/4 = IN4 (D3)	
• Buchse 5	PIN4 = OUT1 (D0)	
• Buchse 6	PIN4 = OUT2 (D1)	
• Buchse 7	PIN4 = OUT3 (D2)	
• Buchse 8	PIN4 = OUT4 (D3)	
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
<b>Umgebungstemperatur</b>		
• während Betrieb	-25 ... +85 °C	
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	
<b>Schutzart IP</b>	IP68/IP69K	
<b>Anzeige</b>		
<b>Statusanzeige</b>		
• Anzeige E/A	LED gelb	
• Anzeige Uhilf	LED grün	
• Anzeige AS-Interface/Diagnose	LED grün/rot	
<b>Mechanische Daten</b>		
<b>Breite</b>	60 mm	
<b>Höhe</b>	152 mm	
<b>Tiefe</b>	29 mm	
<b>Befestigungsart</b>	Hutschienen-/Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60	
<b>Schockfestigkeit</b>	15g / 11 ms	
<b>Approbationen/ Zertifikate</b>		
allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



Prüfbescheinigungen

Marine / Schiffbau

spezielle Prüf-  
scheinungen



Marine / Schiffbau

Sonstige



[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1400-1CR00-0AA3>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1400-1CR00-0AA3>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1400-1CR00-0AA3>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1400-1CR00-0AA3&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1400-1CR00-0AA3&lang=de)

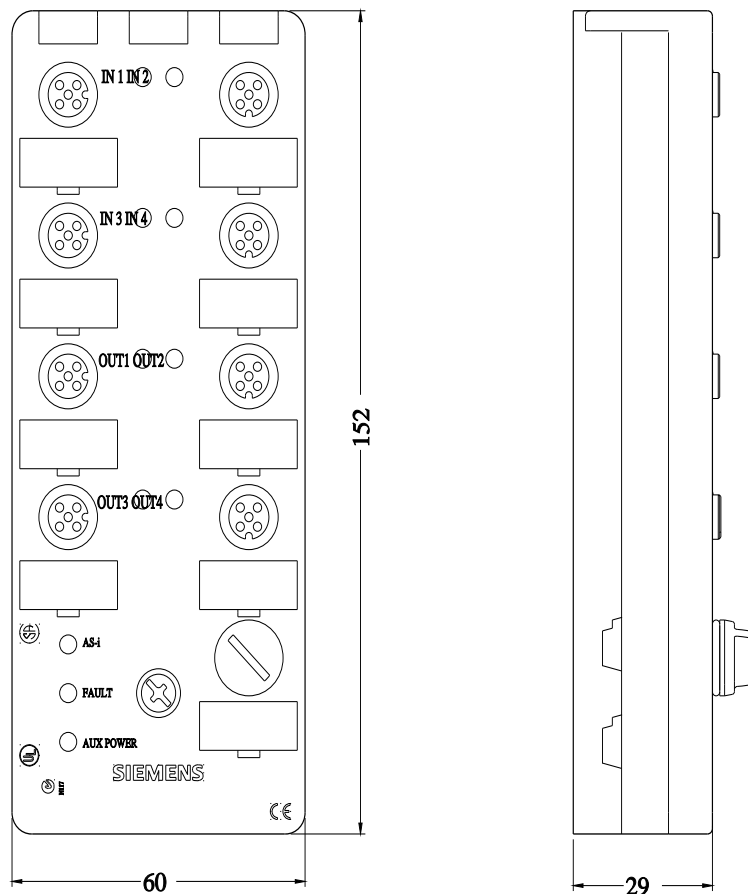

letzte Änderung:

10.03.2021