



Abbildung ähnlich

Temperaturüberwachungsrelais Thermoelement J, T, E, K, N 2  
Schwellwerte digital einstellbar -99 °F bis 1830 °F AC/DC 24 V 2 x 1 W + 1  
S, Breite 45 mm Federzuganschluss !!!Auslaufprodukt!!! Der präferierte  
Nachfolger ist 3RS2600-2BA30

<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Temperaturüberwachungsrelais
<b>Produkttyp-Bezeichnung</b>	3RS21
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
<b>Produktfunktion</b>	Temperaturüberwachung
<b>Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009</b>	K
<b>messbare Fahrenheit-Temperatur</b>	
• Anfangswert	-99 °F
• Endwert	1 830 °F
<b>RoHS-Richtlinie (Datum)</b>	05/01/2012
<b>Produktfunktion</b>	
• Fehlerspeicherung	Ja
• Reset extern	Ja
<b>Ausführung des Sensors anschließbar</b>	TYP J, K, T, E, N (Thermoelement)
<b>Steuerstromkreis/ Ansteuerung</b>	
<b>Steuerspeisespannung 1 bei AC</b>	
• bei 50 Hz Bemessungswert	24 V
• bei 60 Hz Bemessungswert	24 V
<b>Steuerspeisespannung 1</b>	
• bei DC Bemessungswert	24 V
Versorgungsspannungsfrequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis	50 ... 60 Hz
<b>Anzahl der Messkreise</b>	1
<b>Hilfsstromkreis</b>	
<b>Anzahl der Öffner für Hilfskontakte</b>	0
<b>Anzahl der Schließer für Hilfskontakte</b>	1
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte	2
<b>Anschlüsse/ Klemmen</b>	
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	
• für Hilfs- und Steuerstromkreis	Federzuganschluss
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses Stecksocket</b>	Ja
<b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>	
<b>Befestigungsart</b>	Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
<b>Höhe</b>	108 mm
<b>Breite</b>	45 mm
<b>Tiefe</b>	91 mm
<b>Umgebungsbedingungen</b>	

**Umgebungstemperatur**

- während Betrieb

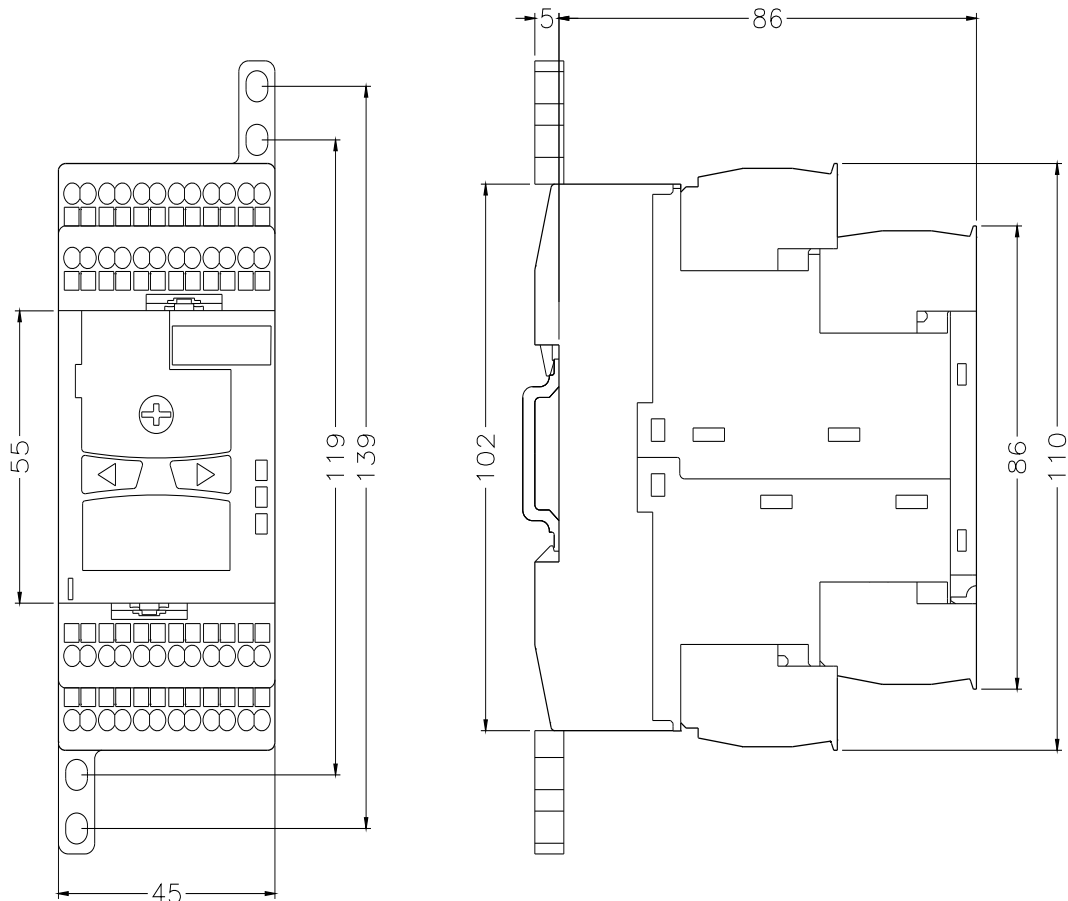
-25 ... +60 °C

**Approbationen/ Zertifikate**

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen

[Bestätigungen](#)[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)**Sonstige**[Bestätigungen](#)**Weitere Informationen****Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**<https://www.siemens.de/ic10>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RS2140-2GD60>**CAX-Online-Generator**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RS2140-2GD60>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RS2140-2GD60>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RS2140-2GD60&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS2140-2GD60&lang=de)**Kennlinien: Derating**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RS2140-2GD60/manual>

letzte Änderung:

01.05.2021 