



Workshop Xoro mit Sprachsteuerung

So hört der Xoro-Receiver aufs Wort

Eine Sprachsteuerung ist aus einem smarten Haushalt nicht mehr wegzudenken. Schon jetzt lassen sich Lampen oder Steckdosen auf Zuruf schalten und viele weitere Funktionen über Amazon Alexa oder das Gegenstück Home von Google steuern. Jetzt kommen auch Digitalreceiver hinzu. Denn der Anbieter Xoro hat nun auch die Sprachsteuerung entdeckt.

Vor einigen Wochen überraschte Xoro mit der Ankündigung, einige seiner Digitalreceiver mit einer Sprachsteuerung auszustatten. Neben dem eben getesteten HRS 8660 Smart hören nun auch die Modelle HRK 7659, HRK 7660, HRS 8659 und HRT 7620v3 auf Amazon Alexa oder Google Home. Wichtig ist allerdings die Modellversion. Nur Geräte mit dem Zusatz „Smart“ kommen mit der App zur Sprachsteuerung. Das ist zu beachten. Denn es gibt auch Vorgängermodelle, die mit aktueller Firmware keine Sprachsteuerung unterstützen.

Die smarten Geräte sind auch etwas teurer als die Modelle ohne Smart-Unterstützung. Steht eines der entsprechend ausgerüsteten Modelle zur Verfügung, kann die Sprachsteuerung nach einer Installationsprozedur verwendet werden. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass das Gerät im Internet ist.

Voraussetzungen

Neben einem tauglichen Receiver ist zur Sprachsteuerung natürlich auch noch

das passende Equipment von Amazon oder Google erforderlich. Beide Anbieter haben verschiedene Lautsprechermodelle mit Sprachsteuerung im Angebot. Ebenfalls sprachtauglich sind Fire TVs von Amazon, sofern sie über eine Sprachfernbedienung verfügen. Hier ist allerdings zu beachten, dass auf der Fernbedienung zunächst ein Knopf gedrückt werden muss und dann der Sprachbefehl über das eingebaute Mikrofon abgesetzt wird. Das ist natürlich im Gegensatz zur Steuerung über einen Echo-Lautsprecher etwas unbequemer. Google erlaubt hingegen auch die Nutzung von Android-Smartphones, die mit dem Keyword „OK Google“ die Sprachsteuerung auch ohne Tastendruck ermöglicht. Je nachdem, ob Alexa oder Home genutzt wird, sind die Sprachbefehle zur Steuerung etwas unterschiedlich.

Einrichtung

Zunächst muss der Receiver mit dem Sprachsystem verknüpft werden. Hierzu wird entweder die App von Alexa geöffnet und dort der passende Skill installiert

oder für Home die Sprachsteuerung aktiviert und dort „OK Google, sprich mit XORO Receiver“ angesprochen. In beiden Fällen muss anschließend ein Konto bei DiscVision erstellt oder – falls schon vorhanden – eine Anmeldung erfolgen. Im Anschluss muss der Receiver noch verbunden werden. Hierzu wählt der Nutzer

Sprachbefehle

Ein besonders umfangreiches Hilfemenü lässt sich über den Sprachbefehl „Hilfe“ aufrufen. Dieser ist nach der Aktivierung der Anwendung mit „Öffne Xoro Receiver“ (Amazon Alexa) oder „Sprich mit Xoro Receiver“ (Google Home) einzusprechen. Dann öffnet sich auf dem Bildschirm eine Auflistung aller möglichen Hilfefunktionen. Die weitere Steuerung sowie die Erklärung einzelner Sprachbefehle in den Unterpunkten erfolgt dann ebenfalls über die Sprachsteuerung. Die Fernbedienung des Receivers ist hierzu leider nicht nutzbar. Wichtig zu wissen: Nicht alle dort gelisteten Sprachbefehle sind in der Realität auch verfügbar. So funktioniert das Durchsuchen des EPG noch nicht. Nach und nach werden aber den Angaben von Xoro zufolge weitere Sprachbefehle nachgerüstet.

zunächst den Raum, in dem der Receiver betrieben werden soll. Anschließend wird ein Key mitgeteilt, der im Receiver eingegeben werden muss. Hat alles geklappt, kann der Receiver nun per Sprachsteuerung genutzt werden.

Befehle

Zum Start sind noch nicht alle Funktionen verfügbar, die über das Hilfe-Menü angeboten werden. Dort sind insgesamt 17 Punkte aufgeführt, die wiederum verschiedene weitere Sprachbefehle beinhalten.

Doch beispielsweise die Suche im EPG laut Punkt 6 scheint noch nicht zu funk-

tionieren. Jedenfalls wird ein solcher Sprachbefehl bei Google immer mit der Meldung „Ihr Receiver unterstützt diese Funktion leider nicht“ quittiert. Gut hingegen funktioniert zum Beispiel der Kanalwechsel. So konnten wir per Sprachsteuerung erfolgreich den Sender wechseln, indem wir den Sendernamen eingesprochen hatten.

Die Kanalnummer kann ebenfalls direkt angegeben werden. Auch die Lautstärke kann so verändert werden. Am besten begeben Sie sich selber auf Entdeckungstour durch die Sprachsteuerung von Xoro. Dazu muss das Gerät einmalig eingerichtet werden. Wahlweise nutzen

Sie zur Steuerung dann ein Smartphone und Google Home oder einen smarten Lautsprecher mit der Sprachsteuerung von Google oder dem Gegenstück von Amazon. Je nach System unterscheidet sich die Einrichtung auch etwas.

Installation

Im Workshop zeigen wir Ihnen, wie Sie die Grundeinstellung zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Home durchführen.

Dabei unterscheidet sich die Vorgehensweise je nach genutztem Sprachsteuersystem ein wenig. ▲

MIKE BAUERFEIND

Workshop Google Home einrichten




Zunächst muss der Xoro Receiver verknüpft werden. Öffnen Sie Google Home und sagen Sie „OK Google, sprich mit Xoro Receiver“




Sie erhalten die Meldung, dass das Google-Konto noch nicht mit der Aktion verknüpft ist. Tippen Sie auf die Fehlermeldung




Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier müssen Sie sich zunächst registrieren oder einloggen, falls schon ein Konto existiert

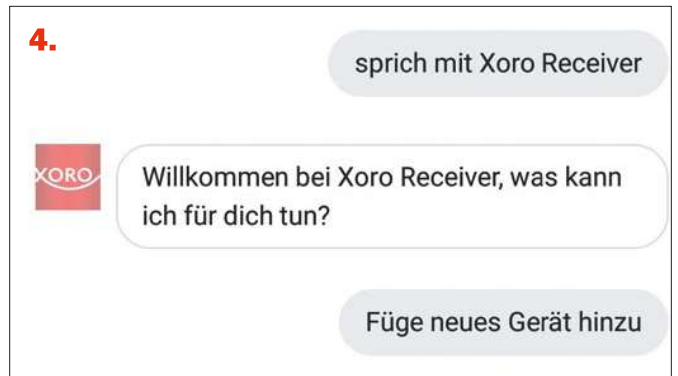

Öffnen Sie wieder Google Home und sagen nun „sprich mit Xoro Receiver...füge neues Gerät hinzu“

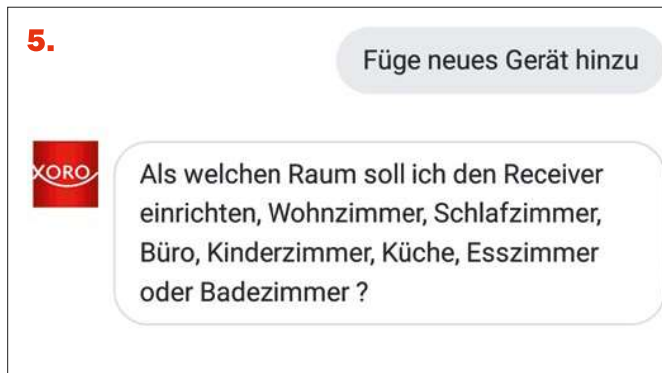

Sie bekommen eine Auswahl an Räumen vorgeschlagen. Entscheiden Sie sich für einen Raum, in dem das Gerät betrieben werden soll

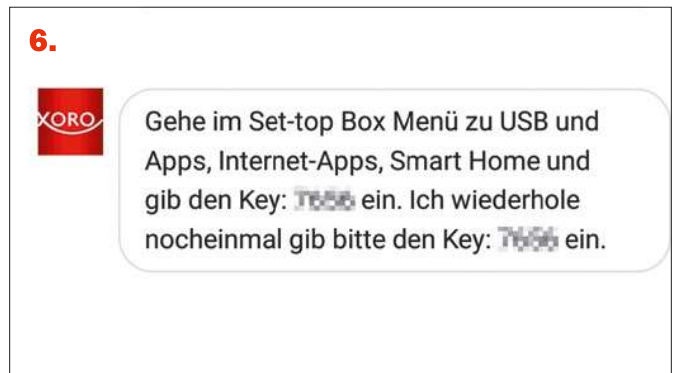


Nun wird Ihnen ein Key angezeigt. Diesen müssen Sie nur noch im Receiver unter Internet-Apps/Smart Home eingeben – fertig!


Workshop Amazon Alexa einrichten

1.


Öffnen Sie einen Browser und tippen Sie <https://alexa.amazon.com> ein und loggen Sie sich ein. Alternativ geht auch die App von Amazon

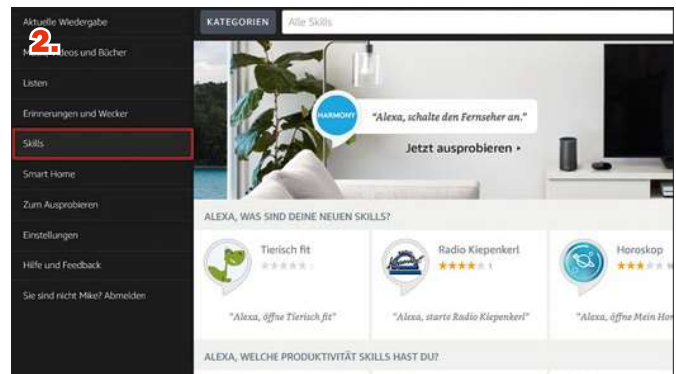

Navigieren Sie zum Menüpunkt Skills. Dieser ist auf der linken Seite etwa in der Mitte der Menüpunkte zu finden

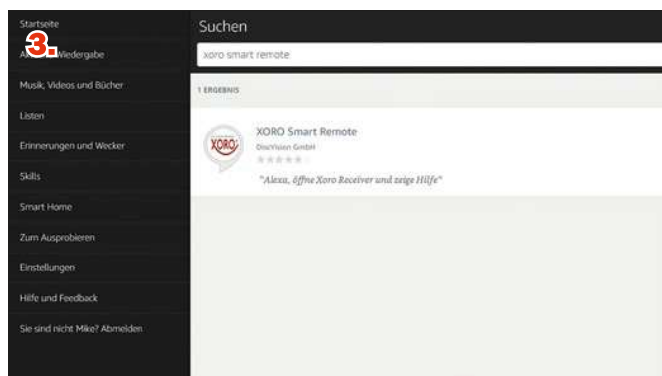

Suchen Sie nach dem Skill „Xoro Smart Remote“. Bei richtiger Eingabe sollte Ihnen Amazon nur einen Skill zeigen

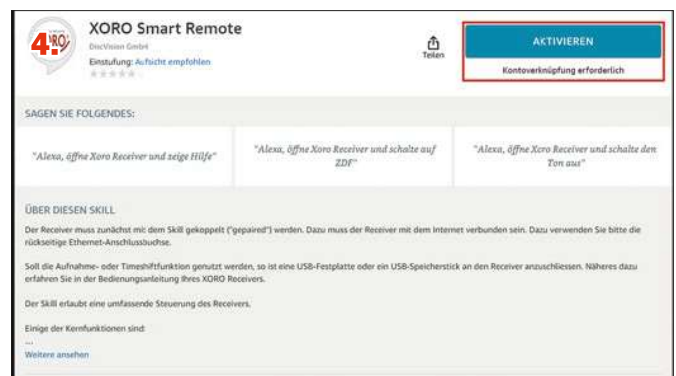

Akzeptieren Sie den Aktivierungswunsch von Amazon, nachdem Sie den Skill durch einen Klick installiert haben

5.

Es öffnet sich nun das Anmeldefenster von DiscVision. Hier müssen Sie sich registrieren oder einloggen, falls Sie schon registriert sind



Sagen Sie nun „Alexa, öffne Xoro Receiver“ und dann „Füge neues Gerät hinzu“. Alexa wird Sie nach dem Raum fragen

7.

„Alexa,...öffne Xoro Receiver!“

„Was kann ich für dich tun?“


„Füge neues Gerät hinzu“

„Welchen Namen soll des Gerät bekommen?“

„Wohnzimmer“

„Ihr Key lautet XXXX“

Wählen Sie einen der vorgeschlagenen Räume aus. Anschließend wird Alexa Ihnen einen Key vorlesen, der zur Verknüpfung im Receiver eingegeben werden muss

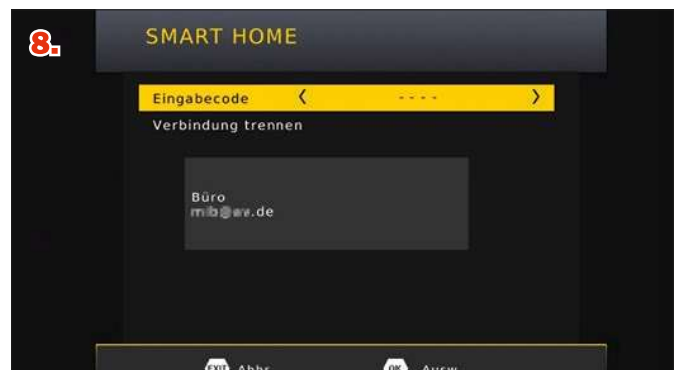

Geben Sie diesen Key nun im Receiver unter Internet-Apps/Smart Home ein. Die erfolgreiche Verknüpfung wird angezeigt