


Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Inhalt


Wie verbinde ich mich mit der Zeitschaltuhr top 3?	2
Wie erstelle ich ein Programm?.....	2
Wie editiere ich ein Programm?	2
Wie lade ich ein Projekt/Programm von der Zeitschaltuhr top 3 in die App?	3
Wie kann ich ein Programm umbenennen?.....	3
Wie sende ich ein Programm an die Zeitschaltuhr top 3?	4
Wie kann ich die Geokoordinaten übernehmen?	4
Warum werden meine Geokoordinaten nicht übernommen?	5
Wie kann ich ein Programm speichern?	5
Wie sende ich Direktbefehle?	5
Wo sehe ich die Betriebsstunden?.....	6
Wie kopiere ich ein Programm?.....	7
Wie ändere ich die Sprache?	8
Bluetooth Verbindung Apple iOS 11 und höher.....	9

Wie verbinde ich mich mit der Zeitschaltuhr top 3?

BLE-OBELISK top3 in die Zeitschaltuhr stecken. Im Display erscheint BLUETOOTH und die 4-stellige Geräte Identifikationsnummer. APP öffnen und  drücken. Es öffnet sich das Fenster „Suche nach Geräten...“ Es werden alle in der Umgebung per BLE verfügbaren Geräte gesucht und angezeigt. Nach Auswahl des gewünschten Geräts auf „Verbinden“ in der App drücken. Kennen sich die Geräte bereits, wird die Verbindung hergestellt. **Kennen sich die Geräte noch nicht, erscheint ein Fenster in der APP, in dem dazu aufgefordert wird, auf der Schaltuhr „OK“ zu drücken. Innerhalb von 30 Sekunden nach Drücken der Taste OK auf der Zeitschaltuhr auf „Verbinden“ in der App klicken. Die Geräte verbinden sich.**

Wie erstelle ich ein Programm?


Um ein neues Projekt zu erstellen, muss im ersten Schritt die  Taste ausgewählt werden, für welchen Gerätetyp das Projekt erstellt werden soll. Es stehen die folgenden Gerätetypen zur Auswahl:

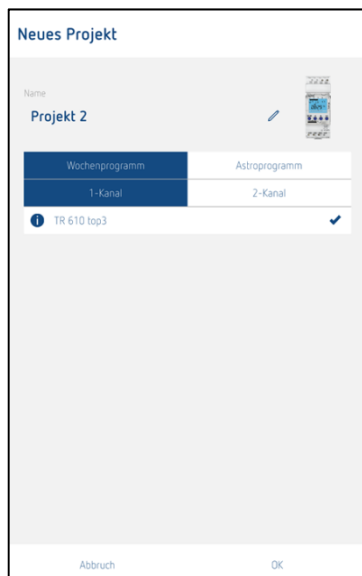

- TR 610 top3 – Wochenprogramm 1 Kanal
- TR 612 top3 – Wochenprogramm 2 Kanäle
- SELEKTA 170 top3 – Astronomisches Schaltprogramm 1 Kanal
- SELEKTA 174 top3 – Astronomisches Schaltprogramm 2 Kanäle


Je nach ausgewähltem Gerätetyp kann über die Icons ein Wochenprogramm oder ein astronomisches Schaltprogramm definiert werden.


Wie editiere ich ein Programm?

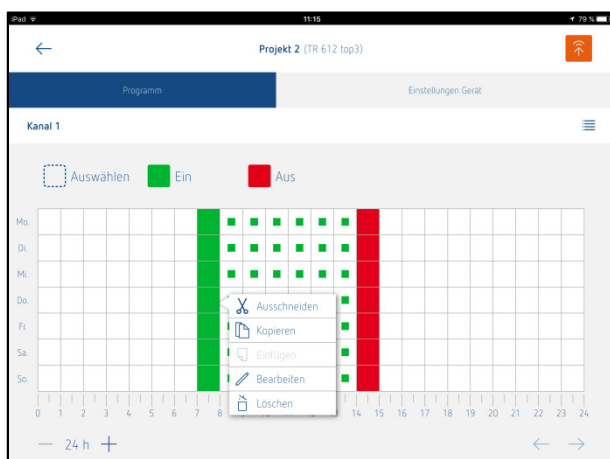

Durch längeres Drücken auf ein Feld bzw. einen Auswahlbereich öffnet sich ein Pop-Up-Menü mit den Funktionen „Ausschneiden“, „Kopieren“, „Einfügen“, „Bearbeiten“, „Löschen“.

Wie lade ich ein Projekt/Programm von der Zeitschaltuhr top 3 in die App?

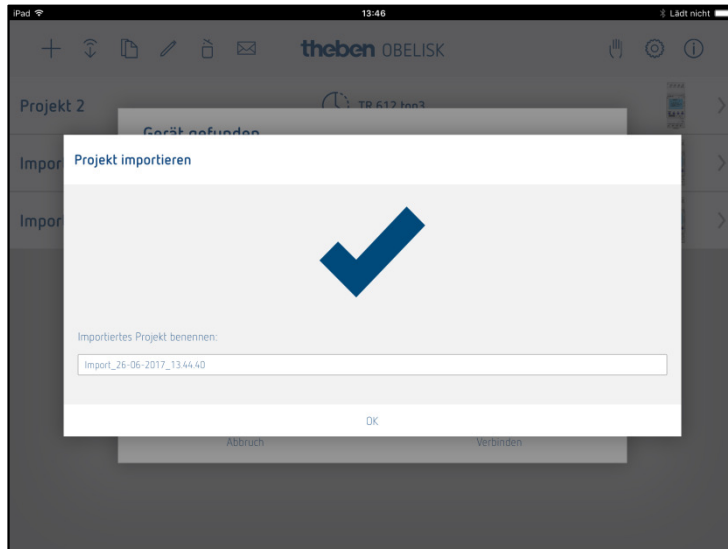



Icon  drücken. Es öffnet sich das Fenster „Suche nach Geräten...“ Es werden alle in der Umgebung per BLE verfügbaren Geräte gesucht und angezeigt.

Nach Auswahl des gewünschten Geräts wird die Verbindung hergestellt und das Projekt aus der Uhr in die App importiert. Ist die Übertragung der Daten abgeschlossen, besteht die Möglichkeit, das Programm umzubenennen.


Wie kann ich ein Programm umbenennen?

Zuerst Icon  in der Menüzeile drücken,

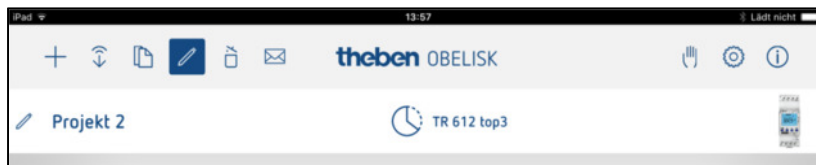


Anschließend Icon  im Projekt drücken. Es öffnet sich das Fenster „Bearbeiten“.

Hier kann das Projekt/Programm umbenannt werden.

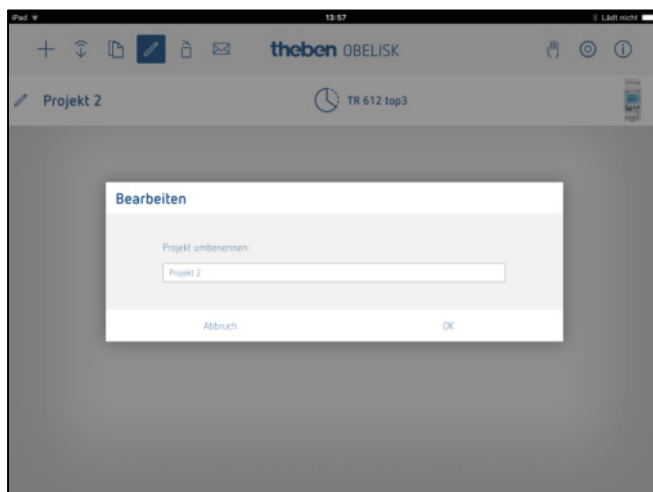


Wie sende ich ein Programm an die Zeitschaltuhr top 3?


Nachdem ein Programm erstellt wurde, das Icon  zum Übertragen der Daten drücken. Es öffnet sich das Fenster „Suche nach Geräten...“. Das passende Gerät anhand der Geräte- und Identifikationsnummer auswählen und auf „Verbinden“ drücken.

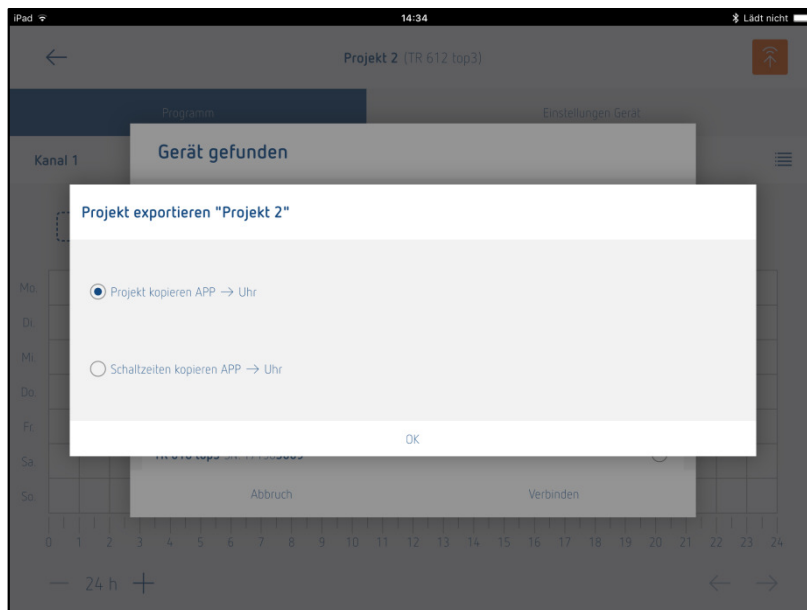

Es besteht die Möglichkeit, das komplette Projekt oder nur das Programm (Schaltzeiten) zu übertragen.

Wie kann ich die Geokoordinaten übernehmen?

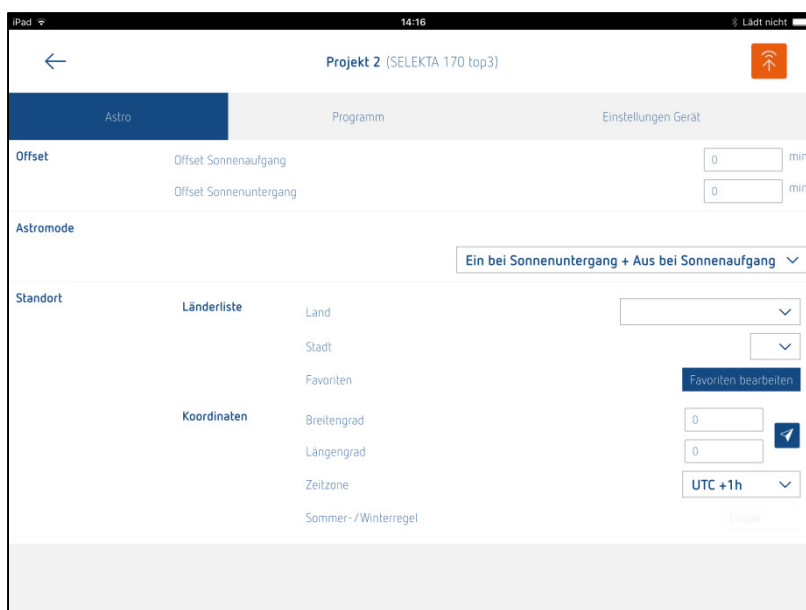

Durch Drücken des Icons  werden die Koordinaten des aktuellen Standortes übernommen.

WICHTIG



Für diese Funktion muss in den Geräteeinstellungen des Smartphones/Tablets der Ortungsdienst aktiviert sein.



Die Koordinaten können auch manuell als Längen- und Breitengrad eingegeben oder über eine vordefinierte Länder-Städte-Liste ausgewählt werden.

Warum werden meine Geokoordinaten nicht übernommen?

Der Ortungsdienst ist nicht freigeschaltet.

Wie kann ich ein Programm speichern?


- Durch Drücken des Icons  in der Menüzeile erscheinen die  Symbole beim Projekt. Sobald diese gedrückt werden, öffnet sich ein Pop-Up-Fenster mit den Übertragungs- und Speichermöglichkeiten.
- Die aus der APP erzeugte Projektdatei (OT2) kann dann per E-Mail versandt oder in einem Cloudspeicher (iCloud, Google Drive, Dropbox...) abgelegt werden.

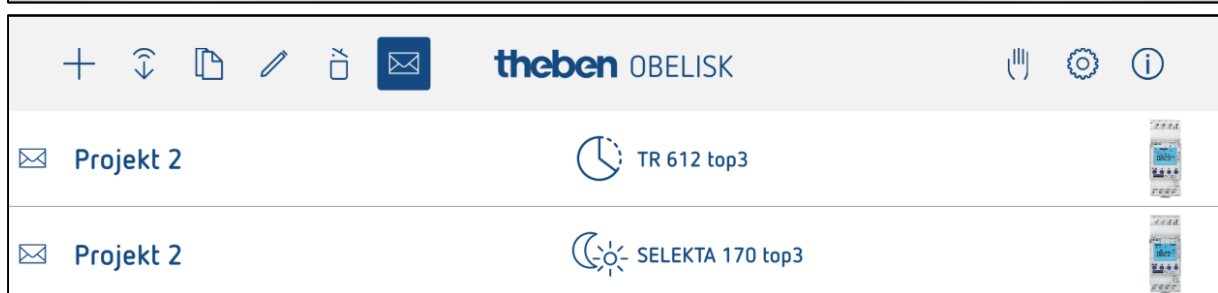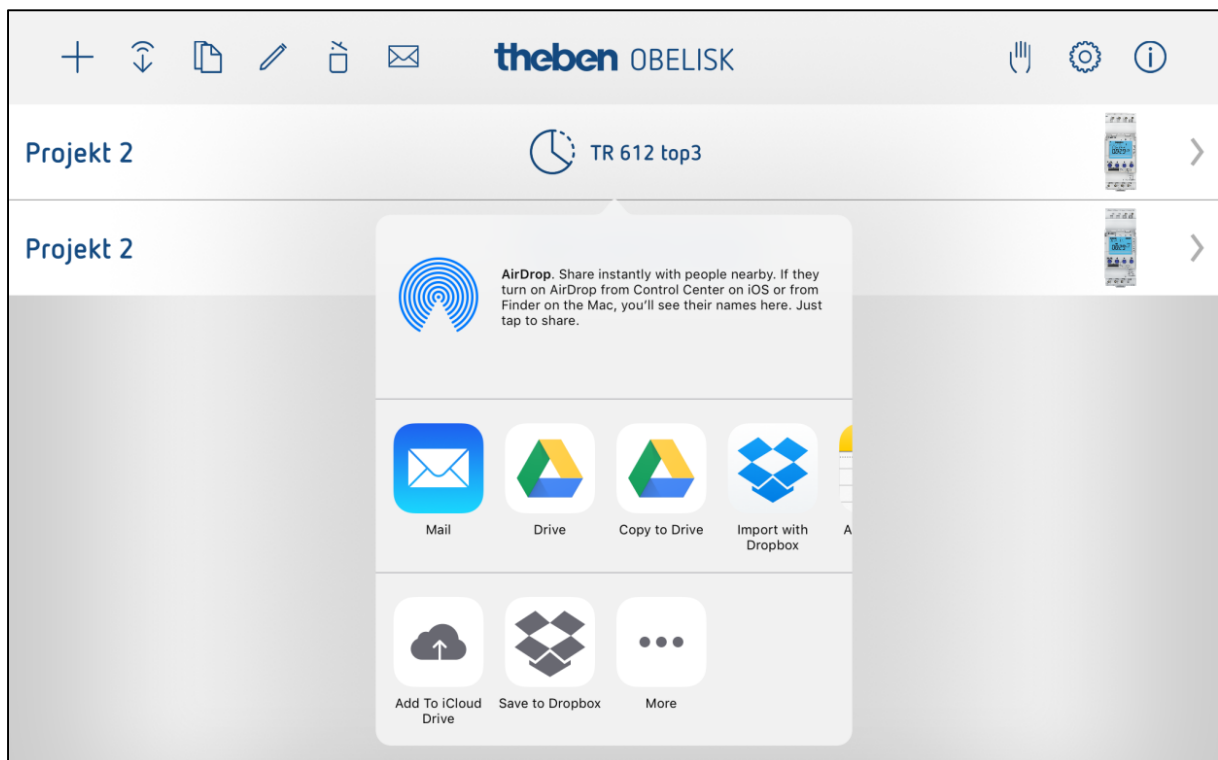

Wie sende ich Direktbefehle?



„Direkt-Mode“ über das Icon öffnen. Es erscheint das Fenster „Suche nach Geräten...“ Es werden alle in der Umgebung per BLE verfügbaren Geräte gesucht und angezeigt. Nach Auswahl des gewünschten Geräts die Verbindung herstellen.

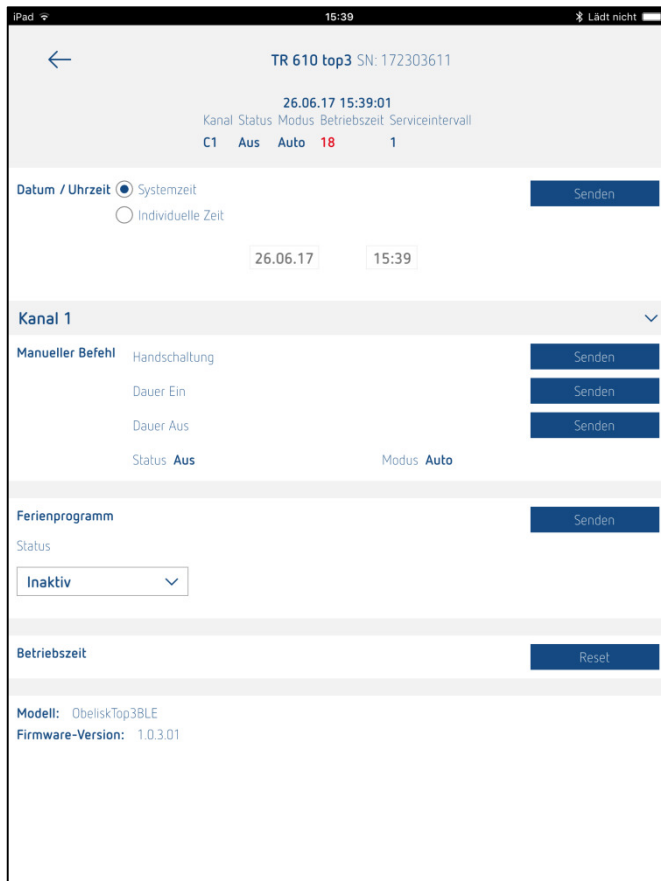

Es können folgende individuelle Direktbefehle auf dem Gerät ausgeführt werden:

- Uhrzeit
- Datum


- Handschaltung
- Dauer EIN
- Dauer AUS

- Ferienprogramm



- Betriebsstundenzähler löschen

Wo sehe ich die Betriebsstunden?

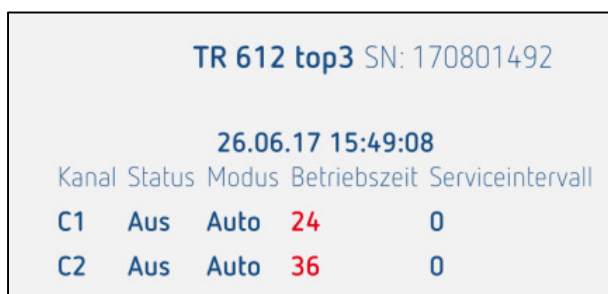
Die Betriebsstunden werden im Fenster „Direkt-Mode“ für jeden Kanal separat [rot] angezeigt.



Wie kopiere ich ein Programm?

Funktion „Kopieren/Duplizieren“ über das Icon  in der Menüleiste öffnen. Es erscheint beim Projektnamen das Icon .

Beim Anklicken öffnet sich ein Pop-Up-Fenster; hier kann das kopierte/duplizierte Projekt umbenannt werden.

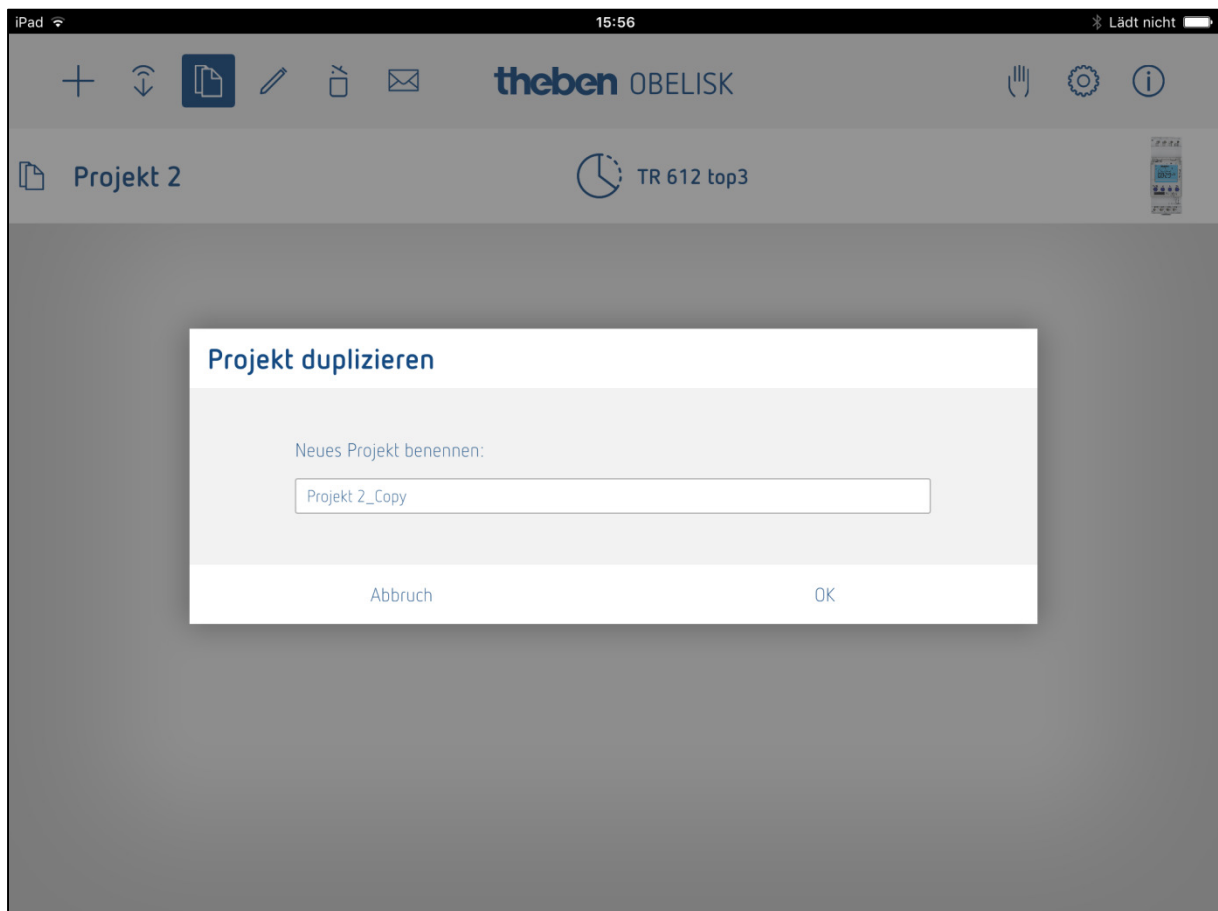


Wie kann ich die Einstellungen verändern?

Wie verändere ich die Sprache?




Einstellungen der APP können über das Icon „Einstellungen“ geändert werden. Nach Anklicken erscheint folgendes Fenster: Hier kann die Sprache, das Datumsformat, der 1. Tag der Woche, die Bedientöne und die Vibration eingestellt werden.

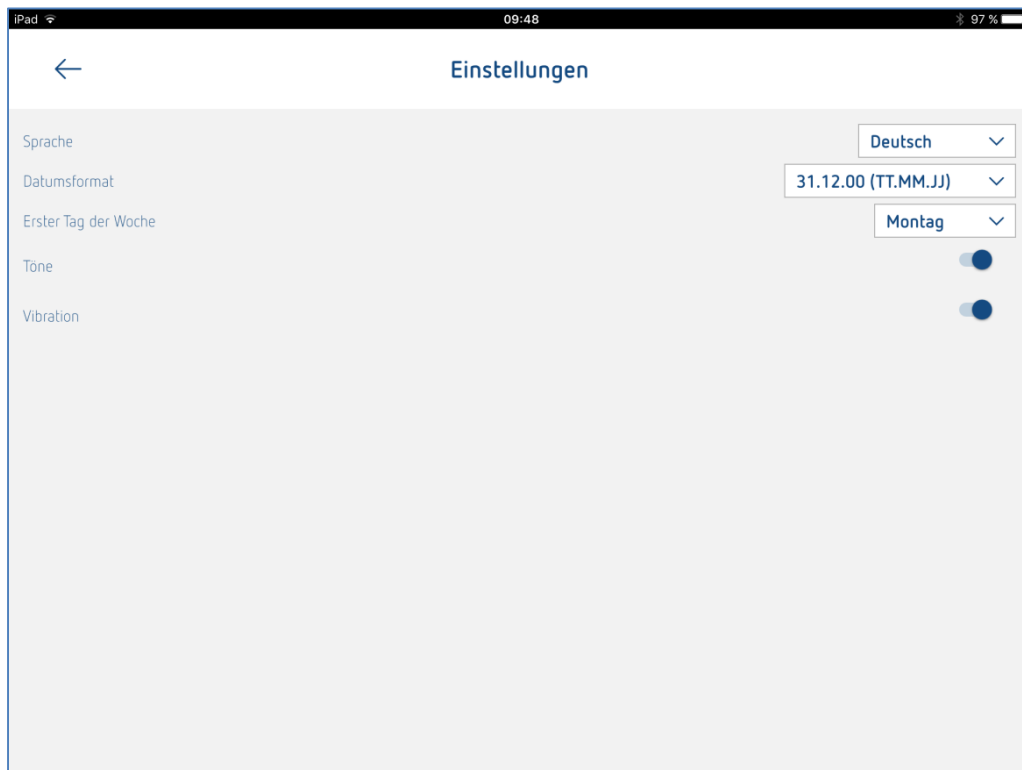


Bluetooth Verbindung Apple iOS 11 und höher.

Damit Apple Geräte Verbindung zu dem BLE Obelisk aufnehmen können, muss ab **iOS 11** und höher die Bluetooth Verbindung in den **Einstellungen** sowie **im Kontrollzentrum** aktiviert sein.

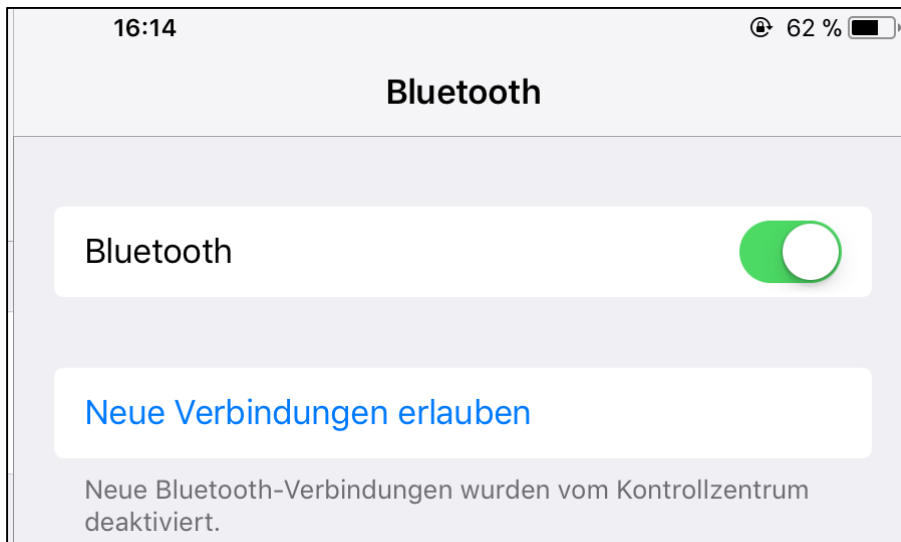

Kontrollzentrum

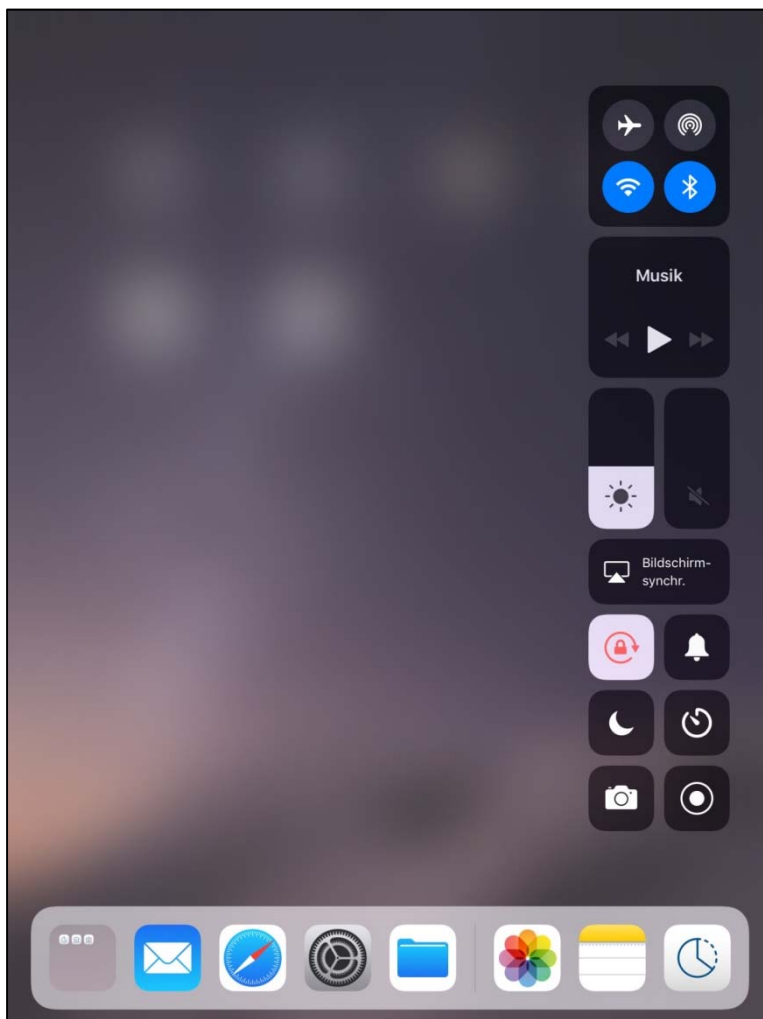

Falls es trotz korrekter Bluetooth Einstellung immer noch zu Verbindungsproblemen kommt, kann auch ein Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen helfen.

Bitte führen Sie dazu folgende Schritte durch:

Öffnen Sie die Einstellungen-App >

Gehen Sie zu:

Allgemein -->
Zurücksetzen -->
Netzwerkeinstellungen -->
Code eingeben -->
Zurücksetzen antippen.