

Funktionsbeschreibung




- Analoger Dämmerungsschalter
- Externer Lichtsensor im Lieferumfang
- Fixe Ein- und Ausschaltverzögerung
 - zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch Blitze, Autoscheinwerfer usw.
- Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes, Schalthelligkeit stufenlos einstellbar
- Nulldurchgangsschaltung für hohe Lampenlasten


Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 – 60 Hz |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Stand-by Leistung | ~0,3 W |
| Einstellbereich Helligkeit | 2 – 2000 lx |
| Einschaltverzögerung | 20 s |
| Ausschaltverzögerung | 80 s |
| Schaltausgang | Nicht potenzialfrei |
| Breite | 1 TE |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Schaltleistung | 16 A (bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$), 10 AX (Leuchtstofflampenlast) |
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2600 W |
| Halogenlampenlast | 2600 W |
| LED-Lampe < 2 W | 30 W |
| LED-Lampe 2-8 W | 350 W |
| LED-Lampe > 8 W | 350 W |
| Lichtsensor | Einbau-Lichtsensor |
| Gehäuse- und Isolationsmaterial | Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste |
| Umgebungstemperatur | -30 °C ... +55 °C |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | II |
| Max. Leitungslänge zum Sensor | 50 m |

Anschlussbilder

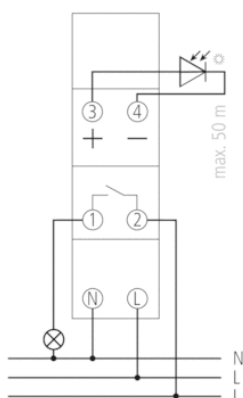

Maßbilder

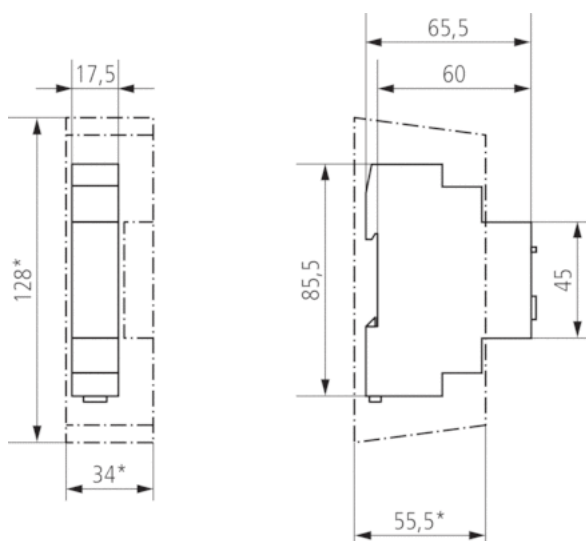

Zubehör

Aufbau-Lichtsensor plus

- Artikel-Nr.: 9070991
Details ▶ www.theben-hts.ch



Einbau-Lichtsensor plus

- Artikel-Nr.: 9070990
Details ▶ www.theben-hts.ch



Wandmontage-Set 17,5 mm

- Artikel-Nr.: 9070065
Details ▶ www.theben-hts.ch



Fronttafel-Einbauset

- Artikel-Nr.: 9070001
Details ▶ www.theben-hts.ch

