

V3T1/R0-3A8F

Zylindrische Induktivsensoren




Micro Detectors

Italian Sensors Technology



Bilder rein Indikativ

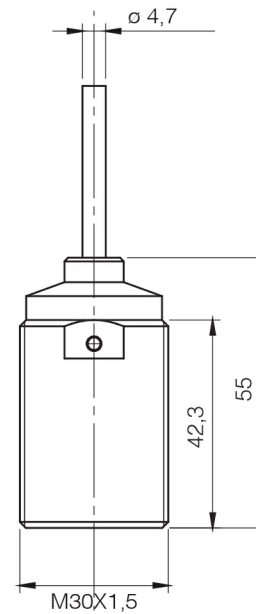

Detektionseigenschaften

Nominale Tastweite Sn	12mm
Arbeitsabstand	0...9,7mm
Normmessplatte	36x36mm FE360
Korrekturfaktor	Kupfer: 0,42 / Aluminium: 0,48 / Messing: 0,53 / rostreier Edelstahl: 0,83
Temperaturdrift	< 10%
Wiederholgenauigkeit	5% (UB 24V Ta=23°C ±5°C)
Hysterese	1 ... 20%

Ausgänge

Ausgangstyp	MOSFET
Ausgangsfunktion	NO (Vac) - NO/NC (Vdc)
Schaltfrequenz	25Hz (AC) - 250Hz (DC)

Elektrische Daten

Betriebsspannung	20...250Vac/50-60Hz - 20...250Vdc
Laststrom	5...140ma(Vac) - 5...200mA (Vdc)
Leckstrom	≤ 1mA (Vac) - ≤ 0,7mA (Vdc)
Spannungsabfall im Ausgang	≤ 7,5V (Vac) - ≤ 8V (Vdc)
Maximale Restwelligkeit	≤10%

LED-Anzeigen	Gelbe LED Ausgangsstatus
Ansprechverzug	≤100ms
Kurzschlusschutz	Ja
Impulsiver Überspannungsschutz	Ja
Nicht repetitiver Spitzenstrom	600mA/150ms (AC/DC)
Schutz vor kapazitiven Lasten	1µF @Vmax - 1µF @Vmin

Mechanische Daten

Einbau	Bündig
Abmessungen	M30 x 1,5 / L = 55mm
Gewicht	170g
Material Gehäuse	Vernickeltes Messing
Anschlüsse	2m PUR Kabel
Material aktive Fläche	PA4T
Anzugsdrehmoment	40Nm
Betriebstemperatur	-25°C...+70°C
Diameter/Dimension	M30


Test/Zertifizierungen

Zulassungen	CE cULus
EMV-Kompatibilität	IEC 60947-5-2
Schocks und Vibrationen	Vibration IEC 60068-2-6 / Schock IEC 60068-2-27
Schutzart	IP67

Zubehör

Beiliegendes Zubehör	2 Befestigungsmutter M30x1,5
----------------------	------------------------------

ELECTRICAL DIAGRAMS OF THE CONNECTIONS

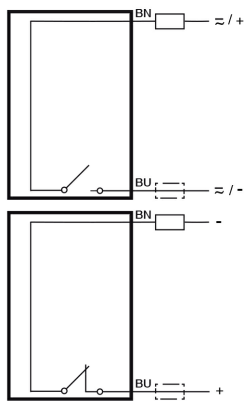

M.D.Micro Detectors S.p.A.

Strada S.Caterina, 235

41122 Modena (MO)

Tel. 059 420411

Fax 059 253973

E-mail info@microdetectors.com

Druckdatum

29/06/2020 16:29:27