



20 KG WÄGEZELLE

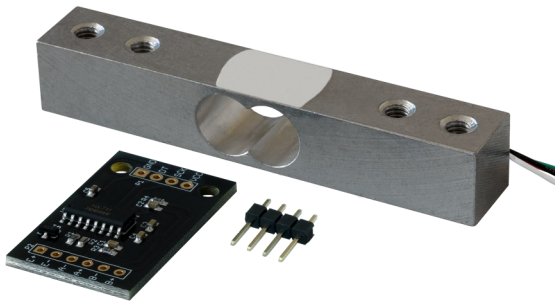

Mit dieser Wägezelle samt Verstärkerboard, können Sie in Verbindung mit einem Mikrokontroller oder Singleboardcomputer Ihre eigene Waage bauen.

Auf dem Verstärkerboard ist ein HX711 24 bit A/D-Wandler, um das analoge Signal der Wägezelle mit hoher Genauigkeit in ein Gewicht umzurechnen.

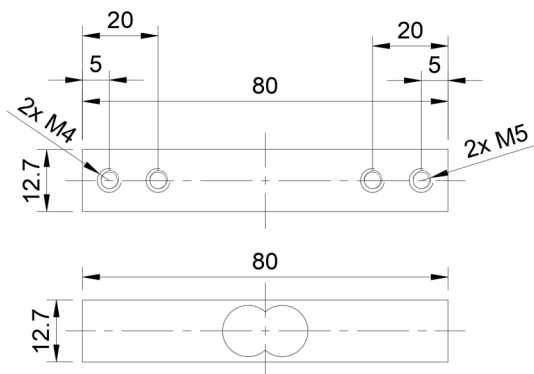

HAUPTMERKMALE

Modell	HX711-20
Besonderheit	Integrierter 24 bit A/D-
Messbereich	Bis 20 kg
Genauigkeit der Wägezelle	$\pm 0,02\%$ F.S
Lieferumfang	Wägezelle, Verstärkerboard,

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Versorgungsspannung	2,6 V ~ 5,25 V
Stromverbrauch	< 1,5 mA
Schnittstelle	Seriell; 2-Draht
Abmessungen PCB	34,2 x 20 x 3 mm
Abmessungen Wägezelle	80 x 15 x 14,2 mm
Kabellänge	ca. 25 cm
Gewicht	33,5 g

WEITERE DETAILS

Artikelnummer	SEN-HX711-20
EAN	4250236822297
Zolltarifnummer	84239010