

Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	500 V
Bemessungsstrom (40°C)	3,0 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^{10} \Omega$
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	schirmbar
Schirmanbindung	Schirm auf Gehäuse

Bezeichnung	Push-Pull Flanschstecker, Polzahl: 12, schirmbar, löten, IP67
Produktgruppe	Push-Pull Serie 440
Bestellnummer	09 4835 00 12


Werkstoffe

Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	016cc51f-f433-420c-8724-ebb7267ccdd

Klassifikationen


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Einzelteildarstellung

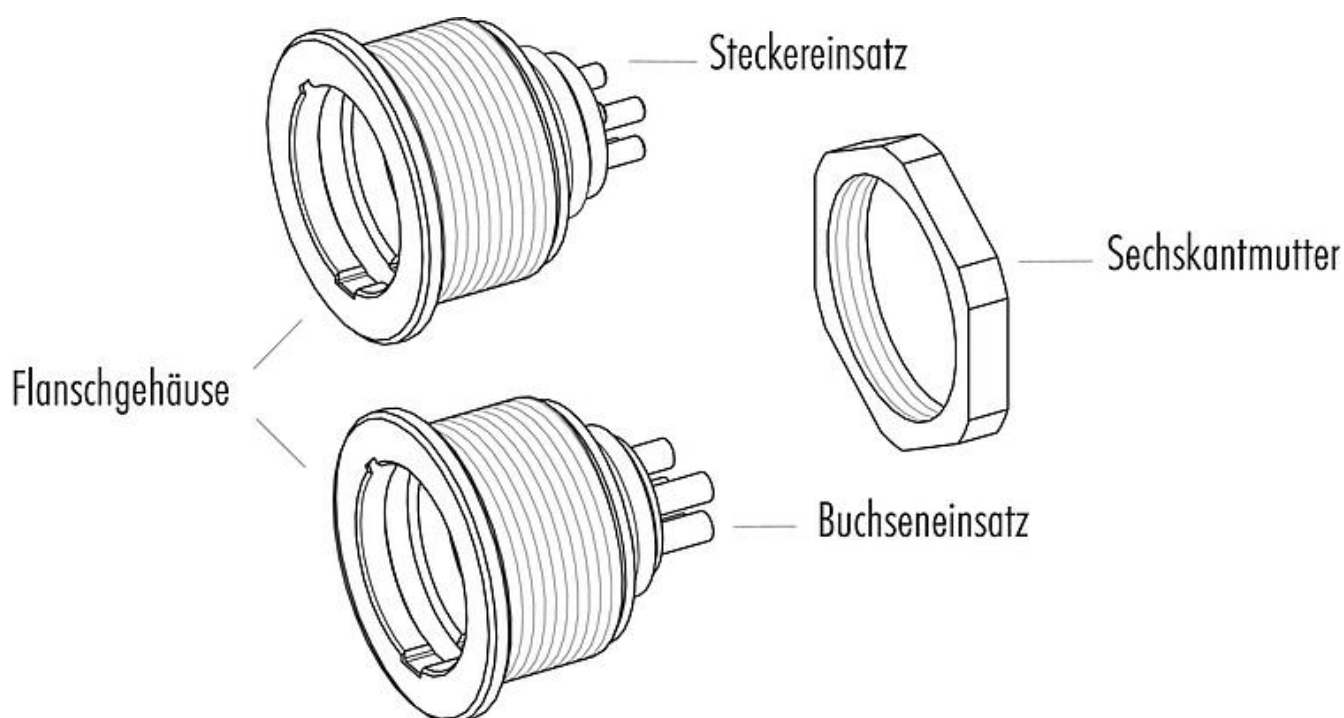

Bezeichnung	Push-Pull Flanschstecker, Polzahl: 12, schirmbar, löten, IP67
Produktgruppe	Push-Pull Serie 440
Bestellnummer	09 4835 00 12

Montageanleitung / Montageausschnitt

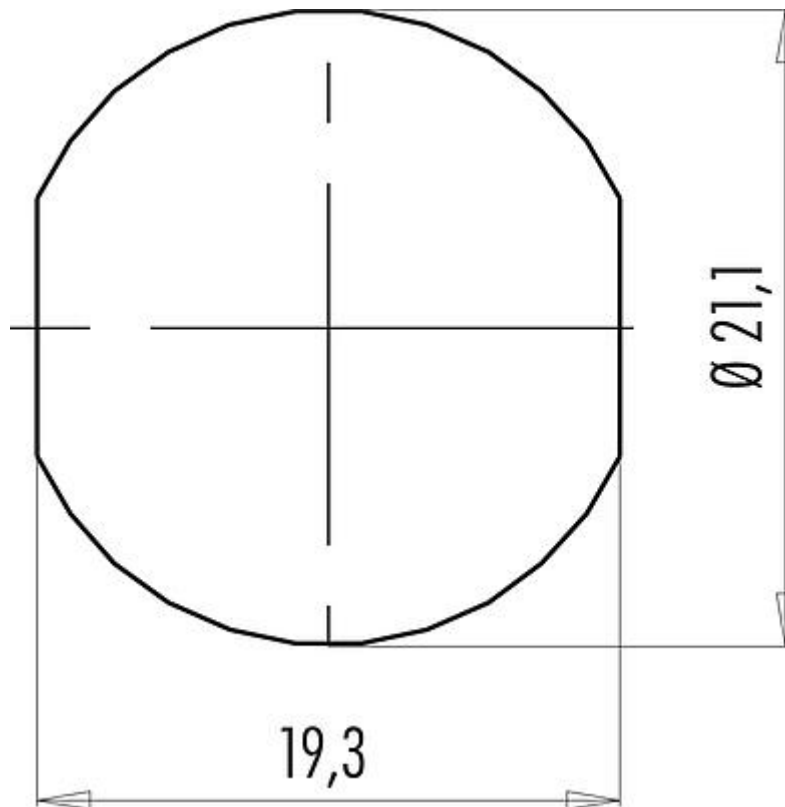

Bezeichnung	Push-Pull Flanschstecker, Polzahl: 12, schirmbar, löten, IP67
Produktgruppe	Push-Pull Serie 440
Bestellnummer	09 4835 00 12

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.