


PROGRAMMIERBARE LINEARNETZTEILE DER DLP-SERIE MIT LOGGERFUNKTION



- Drei unabhängig einstellbare Kanäle
- Geringe Welligkeit
- Überspannungs-/Überstromschutz
- Betriebsarten: einzeln, parallel und in Reihe
- Automatische Kühlung
- Schnittstellen: USB, RS232 und LAN
- Unterstützt SCPI

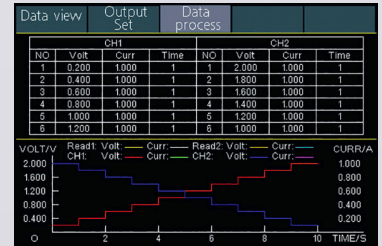

Programmierte Spannungsausgabe auf Kanal 1 und Kanal 2.

Modell	DLP-3303	DLP-3306	DLP-3603
Ausgangsspannung CH1 und CH2	0-30 V/DC	0-30 V/DC	0-60 V/DC
Ausgangsstrom CH1 und CH2	0-3 A	0-6 A	0-3 A
Ausgangsleistung max. (jeweils für CH1 und CH2)	90 W	180 W	180 W
Ausgangsspannung CH3	0,01-6 V/DC	0-6 V/DC	0-6 V/DC
Ausgangsstrom CH3 max.	0-3 A	0-3 A	0-3 A
Ausgangsleistung CH3 max.	18 W	18 W	18 W
Restwelligkeit CH1 und CH2	≤ 4 mVp-p	≤ 4 mVp-p	≤ 4 mVp-p
Regelverhalten bei 100 % Laständerung	≤ 0,01% + 3 mV	≤ 0,01% + 3 mV	≤ 0,01% + 3 mV
Kühlung	Lüfter	Lüfter	Lüfter
Sicherheitsbuchsen 4 mm	Ja	Ja	Ja
Sicherheitsbuchse Erdungspotential	Ja	Ja	Ja
Anschlüsse	USB-Host, USB-Gerät, RS232, LAN, unterstützt USB-TMC-Protokoll	USB-Host, USB-Gerät, RS232, LAN, unterstützt USB-TMC-Protokoll	USB-Host, USB-Gerät, RS232, LAN, unterstützt USB-TMC-Protokoll
Abmessungen (BxHxT)	250 × 158 × 358 mm	250 × 158 × 358 mm	250 × 158 × 358 mm
Gewicht	ca. 9,8 kg	ca. 12,0 kg	ca. 12,0 kg
Besonderheiten	Programmierbarer Ausgang Datenaufzeichnungsfunktion CH1 und CH2 können in Reihe, Parallel oder im Kanalverfolgungsmodus betrieben werden	Programmierbarer Ausgang Datenaufzeichnungsfunktion CH1 und CH2 können in Reihe, Parallel oder im Kanalverfolgungsmodus betrieben werden	Programmierbarer Ausgang Datenaufzeichnungsfunktion CH1 und CH2 können in Reihe, Parallel oder im Kanalverfolgungsmodus betrieben werden
Art.-Nr.	2619139	2619140	2619141



Eine Übersicht aller
Schaltnetzteile finden Sie unter
conrad.de/schaltnetzteil



Eine Übersicht aller
Linearnetzteile finden Sie unter
conrad.de/linearnetzteil