



Schnellanleitung

INKOVIDEO 4G-Kamera mit Solarpanel



INKO-MCX-PT5




INKO-MCX-B5

Bitte lesen Sie die Kurzanleitung vor der Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie sie sicher auf.


Lieferumfang

Hinweis: Die Verkaufskonfiguration des Produkts kann variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt und Modell.

INKO-MCX-B5

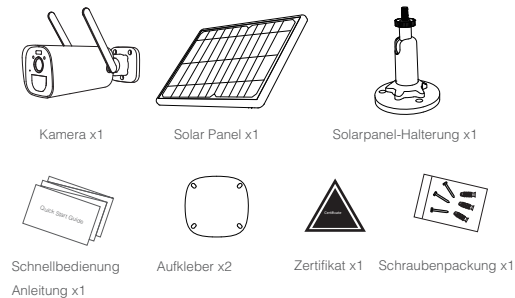


INKO-MCX-B5

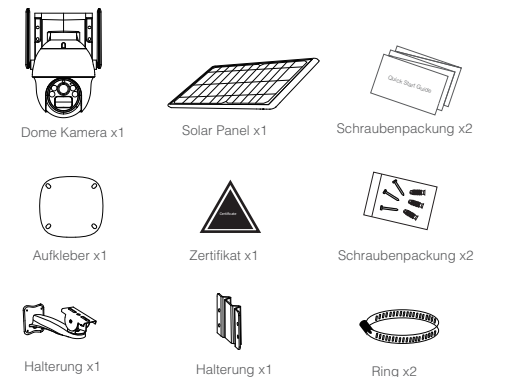


Kamera Beschreibung

Hinweis:
1. Schließen Sie die Kamera an das Solarmodul an, und vergewissern Sie sich, dass der Schalter für Solarmodul eingeschaltet ist.
2. Schalten Sie den Schalter der Kamera ein.
3. Stellen Sie den Schalter des Solarmoduls auf "ON", um die Kamera einzuschalten, und auf "OFF", um sie auszuschalten

INKO-MCX-B5

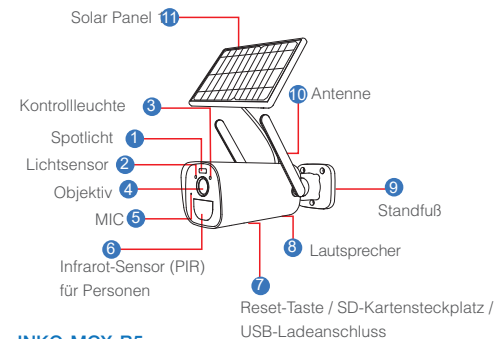

INKO-MCX-B5

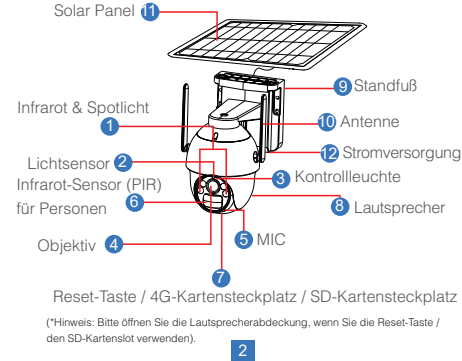

LED-Statusleuchte

- Grünes Licht blinkt für 2s und erlischt: Das Gerät ist eingeschaltet und verbindet sich mit dem Netzwerk
- Grünes Licht + rotes Licht leuchtet immer: Die Kamera wird aus der Ferne abgerufen (Datenschutzleuchte)
- Grünes Licht leuchtet immer: Das Gerät ist mit dem Netzwerk verbunden oder aktiviert
- Grünes Licht blinkt kontinuierlich: Aktualisierungsvorgang
- Grünes Licht blinkt kontinuierlich und langsam: Aufladen
- Rotes Licht blinkt 3 Mal schnell: Ausschalten
- Rotes Licht leuchtet immer: Schwache Batterie
- Die Lampen sind dauerhaft aus: Im Standby- Modus

Tastenbedienung

- Drücken Sie die Reset-Taste und halten Sie sie für 3 Sekunden gedrückt: Einschalten
- Drücken Sie die Reset-Taste 3 Mal kontinuierlich: Ausschalten
- Drücken Sie die Reset-Taste und halten Sie sie im eingeschalteten Zustand 5 Sekunden lang gedrückt: Zurücksetzen

APP-Installation und Anmeldung

Herunterladen und Installieren von "Eseecloud"

Benutzer können "EseeCloud(IP Pro, VR Cam)" im APP Store oder bei Google Play suchen oder den QR-Code unten scannen, um die APP zu installieren.



EseeCloud APP




APP herunterladen

Hinweis: Für iOS-Geräte, es erfordert iOS 9.0 Version oder höher. Für Android, Android 5.1 oder höher.

Kontoanmeldung

Kontoanmeldung: Geben Sie auf der Anmeldeseite die Kontonummer/Telefonnummer/ E-Mail und das entsprechende Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK", um sich anzumelden.




Anmeldung von Drittanbietern:

Klicken Sie auf das Symbol für soziale Netzwerke von Drittanbietern, springen Sie zur APP, um die Autorisierung abzuschließen und sich anzumelden.

Hinzufügen der Kamera

4G-Modus hinzufügen


1. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, setzen Sie eine 4G-Karte mit Internetzugang in das Gerät ein;




Hinweis: Bitte verwenden Sie die 4G-Karte, die nicht aktiviert wurden.

Wenn Sie eine andere 4G-Karte verwenden, die bereits aktiviert wurde, wird die Karte gesperrt.

2. Schalten Sie die Kamera ein. Nachdem die grüne Status-LED leuchtet, klicken Sie bitte in der Geräteliste auf "+" um eine neue Kamera hinzuzufügen;



3. Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät;



4. Klicken Sie in der Suchfunktion für Geräte auf "Hinzufügen";



5. Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt. Bitte geben Sie einen Namen für das Gerät ein.

Wenn der QR-Code des Geräts nicht gefunden werden kann (oder der Scan-Code ist nicht korrekt):

1. Wählen Sie "Nach ID/IP hinzufügen" unter "Andere Hinzufügen-Methoden";

