

HEIZKOSTEN
SPAREN,
SICHERHEIT
GEWINNEN

Fenster- und Türkontakt – optisch, plus


HmIP-SWDO-PL-2

Der Fenster- und Türkontakt mit extra langer Batterielebensdauer erkennt sofort das Öffnen oder Schließen von Fenstern und Türen über eine integrierte Infrarot-Lichtschanke. Durch die Fensterüberwachung wird das Zuhause gesichert, während gleichzeitig wertvolle Energie beim Lüften durch das automatische Absenken der Raumtemperatur gespart wird.




homematic ^{IP}
Smart wohnen. einfach komfortabel

Zwei Micro-Batterien für eine extra lange Batterielebensdauer

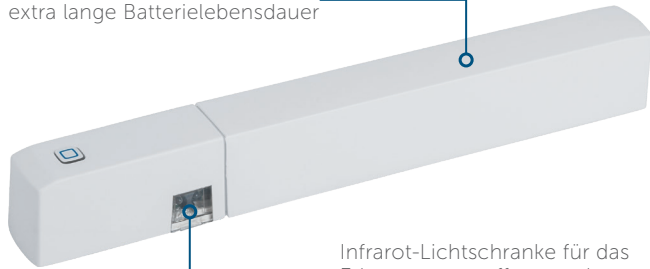

Infrarot-Lichtschanke für das Erkennen von offenen oder geschlossenen Fenstern/Türen

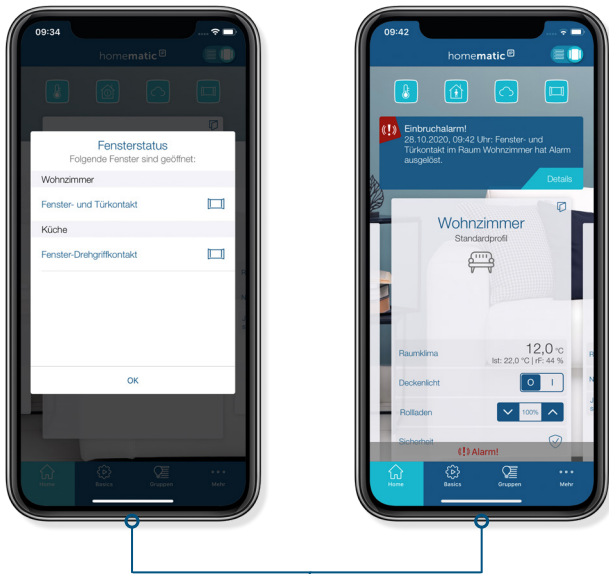

Anzeige von geöffneten Fenstern bzw. Türen und Alarmmeldungen in der Homematic IP App

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2)
- Partnerlösungen von Drittanbietern

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	30 mA max.
Batterielebensdauer	7 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	147 x 20 x 16 mm
Gewicht	47 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	220 m

ÜBERWACHUNG FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE

Öffnen oder Schließen von Fenstern und Türen wird sofort erkannt und in der Homematic IP App angezeigt. In Kombination mit einer Homematic IP Alarmsirene (z. B. HmIP-ASIR-2) wird das Zuhause noch sicherer: beim Öffnen eines Fensters oder einer Tür wird automatisch ein lautstarker Alarm ausgelöst.

FRISCHE LUFT OHNE ENERGIEVERSCHWENDUNG

In Verbindung mit Homematic IP Heizkörperthermostaten wird die Raumtemperatur während des Lüftens automatisch abgesenkt. Die Absenkttemperatur lässt sich sogar individuell festlegen. Mit dem Schließen des Fensters wird die Wohlfühltemperatur automatisch wiederhergestellt.

EXTRA LANGE BATTERIELEBENSDAUER

Durch den Einsatz von zwei Micro-Batterien wird eine Batterielebensdauer von typisch 7 Jahren erreicht, was das Gerät besonders wartungsarm macht.

IMMER ALLES IM BLICK

Die Homematic IP App ermöglicht einen aktuellen Überblick über alle Fenster und Türen im Smart Home für ein sicheres Gefühl beim Verlassen des Zuhauses oder von unterwegs.

EINFACH KLEBEN ODER SCHRAUBEN

Das im Lieferumfang enthaltene Montagematerial ermöglicht eine Befestigung des Kontakts entweder mit Schrauben oder Klebestreifen. Durch rückstandsloses Entfernen der Klebestreifen ist der Fensterkontakt sogar für Mietwohnungen geeignet.

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	158603A0
EAN-Code	4047976586035
Kurzbezeichnung	HmIP-SWDO-PL-2
Verpackungseinheit	72
Maße Verpackung	184 x 93 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	169,4 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Fenster- und Türkontakt – optisch, plus
Doppelseitige Klebestreifen (2x) und Schrauben (2x)
Reflektoraufkleber (für dunkle Untergründe)
1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)
Bedienungsanleitung