

Artikel-Nr.: MM69990

PIR-Sensor

MEGAMAN TOTT M und L Zubehör – PIR-Sensor
unter anderem für MEGAMAN TOTT Serie

EAN-Code: 4020856699902




Allgemeine Eigenschaften

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Leuchtmittel mitgeliefert..... | Nein |
| Leuchtmittel austauschbar..... | Nein |
| Betriebstemperaturbereich | -30 bis +50° C |
| Anschlussart..... | N/A |
| Material..... | Polycarbonat |

Produktabmessungen

| | |
|---------------|--------|
| Länge..... | 127 mm |
| Breite..... | 42 mm |
| Höhe..... | 125 mm |
| Gewicht | 122 g |

Erfassungsbereich:

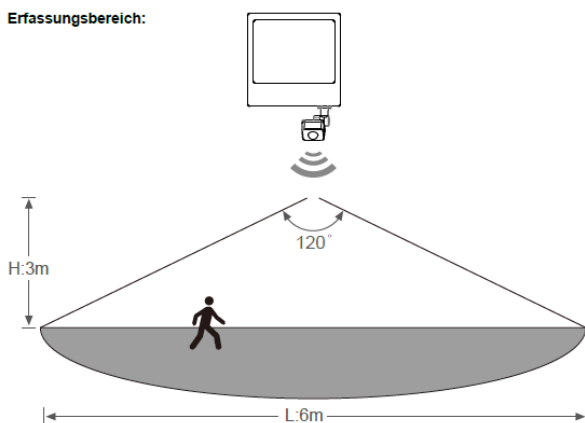

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte / des Zubehörs

–<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP65 staub- und strahlwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet.

PIR Sensor Spezifikation:

Erfassungsabstand: Max. Durchmesser 6m

Montagehöhe: 1-3m

Einschaltdauer: Min.10 + 5s, Max. 12 + 2s.

Tageslichtsensor: Lux Min.: 20lx, Lux Max.: 800lx

TOTT Serie (separat bestellbar)

MM69274, MM69374, MM69474 und MM69574

Weiteres Zubehör (separat bestellbar)

MM69991 Erdspeiss + 3m Kabel u. Stecker

MM69992 S Edelstahlbügel

MM69993 M Edelstahlbügel

MM69994 L Edelstahlbügel