# TM241C40R

SPS-Steuerung, Modicon M241, 40 E/A, 2x Modbus, 100 bis 240 VAC, Relaisausgänge, Schraubklemmen





#### Hauptmerkmale

•		
Baureihe	Modicon M241	
Produkt- oder Komponententyp	Logik-Controller	
[UH,nom] Nennhilfsspannung	100-240 V AC	
Diskrete Eingangsnummer	24, einzelner Eingang 8 schneller Eingang entspricht IEC 61131-2 Typ 1	
Diskreter Ausgangstyp	Relais Transistor	
Diskrete Ausgangsnummer	4 Transistor 4 schneller Ausgang 12 Relais	
Diskrete Ausgangsspannung	5 - 125 V DC für Relaisausgang 5 - 250 V AC für Relaisausgang 24 V DC für Transistorausgang	
Diskreter Ausgangsstrom	0,1 A für schneller Ausgang (PTO-Modus) (TR0 - TR3) 2 A für Relaisausgang (Q4 - Q15) 0,5 A für Transistorausgang (TR0 - TR3)	

#### Zusatzmerkmale

Diskrete E/A-Nummer	40	
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen	7 (lokal E/A-Architektur) 14 (Remote E/A-Architektur)	
Versorgungsspannungsgrenzen	85264 V	
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz	
Digitaler Logikeingang	Sink oder Source	
Diskrete Eingangsspannung	24 V	
Diskreter Eingangsspannungstyp	DC	
Spannungswert für garantierten Status 1	>= 15 V für Eingang	
Spannungswert für garantierten Status 0	<= 5 V für Eingang	
Diskreter Eingangsstrom	7 mA für Eingang	
Eingangsimpedanz	4,7 kOhm für Eingang	
[tA] Antwortzeit	50 µs einschalten, I0 - I15 Klemme(n) für Eingang	
Konfigurierbare Filterzeit	1 µs für schneller Eingang	
Diskrete Ausgangslogik	Positive Logik (Source)	
Ausgangsspannungsgrenzen	125 V DC Relaisausgang 30 V DC Transistorausgang 277 V AC Relaisausgang	
Max. Ausgangsfrequenz	1 KHz für Transistorausgang 20 KHz für schneller Ausgang (PWM-Modus) 100 kHz für Schneller Ausgang (PLS-Modus)	
Genauigkeit	+/- 0,1 % bei 0,020,1 kHz für schneller Ausgang	
Schutzart	Kurzschlussschutz für Transistorausgang Schutz vor Kurzschluss und Überlastschutz mit automatischer Rückstellung für Transistorausgang Verpolungsschutz für Transistorausgang Ohne Schutz für Relaisausgang	
Rückstellzeit	10 Ms automatische Rückstellung Ausgänge 12 s automatische Rückstellung schneller Ausgang	
Speicherkapazität	64 MB für Systemspeicher RAM	

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eigenung und Zuverlässigkeit die ser Produkte für bestämmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und Zuverlässigkeit sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinse entsprechenden Eistatzes durchzuführen.
Es obliegt dem Produkte hinse entsprechenden Tochter- oder Konzemgesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Daten gesichert	128 MB built-in flash memory für Backup von Benutzerprogrammen		
Datenspeichergerät	<= 16 GB SD-Karte (Optional)		
Batterietyp	BR2032 Lithium, nicht wiederaufladbar, Lebensdauer der Batterie: 4 Jahr(e)		
Sicherungsdauer	2 Jahre bei 25 °C		
Ausführungszeit für 1 K-Anweisung	0,3 Ms für Ereignis- und periodischer Task 0,7 ms für sonstige Anweisungen		
Anwendungsstruktur	4 zyklische Master-Tasks 3 zyklische Master-Tasks + 1 freilaufender Task 8 externe Ereignis-Tasks 8 Ereignisaufgaben		
Echtzeituhr	Mit		
Taktabweichung	<= 60 s/Monat bei 25 °C		
Positionierungsfunktionen	PTO Funktion 4 Kanäle (Positionierungsfrequenz: 100 kHz)		
Zähleingangsnummer	4 Schneller Eingang (HSC-Modus) bei 200 kHz 14 Standardeingang bei 1 kHz		
Art des Steuersignals	A/B bei 100 kHz für Schneller Eingang (HSC-Modus) Puls/Richtung bei 200 kHz für Schneller Eingang (HSC-Modus) Einphasig bei 200 kHz für Schneller Eingang (HSC-Modus)		
Integrierte Verbindungsart	Nicht isolierte serielle Verbindung Seriell 1 mit RJ45 Anschluss und RS232/ RS485 Schnittstelle Nicht isolierte serielle Verbindung Seriell 2 mit abnehmb Schraub-Klemmenleiste Anschluss und RS485 Schnittstelle USB-Anschluss mit mini B USB 2.0 Anschluss		
Versorgung	(Seriell 1)Versorgung serielle Schnittstelle: 5 V, <200 mA		
Übertragungsgeschwindigkeit	1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 15 m für RS485 1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 3 m für RS232 480 Mbit/s für eine Bus-Länge von 3 m für USB		
Kommunikationsprotokoll	Nicht isolierte serielle Verbindung: Modbus Protokoll Master/Slave		
Lokale Signalisierung	1 LED (grün) für PWR 1 LED (grün) für BETRIEB 1 LED (rot) für Modulfehler (ERR) 1 LED (rot) für E/A-Fehler (E/A) 1 LED (grün) für SD-Kartenzugang (SD) 1 LED (rot) für BAT 1 LED (grün) für SL1 1 LED (grün) für SL2 1 LED (rot) für Busfehler an TM4 (TM4) 1 LED pro Kanal (grün) für E/A-Status		
Elektrische Verbindung	Abnehmbare Schraubklemmenleistefür Eingänge und Ausgänge (Rasterabstand 5,08 mm) Abnehmbare Schraubklemmenleistefür den Anschluss der 24-V-DC-Stromversorgung (Rasterabstand 5,08 mm)		
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	Ungeschirmtes Kabel: <50 m für Eingang Abgeschirmtes Kabel: <10 m für schneller Eingang Ungeschirmtes Kabel: <50 m für Ausgänge Abgeschirmtes Kabel: <3 m für schneller Ausgang		
Isolation	Zwischen Versorgung und interner Logik bei 500 V AC Nicht isoliert zwischen Versorgung und Erde		
Beschriftung	CE		
Sensorstromversorgung	24 V DC bei 400 mA vom Controller bereitgestellt		
Stoßspannungsfestigkeit	2 KV Stromversorgung (DC) Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5 2 KV Relaisausgang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5 1 KV abgeschirmtes Kabel Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5 1 KV Stromversorgung (DC) Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5 1 KV Relaisausgang Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5 1 KV Eingang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5 1 kV Transistorausgang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5		
Montagehalterung	Zylinderkopf Typ TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715 Hutschiene TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715 Blech o Tafel m Befsatz		
Höhe	90 mm		
Tiefe	95 mm		
Breite	190 mm		
Produktgewicht	0,62 kg		

Montage

Montage			
Normen	ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 Nr. 213 IEC 61131-2:2007 Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL) UL 508		
Produktzertifizierungen	RCM[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]DNV-GL[RETURN]ABS[RETURN]LR		
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung	8 KV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2 4 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2		
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder	10 V/M 80 MHz - 1 GHz entspricht IEC 61000-4-3 3 V/M 1,4 - 2 GHz entspricht IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz - 3 GHz entspricht IEC 61000-4-3		
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale	2 KV (Energieversorgungsleitungen) entspricht IEC 61000-4-4 2 KV (Relaisausgang) entspricht IEC 61000-4-4 1 KV (serielle Verbindung) entspricht IEC 61000-4-4 1 KV (Eingang) entspricht IEC 61000-4-4 1 kV (Transistorausgang) entspricht IEC 61000-4-4		
Widerstandsfähigkeit gegen geleitete Störungen, bedingt durch Radiofrequenzen	10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6 3 V 0,1 - 80 MHz entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL) 10 V Festfrequenz (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)		
Elektromagnetische Emission	Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 120 - 69 dBμV/m QP (Energieversorgungsleitungen) bei 10150 kHz entspricht IEC 55011 Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 63 dBμV/m QP (Energieversorgungsleitungen) bei 1,530 MHz entspricht IEC 55011 Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV (Energieversorgungsleitungen) bei 0,150,5 MHz entspricht IEC 55011 Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV (Energieversorgungsleitungen) bei 0,5300 MHz entspricht IEC 55011 Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 40 dBμV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 30 230 MHz entspricht IEC 55011 Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 - 63 dBμV/m QP (Energieversorgungsleitungen) bei 1501500 kHz entspricht IEC 55011 Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 47 dBμV/m QP Klasse A ( 10 m) bei 230 1000 MHz entspricht IEC 55011		
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen	10 ms		
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-1050 °C (senkrechter Einbau) -1055 °C (waagerechter Einbau)		
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-2570 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	1095 %, Betauung nicht zulässig (in operation) 1095 %, Betauung nicht zulässig (bei Lagerung)		
Schutzart (IP)	IP20 mit montierter Abdeckung		
Verschmutzungsgrad	2		
Betriebshöhe	0 - 2.000 m		
Aufbewahrungshöhe	03000 m		
Vibrationsfestigkeit	3,5 mm bei 58,4 Hz auf symmetrische Schiene 3 gn bei 8,4150 Hz auf symmetrische Schiene 3,5 mm bei 58,4 Hz auf Schalttafeleinbau 3 gn bei 8,4150 Hz auf Schalttafeleinbau		
Stoßfestigkeit	15 gn für 11 ms		
Verpackungseinheiten			
VPE 1 Art	PCE		
VPE 1 Menge	1		
VPE 1 Höhe	12,8 cm		
VPE 1 Breite	11,46 cm		
VPE 1 Länge	22,61 cm		
VPE 1 Gewicht	930 g		
VPE 2 Art	S03		
VPE 2 Menge	6		
VPE 2 Höhe	30 cm		
VPE 2 Breite	30 cm		
VPE 2 Länge	40 cm		



VPE 2 Gewicht	6,22 kg	
VPE 3 Art	P12	
VPE 3 Menge	144	
VPE 3 Höhe	80,0 cm	
VPE 3 Breite	105,0 cm	
VPE 3 Länge	125,0 cm	
VPE 3 Gewicht	136 kg	

## Nachhaltigkeit


Green Premium Produkt	
<sup>™</sup> REACh-Deklaration	
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)	
Ja	
☑ RoHS-Erklärung Für China	
<b>₫</b> Ja	
<b>☑</b> Produktumweltprofil	
<sup>™</sup> Entsorgungsinformationen	
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen	
Ja	


# Vertragliche Gewährleistung

# Produktdatenblatt Maßzeichnungen

# TM241C40R


## Abmessungen



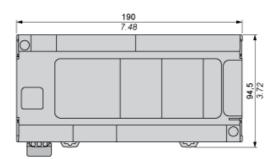


# TM241C40R

#### Abstände

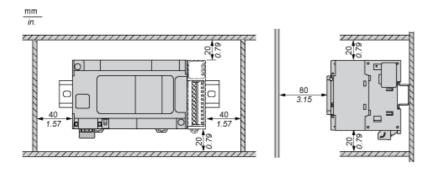

### Montageposition

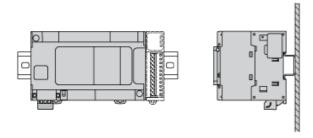


### Akzeptable Montageposition



HINWEIS: Erweiterungsmodule müssen über der Logiksteuerung angebracht werden.


### Falsche Montageposition

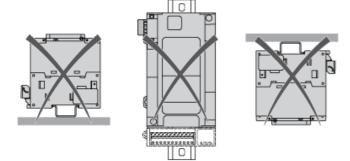

### Direkte Montage auf einer Schalttafel

## Anordnung der Montagelöcher



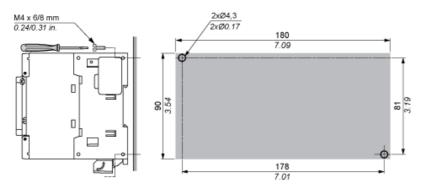


## TM241C40R

### Anschlüsse und Schema


### Digitaleingänge

### Verdrahtungsplan (positive Logik)

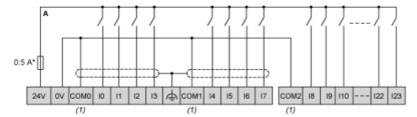

(\*): Sicherung Typ T
(1): Die Klemmen COM0, COM1 und COM2 sind intern nicht angeschlossen.


### Verdrahtungsplan (negative Logik)

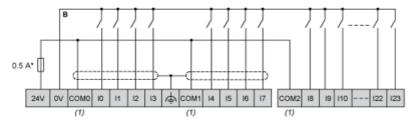

(\*): Sicherung Typ T
(1): Die Klemmen COM0, COM1 und COM2 sind intern nicht angeschlossen.

## Schnelle Transistorausgänge


### Verdrahtungsplan




(\*): Flinke 2-A-Sicherung

#### Relaisausgänge

#### Verdrahtungsplan



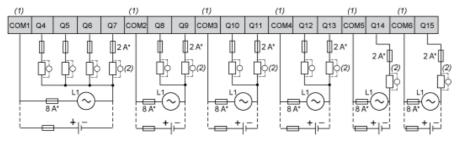

- (\*): Sicherung Typ T
- (1): Die Klemmen COM1 bis COM6 sind nicht intern angeschlossen.
- (2): Zur Erhöhung der Lebensdauer der Kontakte und zum Schutz vor Schäden durch induktive Lasten müssen Sie parallel zu jeder induktiven Gleichstromlast eine freilaufende Diode bzw. parallel zu jeder induktiven Wechselstromlast ein RC-Löschglied anschließen.

#### Anschluss an Mini-B-USB-Port

