



Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar Lexium
Produkt- oder Komponententyp	EMV-Eingangsfiler
Kompatible Produktfamilie	Lexium 32 Altivar Maschine ATV320 Lexium 28 Altivar 32
Produktkompatibilität	LXM28A ATV32, 200 - 240 V, 1,1 - 1,5 kW LXM32, eine Netzphase, Netzstrom 8,4...12,9 A Frequenzumrichter ATV320 - B bei 1,1 kW, 200-240 V, Einzelphase Frequenzumrichter ATV320 - B bei 1,5 kW, 200-240 V, Einzelphase
Produktspezifische Anwendung	EMV-Footprintfilter
Montageort	Frequenzumrichter-seitig
Anzahl der Netzphasen	Einzelphase

Zusatzmerkmale

Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	20 M entspricht IEC 61800-3 Kategorie C1 50 m entspricht IEC 61800-3 Kategorie C2
[In] Bemessungsstrom	17,6 A
Thermische Verluste	6,9 W
Netzspannung	200...240 V
Toleranz	-15 - +10 %
Produktgewicht	0,775 kg
EMV-Filter Kompatibilität	Typ 021

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	18,000 cm
VPE 1 Länge	23,300 cm
VPE 1 Gewicht	634,000 g
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	84
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	66,256 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Zusätzliche EMC-EingangsfILTER

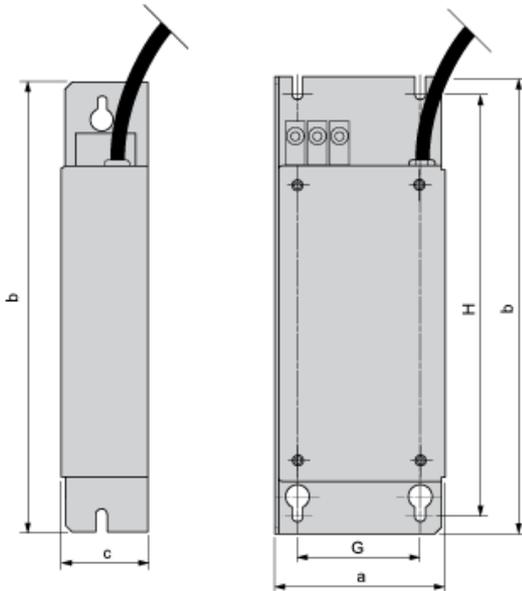

Abmessungen in mm


a	b	c	G	H	Ø
107	195	35	85	180	4,5

Abmessungen in in.


a	b	c	G	H	Ø
4,21	7,68	1,38	3,35	7,09	0,18

Montageempfehlungen

Montage des Filters auf der Seite des Servoantriebs

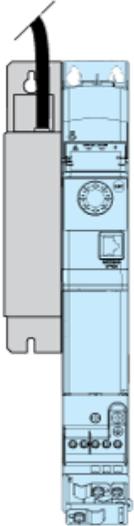

Empfohlenes Schema

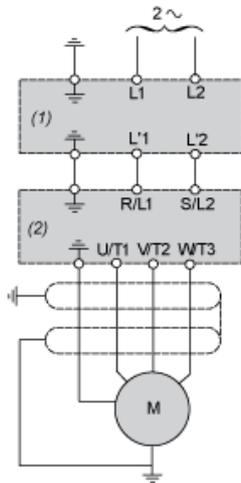

- (1) Filter
- (2) Antrieb