



## Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar Lexium
Kompatible Produktfamilie	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 28 Altivar Maschine ATV320 Lexium 52 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 15 Easy Lexium 16
Produktkompatibilität	ATV32HU22M2 Frequenzumrichter ATV320 bei 2,2 kW, 200-240 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Widerstand	27 Ohm

## Zusatzmerkmale

Spitzenenergie	4300 J bei 480 V 4900 J bei 400 V 7400 J bei 230 V 9700 J bei 115 V
Mittlere verfügbare Leistung	50 W bei 50 °C
Dauerleistung	200 W
Schutzart	Thermischer Schutz über den Servoantrieb
Produktgewicht	1,2 kg
Kabellänge	3 m

## Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	40,0 cm
VPE 1 Länge	13,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,21 kg

## Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Bremswiderstand

Abmessungen

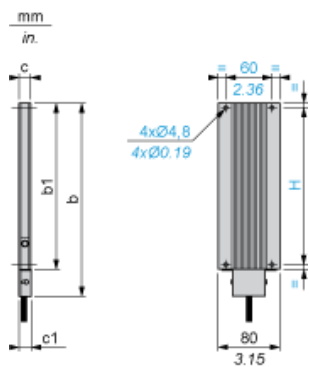

Abmessungen in mm

b	b1	c	c1	H
251	216	15	15,5	204

Abmessungen in in.

b	b1	c	c1	H
9,88	8,50	0,59	0,61	8,03