


Artikelnummer:	EFDHS3
Serie:	EFD-Serie
EAN:	4037293014786
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

Funk-Handsender-3 Kanäle-inkl. Wandhalterung-geeignet für EFDP23400

Die 3-Kanal Fernbedienung kann bis zu 3 Funk-Dimmer-Empfänger getrennt voneinander steuern. Dabei sind folgende Funktionen möglich: Ein, Aus, dimmen. Es können natürlich auch mehrere Empfänger auf einen Kanal eingelernt werden. Ebenso kann ein Empfänger auf mehrere Kanäle oder Handsender eingelernt werden. Die Lieferung erfolgt inkl. Wandhalterung. Passend für folgende Funk-Dimmer-Empfänger: EFDP23400 und EFD12244X5A. Betrieb über 1x CR2025 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

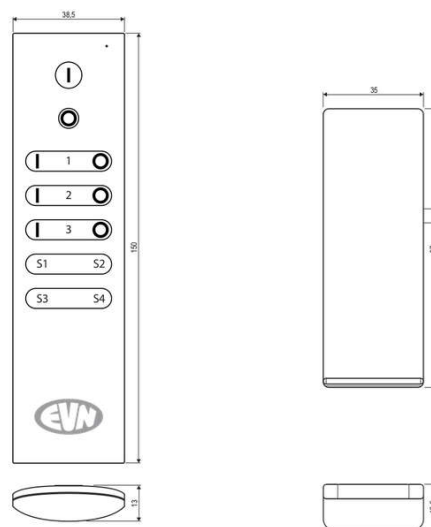

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

Schutzart (IP)	IP20	Reichweite	40,00
Schutzklasse	III	Anzahl der Befehle	4
Länge [mm]	150	Funktaster auf Putz	nein
Breite [mm]	38,5	Funktaster unter Putz	nein
Höhe [mm]	13	Mit Funkcodiergerät	nein
Stromversorgung	Batterie	Mit Funkhandsender	ja
Anzahl der Batterien	1	Rollingcode-System	nein
Batterieart	Knopfzelle (CR2025)	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Betriebsspannung [V]	3 V/DC	Mitgeliefertes Zubehör	Wandhalterung, Schraubbefestigung
Mitgelieferte Batterie	ohne	Gewicht [kg]	0,09
Mit Spannungsanzeige	nein	BEG	nein
Werkstoff	Kunststoff	CE-Kennzeichnung	ja
Gehäusefarbe	schwarz	WEEE-Kennzeichnung	ja
Funkfrequenz	868,0		