

LUMOTAST 75 IP40, Leuchtdrucktaster, Bund rechteckig, Blende flach, tastend, 1 Ö + 1 S



Haupt- / Anwendungsgebiete

- Messen-Steuern-Regeln
- Maschinen- und Anlagenbau
- Signalbau

Spezielle Features

- Einbaudurchmesser 16,2 mm
- 3 Bundformen – auch rechteckig
- 20 verschiedene Betätigungs- und Anzeigeelemente
- Schlüsselschalter mit 2 Schaltstellungen in passendem Design – rund und rechteckig
- Lampenfassung: T4,5, vollflächige Ausleuchtung mit LED
- Silberkontakte mit selbstreinigenden Brücken-Sprungkontakten für sicheres Schalten, für große Ströme geeignet (max. 250 V / 4 A)
- Spritzwasserschutz IP 40 frontseitig
- verfügbare Kontaktbelegungen: 1 Ö +1 S oder 2 Ö + 2 S
- Lötanschluss



Beschreibung

Die LUMOTAST 75 Leuchtdrucktaster und Signalleuchten sind seit Jahrzehnten bewährt und die erfolgreichsten Monotaster der RAFI Geschichte. Die vielfältigen Bundformen im klassischen Design und das bekannte Anschluss- und Beschriftungskonzept machen die LUMOTAST 75 Baureihe zu Ihrer zuverlässigen Komponente. Passend zum Design sind auch Schlüsselschalter erhältlich. Die Grundvariante des LUMOTAST 75 bietet die Schutzart IP 40 nach DIN. Blenden und Streuscheiben müssen extra mitbestellt werden.

Technische Daten

➤ Allgemein

Farbe des Bundes	schwarz
Form des Bundes	rechteckig
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	55 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C
beleuchtbar	ja
Leuchtmittelfassung	T4,5
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	11 g


Direkte Links

- RAFI eCatalog

Lebensdauer elektrisch	200.000 (2A / 250V AC) Zyklen 60.000 (4A / 250V AC) Zyklen
B10	260.000 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40
Schutzklasse	II
MOQ Auftrag	20 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
> Einbaumaße	
Außenmaß Länge	24 mm
Außenmaß Breite	18 mm
Außenmaß Höhe	49 mm
Einbauöffnung	16,2 mm
Einbautiefe	41,5 mm
Einbauhöhe	7,5 mm
> Mechanische Kennwerte	
Betätigungsfunktion	tastend
Betätigungskraft, max.	6,5 N
Betätigungskraft, min.	3 N
Betätigungsweg, max.	2,7 mm
Kontaktfunktion	1 Ö + 1 S
Kontaktsystem	Brücken-Sprungkontakt
Kontaktwerkstoff	Silber
Befestigung	Gewindering
Lötbarkeit	Ja
Anschluss rückseitig	Lötanschluss
> Elektrische Kennwerte	
Schaltspannung, min.	12 V
Schaltspannung, max.	230 V
Schaltstrom, min.	0,05 A
Schaltstrom, max.	4 A

Zeichnungen

Maß-Zeichnungen

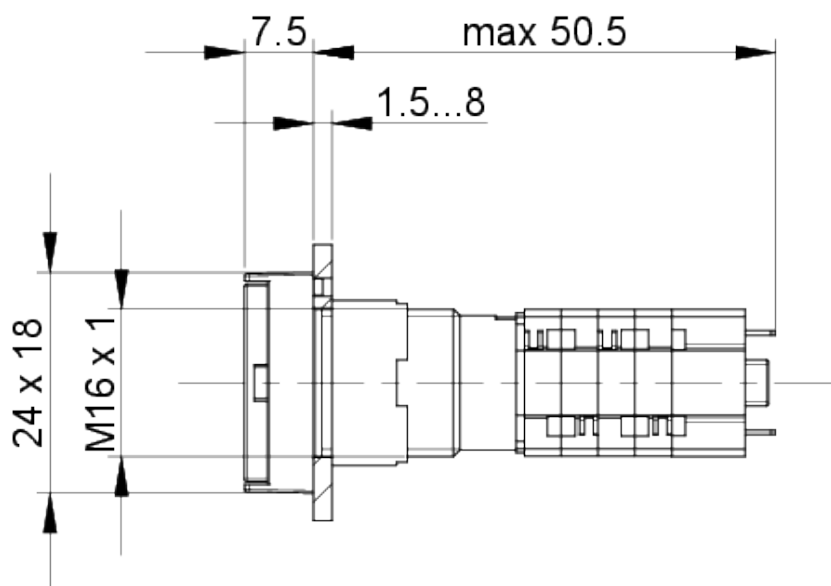

Einbauöffnung-Zeichnungen

