

E-BOX M12, Not-Halt, 2 Ö, Gold, M12 4-polig A-kodiert,
Rückstellung durch Drehen, Pilzkopf rot



Haupt- / Anwendungsgebiete

- Messen-Steuern-Regeln
- Maschinen- und Anlagenbau
- Baumaschinen
- Industrie-Roboter
- Modellbau
- Hausinstallation

Spezielle Features

- Kompakte Abmessungen: 109 x 40 x 27 mm
- Diverse Betätiger-Anzeige Kombinationen aus der Befehlsgeräte-Baureihe RAFIX 22 FS+
- Mit gelbem Gehäuseoberteil für Kombinationen mit Not-Halt-Betätiger
- Mit grauem Gehäuseoberteil für Drucktaster-Kombinationen
- Befestigung mit zeitsparender Ein-Loch-Schraubbefestigungstechnik, besonders geeignet für Aluprofilschienen oder alternativ Direktbefestigung mit M4 Schrauben
- Anschluss mit M12-Stecker: "Plug and Play"



Beschreibung

Die E-Box M12 ist ein anschlussfertiges, komplett bestücktes Gehäuse inklusive Betätiger und Schaltelementen. So können z.B. Not-Halt-, Ein-Aus und Auf/Ab-Funktionen, auch mit zusätzlichen Statusanzeigen mit den sehr kompakten Abmessungen der E-Box realisiert werden. Die Montage: Clip anschrauben, Box aufsetzen, Stecker anschließen, prüfen und fertig. Die E-Box M12 kann überall dort eingesetzt werden, wo einzelne Befehlsgeräteeinheiten an dezentralen Einsatzorten benötigt werden. Typisch zum Beispiel für Not-Halt Applikationen entlang einer Fertigungseinrichtung oder am Schutzzaun. Die Abmessungen der E-Box M12 orientieren sich an dem Kantenmaß einer 40 mm Profilschiene und auch das Montagekonzept ist darauf ausgelegt.

Technische Daten

➤ Allgemein

Betätiger Position 1	Not-Halt
Farbe	gelb
Farbe des Pilzes	rot
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C
beleuchtbar	nein
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	107,5 g


Direkte Links

- [RAFI eCatalog](#)


Lebensdauer	50.000 Zyklen
B10	65.000 Zyklen
B10d	130.000 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP65
Schutzart rückseitig gem. DIN EN 60529	IP65
Schutzklasse	II
MOQ Auftrag	1 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
> Einbaumaße	
Außenmaß Länge	123,2 mm
Außenmaß Breite	40 mm
Außenmaß Höhe	60,2 mm
> Mechanische Kennwerte	
Kontaktfunktion	2 Ö
Kontaktwerkstoff	Gold
Rückstellung	durch Drehen
Befestigung	Montageclip
Anschluss rückseitig	M12 4-polig A-kodiert
PIN 1	Öffner 1
PIN 2	Öffner 1
PIN 3	Öffner 2
PIN 4	Öffner 2
> Elektrische Kennwerte	
Schaltspannung, min.	5 V
Schaltspannung, max.	35 V
Spannungsart	AC / DC
Nenn-Betriebsspannung	5-35 V
Schaltstrom, min.	0,001 A
Schaltstrom, max.	0,1 A
Schaltleistung, max.	0,25 W
Verlustleistung	0 W

Zeichnungen

Maß-Zeichnungen

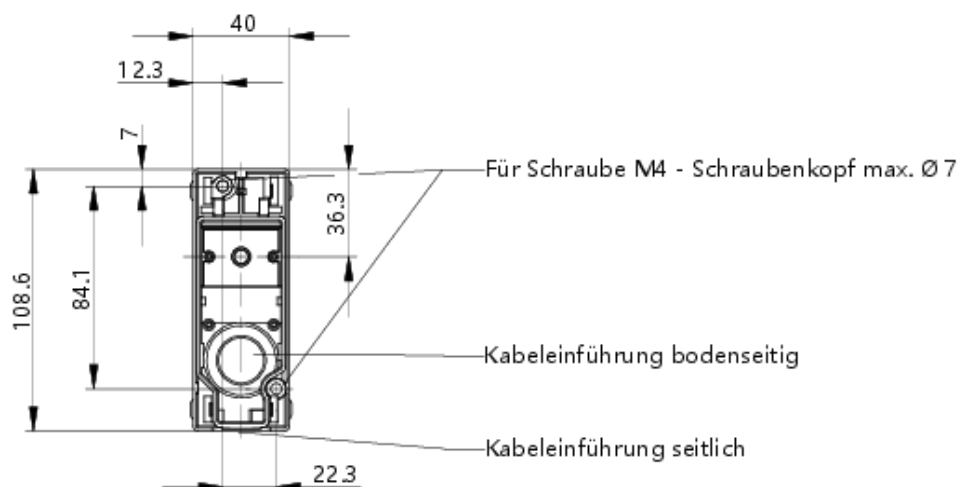

System-Zeichnung

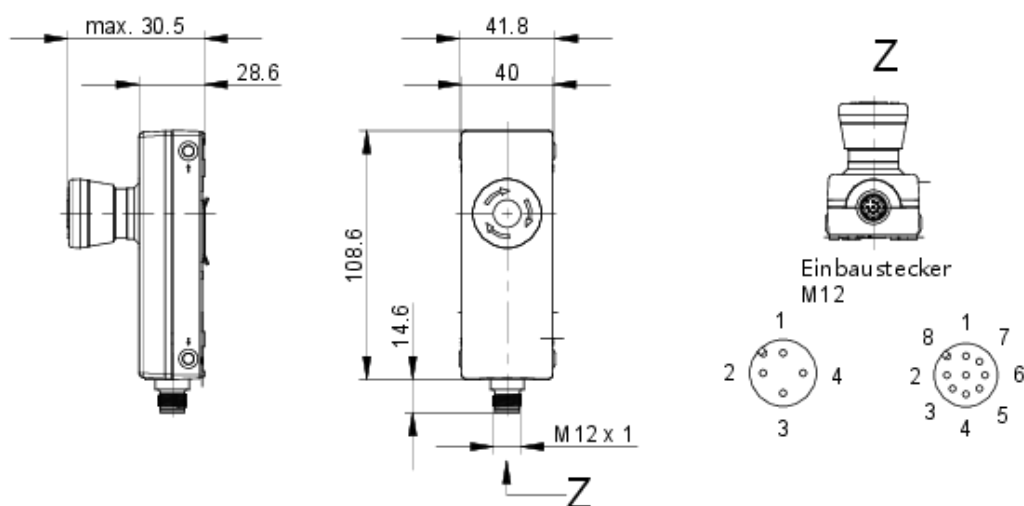

Schaltschema-Zeichnung