

RAMO 22 E, M12, Bund rund, 2 Ö, Gold, M12 4-polig A-kodiert, Rückstellung durch Drehen, Pilzkopf rot, Pfeile rot



Haupt- / Anwendungsgebiete

- › Messen-Steuern-Regeln
- › Elektrotechnik
- › Maschinen- und Anlagenbau
- › Automotive
- › Signalbau
- › Fahrzeugbau
- › Chemische Industrie
- › Industrie-Roboter

Spezielle Features

- Einteiliges geschlossenes Gehäuse für Schutzarten von mindestens IP 65
- Plug & Play mit M12-Anschluss
- RAMO EDGE: Befestigungswinkel für dezentrale Montage
- Design passend zu den RAFIX-Befehlsgeräten



Beschreibung

Not-Halt mit M12-Anschluss: Die Schalter RAMO E sind mit zwei Öffner-Kontakten für eine Schaltspannung von 35 V ausgelegt. Sie erfüllen alle geltenden ISO- und IEC-Normen und zeichnen sich durch ihre einfache, zeitsparende Installation aus. Wie die gesamte RAMO-Baureihe verfügen die Not-Halt-Schalter über montagefreundliche M12-Steckverbindungen, die den Verdrahtungsaufwand auf ein Minimum reduzieren.

Zusätzliche Informationen gemäß UL-Zertifikat:
Nur für Stromquelle der Klasse 2 oder begrenzte Spannung / begrenzter Strom
Installation nur durch geschultes Fachpersonal.

Typ 4x Indoor nur mit Kabel "Kat. Nr. 7000-08061-0210100 PUR 4x0,25mm² mit M8-Stecker, Nennleistung max. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat. Nr. 7000-12221-0340100 PUR 4x0,34mm² mit M12-Steckverbinder, Nennleistung max. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat. 30VAC/DC 4A, Fabrikat Murrelektronik GmbH" und "Kat.-Nr. 7000-12221-0340100

Zur Verwendung auf einer ebenen Oberfläche eines Gehäuses vom Typ 1 oder 4x nur für Innenräume.

Technische Daten

› Allgemein

Potentialfrei	ja
Farbe des Pilzes	rot
Farbe der Beschriftung	rot
Farbe des Bundes	gelb
Form des Bundes	rund
Arbeitstemperatur, min.	-40 °C
Arbeitstemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	90 °C

Direkte Links

- › RAFI eCatalog

beleuchtbar	nein
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	27,8 g
Lebensdauer	50.000 Zyklen
B10	65.000 Zyklen
B10d	130.000 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP65
Schutzart rückseitig gem. DIN EN 60529	IP65 IP67
UL Enclosure Type Rating frontseitig	type 4X indoor
Umweltbeständigkeit	IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-33 IEC 60068-2-78
Schockfestigkeit gem. Norm IEC 60068-2-27	50 g bei 11 ms Amplitude halbsinusförmig
Salznebelbeständigkeit nach Norm	IEC 60068-2-11
Stoßfestigkeitsgrad IK	07 seitlich 08 frontal
Schwingbeständigkeit gem. Norm IEC 60068-2-6	5 g bei 10...500 Hz
MOQ Auftrag	2 Stück
Verschmutzungsgrad gem. DIN EN 61010-1	Verschmutzungsgrad 2
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
➤ Einbaumaße	
Außenmaß Länge	30 mm
Außenmaß Breite	30 mm
Außenmaß Höhe	69,7 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Einbautiefe	30,1 mm
Einbauhöhe	39,6 mm
Raster, min.	30 mm
➤ Mechanische Kennwerte	
Betätigungsfunktion	rastend
Festigkeit seitliche Krafteinwirkung	300 N
Kontaktfunktion	2 Ö
Kontaktwerkstoff	Gold
Rückstellung	durch Drehen
Befestigung	Gewindering
Drehmoment Gewindering, max.	1,2 Nm
Anschluss rückseitig	M12 4-polig A-kodiert


PIN 1	Öffner 1
PIN 2	Öffner 1
PIN 3	Öffner 2
PIN 4	Öffner 2

➤ **Elektrische Kennwerte**


Bemessungsisolationsspannung	250 V
Bemessungsstossspannung	2.500 V
Bemessungsbetriebsspannung	35 V (AC-15) 35 V (DC-13)
Schaltspannung, min.	1 V
Schaltspannung, max.	35 V
Spannungsart	DC
Nenn-Betriebsspannung	1-35 V
Schaltstrom, min.	0,001 A
Schaltstrom, max.	0,1 A
Verlustleistung	0,001 W
Überspannungskategorie	2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD)	Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Bedingter Kurzschlussstrom	1.000 A

Zeichnungen


Maß-Zeichnungen

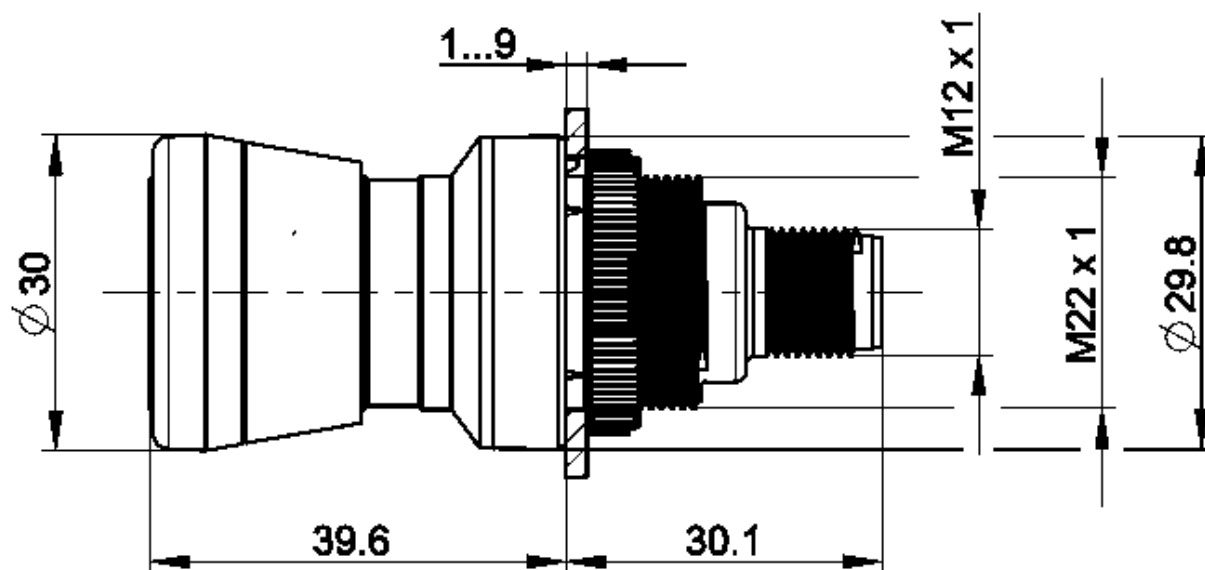

Einbauöffnung-Zeichnungen

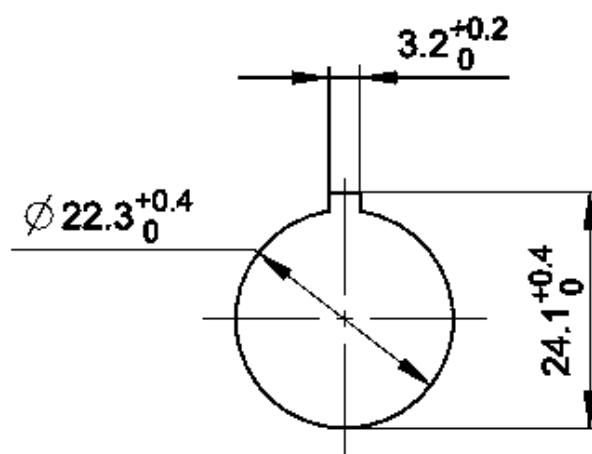

acc. to IEC 60947-5-1

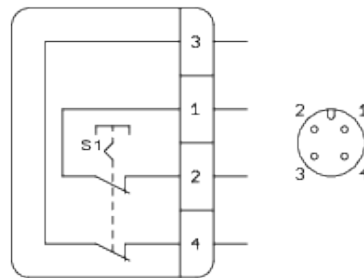Schaltschema-Zeichnung

LUMOTAST 16, LUMOTAST 22, LUMOTAST 25, RAMO 22, RAMO 30		
Betriebsanleitung Not-Halt-Befehlsgeräte (Original)	Operating Instructions EMERGENCY STOP Control Units (Translation of the source text)	Mode d'emploi auxiliaires de commande d'ARRÊT D'URGENCE (Traduction original)