LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 42 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 085254
Art.-Nr. 085254



LED
30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

IP54

3000 K
3000K warmweiß

Vernetzbar via Bluetooth

10-100%
10 - 100% Hauptlicht

Einstellungen via App

Außenleuchte

Betriebsgerät nicht austauschbar

Lichtquelle nicht austauschbar

CE

Funktionsbeschreibung

Hausbeleuchtung im Hochformat. Die robuste Wandleuchte L 42 C ohne Sensor im edlen Alu-Gehäuse leuchtet auf Basis des STEINEL LED-Systems mit warmweißen 3000 K. Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung erfolgen per Bluetooth Mesh in Verbindung mit der kostenlosen STEINEL App. Mit Softlichtstart, Hauptlicht und Nachbargruppenfunktion.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	105 x 131 x 274 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
VPE1, EAN	4007841085254
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	12,6 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Lichtstrom Gesamtprodukt	871 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	871 lm
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Dauerlicht	schaltbar
Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 82

LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 42 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 085254
Art.-Nr. 085254

Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Produkt Kategorie	LED-Außenleuchte ohne Sensor
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium		

Zubehör

EAN 4007841 088620	Funkschalter TapDuo C

Maßzeichnung

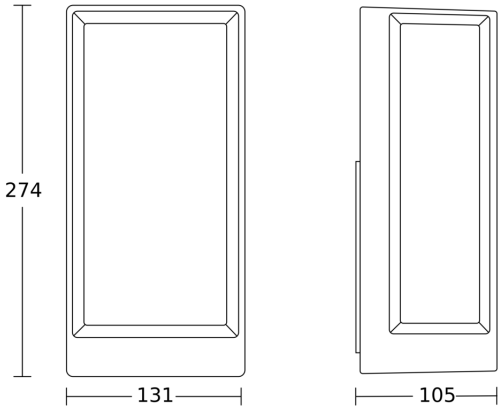

Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Bluetooth

