

# LUXORliving PB 4 RF

Artikel-Nr.: 4800615

**theben**

Smart Home  
UP-/UP-Funk-Aktoren

## Funktionsbeschreibung

- \*Lieferbar ab Januar 2025\*
- LUXORliving Taster-Modul, KNX RF
- 4 Tastpunkte
- Integrierter Temperatursensor
- Universell einsetzbar in sehr vielen 55 mm Schalterprogrammen
- Einfacher und schneller Umbau von konventionellen Installationen
- 1-fach oder 2-fach Wippen als separates Zubehör zwingend erforderlich, Artikelnummern 9080026, 9080027
- Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>



## Technische Daten

LUXORliving PB 4 RF		LUXORliving PB 4 RF	
Betriebsspannung	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz	Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Frequenz	50 - 60 Hz	Schutzklasse	II
Stand-by Leistung	~		
Montageart	Unterputz		

## Anschlussbilder

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/4800615](http://www.theben.de/produkt/4800615)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

22.11.2024


Seite 1 von 2

# LUXORliving PB 4 RF

Artikel-Nr.: 4800615

**theben**

## Maßbilder

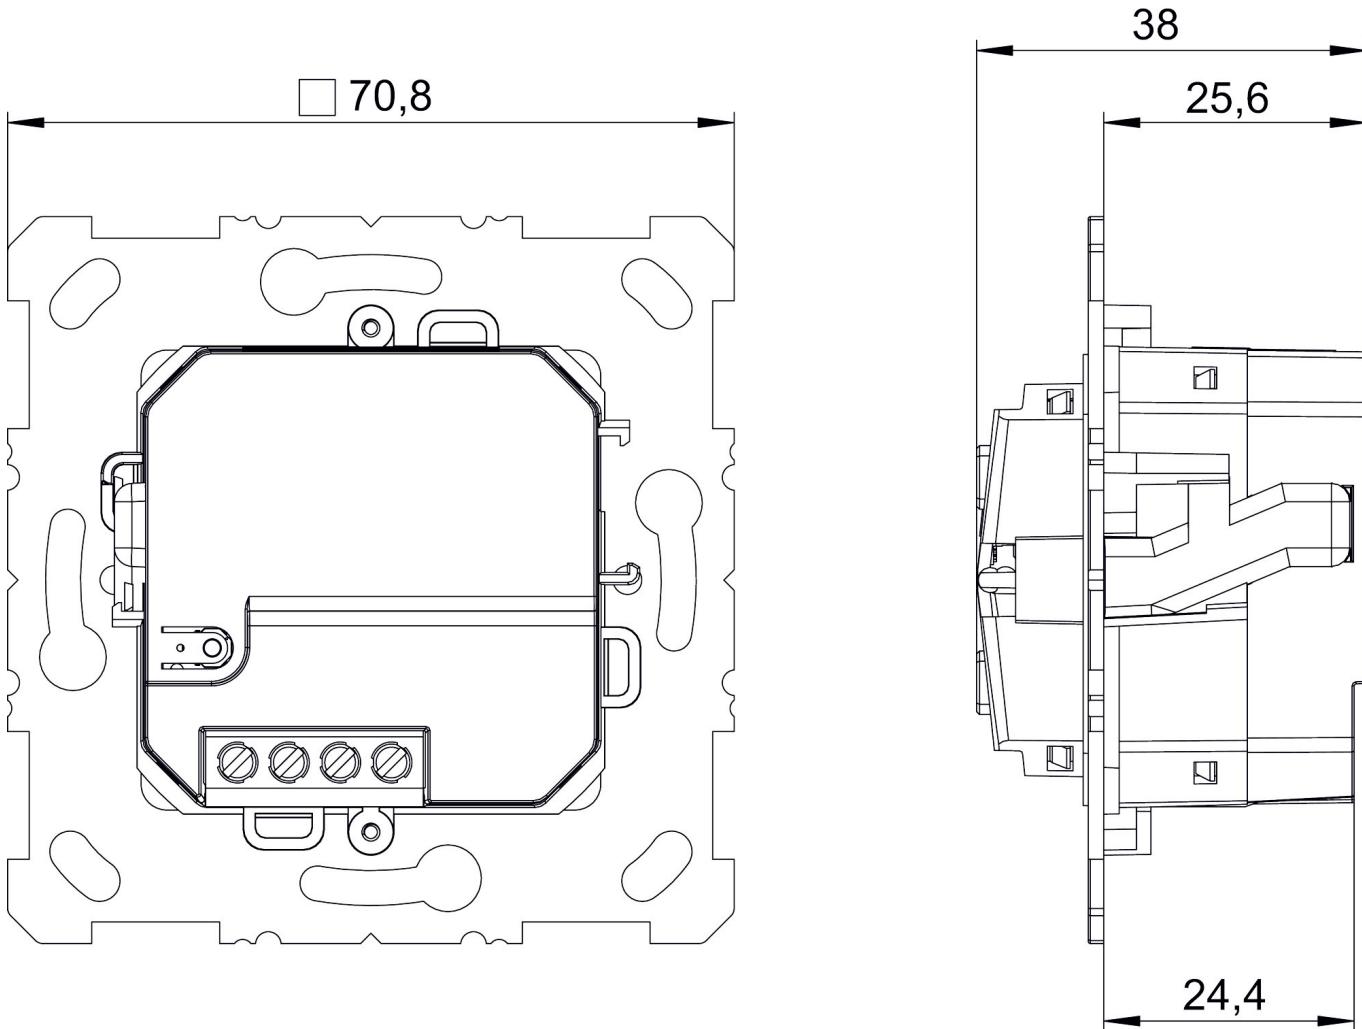

## Zubehör

Wippe 1-fach WH  
Artikel-Nr.: 9080026

Wippe 2-fach WH  
Artikel-Nr.: 9080027



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/4800615](http://www.theben.de/produkt/4800615)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.